

RoHS 2.0+HF

料号说明:  
70500C24-FPA XX-CH025-03

端子接触区电镀规格码:

B5: Au 30u"

0G: Au 15u"

5E: Au 5u"

0A: Au 1u"

前壳膜厚测点

端子最高点为膜厚测点

出货状态

备注:

一. 电气特性:

1. 接触电阻: 初始接触阻抗50mΩ Max,  
测试后变化值10mΩ Max

2. 绝缘电阻: 100MΩ Min

3. 耐电压: 100V AC,

二. 机械特性:

1. 插入力: 5~20N

2. 拔出力: 6~20N(寿命后: 换新母座测试)

3. 耐久测试: 正反各5000次, 共计10000次.

|    |      |    |                          |                      |     |
|----|------|----|--------------------------|----------------------|-----|
| 1  | 前壳   | 1  | STEEL                    | Ni20μ" MIN           |     |
| 2  | 卡勾   | 1  | STEEL                    | Ni20μ" MIN           |     |
| 3  | EMC  | 2  | STEEL                    |                      | 不电镀 |
| 4  | 端子MD | 2  | COPPER ALLOY             | 全部镀底 50μ" Min, 接触区镀金 |     |
|    |      |    | HIGH TEMPERATURE PLASTIC | UL94V-0 黑色           |     |
| 5  | 胶芯   | 1  | HIGH TEMPERATURE PLASTIC | UL94V-0 黑色           |     |
| 6  | 塞子   | 1  | HIGH TEMPERATURE PLASTIC | UL94V-0 本色           |     |
| 序号 | 品名   | 数量 | 材质                       | 描述                   | 备注  |



| REV. | REVISION RECORD | DATE         | GENERAL TOLERANCES |            | SCALE:    | NAME     | DATE                  |
|------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------|----------|-----------------------|
| A0   | 新图面发行           | 2022. 02. 08 |                    | LINEAR     | ANGLES    | 1:1      |                       |
| A1   | 更正纸箱料号          | 2025. 12. 30 |                    | 0.0±0.25   | X° REF±6° | APPROVED |                       |
|      |                 |              |                    | 0.00±0.15  | X° ±3°    | DESIGNER |                       |
|      |                 |              | UNIT: MM           | 0.000±0.08 | X° X'±2°  | DRAWN    | Alper Li 2025. 12. 30 |
|      |                 |              | SIZE: A4           |            |           |          |                       |

JCTC®


REV: A1

SHEET: 1/2

RoHS 2.0+HF

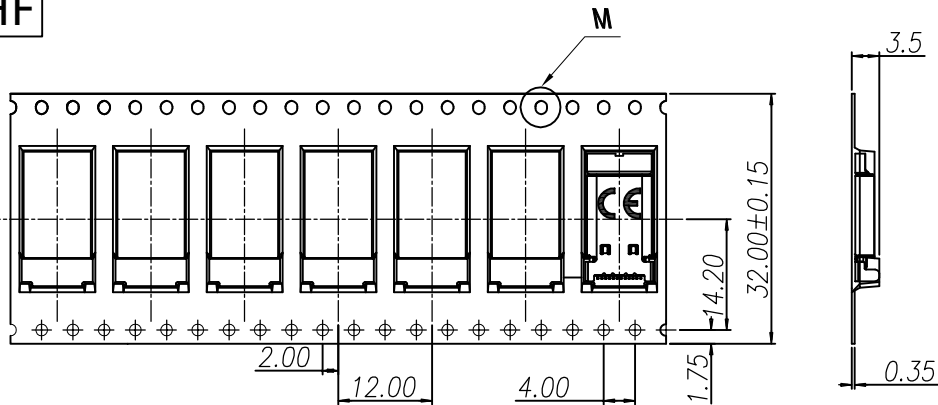

收料方向 客户放料方向

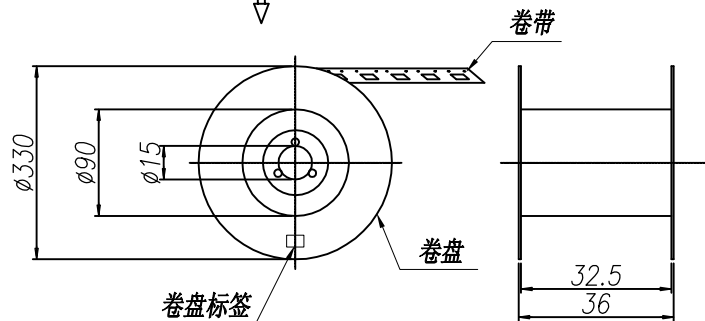


USER DIRECTION OF FEED

TABLE: 包规BOM

|    |        |                         |          |     |
|----|--------|-------------------------|----------|-----|
| 5  | 纸箱     | YR-350-350-260-K2K-NK   | 1        | PCS |
| 4  | 冷封上带   | YU-255-L200             | /        | /   |
| 3  | 卷盘     | YP-B-13-32              | 6        | PCS |
| 2  | 下载带    | YD-70500-2S-24P         | 6        | PCS |
| 1  | TYPE C | 70500C24-FPAXX-CH025-03 | 9000     | PCS |
| 序号 | 名称     | 厂内料号                    | 包装总数量/每箱 | 单位  |

NOTES:

- 包装数量: 9KPCS箱/6卷; 当订单量和尾数不足9KPCS时可以合理选择纸箱规格。
- 每箱放四袋干燥剂;
- 纸箱封盖后以封箱胶封箱, 并于侧面贴上出货标签;

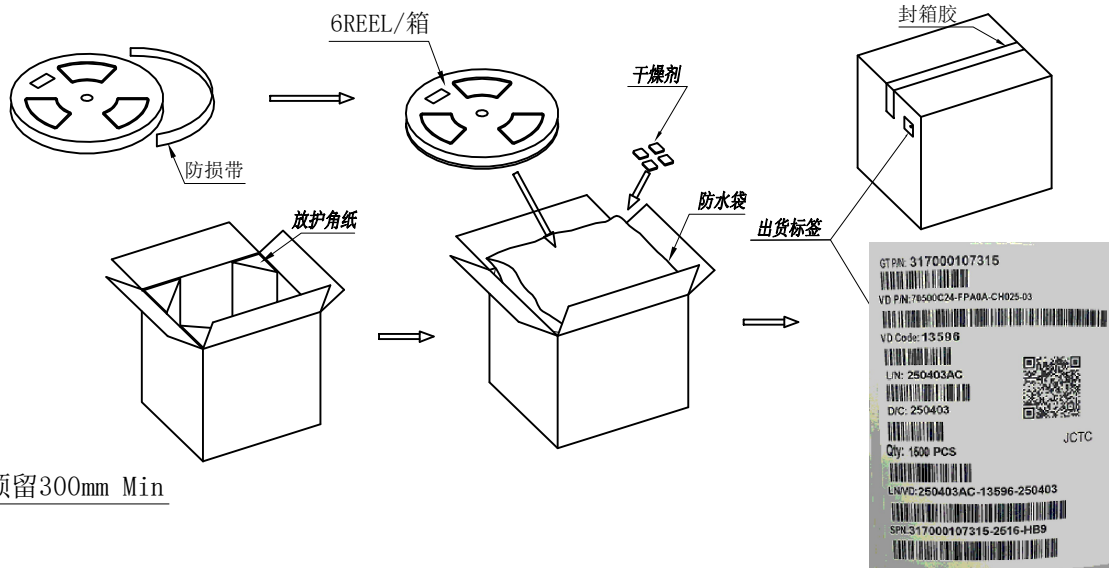

客户专用10码标签

| REV. | REVISION RECORD | DATE         |          | GENERAL TOLERANCES |           | SCALE:   | NAME     | DATE         | PART. NO:                                    | DWG. NO: |         |            |
|------|-----------------|--------------|----------|--------------------|-----------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|---------|------------|
| A0   | 新图面发行           | 2022. 02. 08 |          | LINEAR             | ANGLES    | 1:1      |          |              | 70500C24-FPAXX-CH025-03                      | ENDE05   |         |            |
| A1   | 更正纸箱料号          | 2025. 12. 30 |          | 0.0±0.25           | X° REF±6° | APPROVED |          |              | TITLE:<br>24PIN USB C TYPE PLUG 双SMT CH=0.25 |          | REV: A1 | SHEET: 2/2 |
|      |                 |              | UNIT: MM | 0.00±0.15          | X° ±3°    | DESIGNER |          |              |                                              |          |         |            |
|      |                 |              | SIZE: A4 | 0.000±0.08         | X° X'±2°  | DRAWN    | Alper Li | 2025. 12. 30 |                                              |          |         |            |