
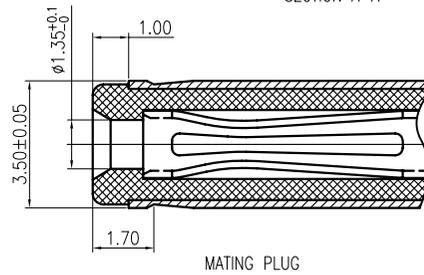
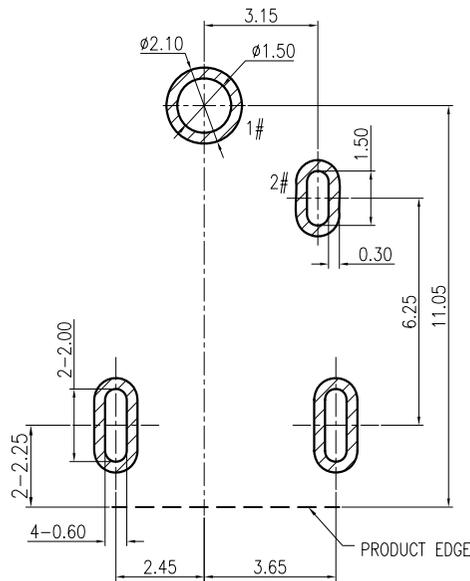
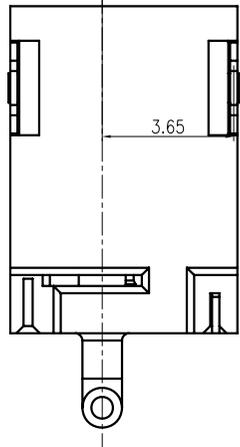

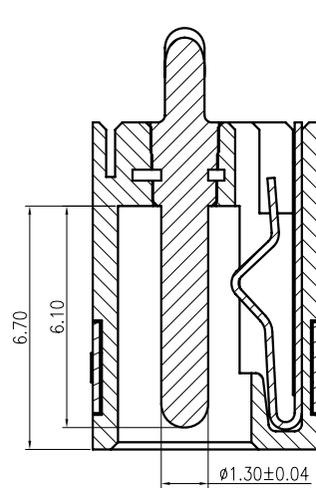
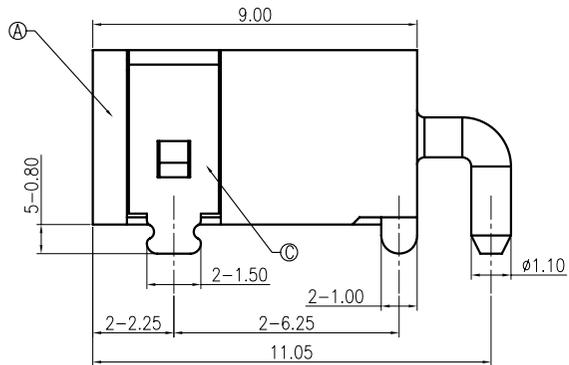


环保物料

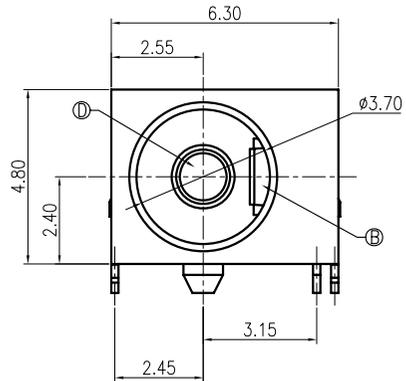


J0-1 C24 D R 1 3 0-01 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1. J0:DC
- 2. 1:∅1.3mm
- 3. C24=中心高 2.40mm
- 4. D:DIP S:SMT
- 5. R:90° V:180°
- 6. 0:带外壳 1:无外壳
- 7. 5:5PIN 3:3PIN
- 8. 柱子/唛啦
0:无柱无唛啦
- 9. TYPE 码 01:
- 10. Contact Area plating on contacts
01: G/F 03: Au 3u"
05: Au 5u" 10: Au 10u"
15: Au 15u" 30: Au 30u"

SPECIFICATION

- 1. Rating : DC 12V, 3.0A;
- 2. Contact resistance: 30mΩ MAX
- 3. Insulation resistance: 100MΩ MIN.
- 4. Withstand voltage: 500VAC
- 5. Insertion and extraction force: 3-20N
- 6. life test 5,000 cycles

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOLERANCE: ±0.05



D	PIN	1	BRASS	Sn/Ni
C	CURVE PIECE	1	BRASS	Sn/Ni
B	SPRING	1	PHOSPHOR BRONZE	Sn/Ni
A	HOUSING	1	PA10T BLACK	
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS		
					X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.	董东平	J0-1C24DR130-0101		ENDPT01				
					X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.	董东平	品名 TITLE		Φ3.50X1.35 卧式 DC POWER		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	杨章雄	JACK		1/1		1/1	A0	
A0	21.06.04	新图面发行		董东平	杨章雄	单位 UNIT									
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION		审核 CHK.	核准 APPD.	mm									