
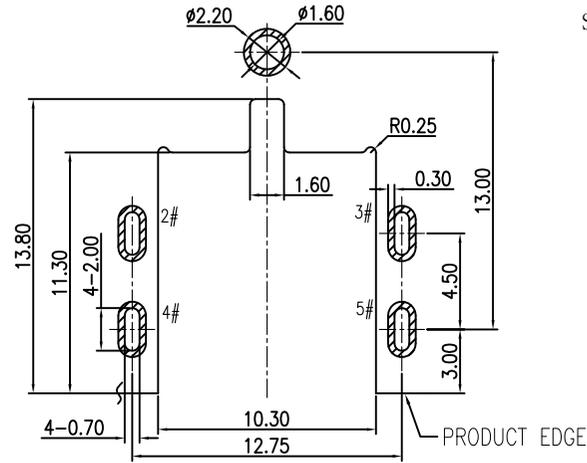
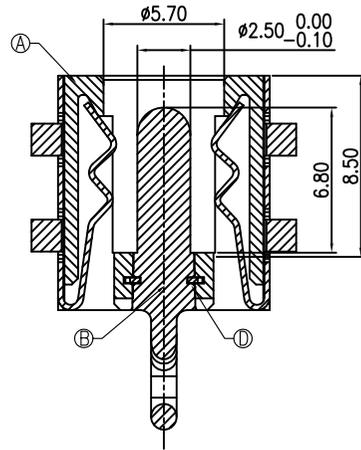


环保物料

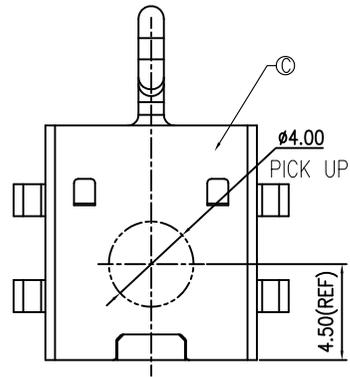

SPECIFICATION:




- RATING: DC 20V 7A
- CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX(INITIAL).
50mΩ MAX(FINAL).
- INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN.
- WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC
- INSERTION FORCE: 25N MAX.
- EXTRACTION FORCE: 6N MIN.
- DURABILITY: 5,000 CYCLES

SECTION A-A



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW TOLERANCE: ±0.05

J0-2 C10 D R 0 5 0-01 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

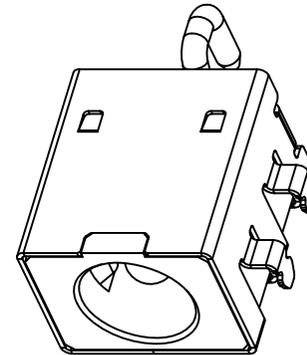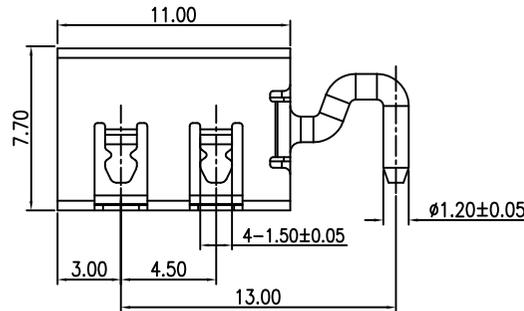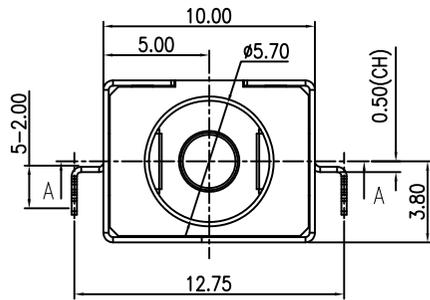

- J0:DC
- 2: ∅2.5mm
- C05=中心高 0.50mm
- D: DIP S: SMT
- R: 90° V: 180°
- 0: 湍侶禱 1: 扌侶禱
- 5: 5PIN 3: 3PIN
- 8: 猥馱/蜚徽
0: 扌馱扌馱蜚徽
- 9: TYPE 鑄 01:
- Contact Area plating on contacts
01: G/F 03: Au 3u"
05: Au 5u" 10: Au 10u"
15: Au 15u" 30: Au 30u"

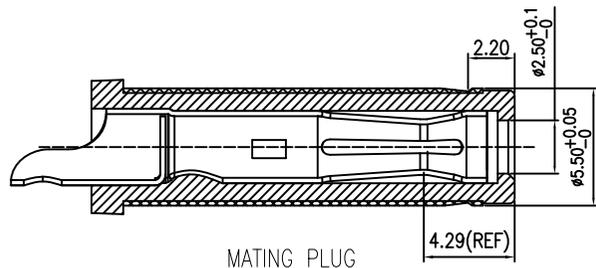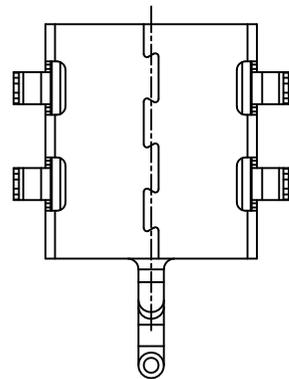

| | |
|-----------|---------------|
| SCHEMATIC | |
| | 1#(+) |
| | 2#/3#4#/5#(-) |

| | | | | |
|-----|-------------|-------------------------|----------------|-----|
| D | STOPPER | SUS | | 1 |
| C | SHELL | COPPER ALLOY | Ni 50u"MIN. | 1 |
| B | CENTER PIN | BRASS | Sn80u"/Ni 40u" | 1 |
| A | HOUSING | HIGH TEMP.THERMOPLASTIC | BLACK | 1 |
| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | REMARKS | QTY |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|------------|--|
| 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | | | |
| X.X | ±0.30 | X* | ±2* | |
| X.XX | ±0.20 | X.X* | ±1* | |
| X.XXX | ±0.10 | ▲ | MAJOR DIM. | |
| 单位 UNIT | mm | | | |


| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---------|
| 料号 PART NO. | J0-2C10DR050-0101 | 文件编号 NUMBER | ENDPT01 |
| 品名 TITLE | Φ5.5xΦ2.5 沉板式(CH=0.50) DC POWER JACK | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------|
| JGTC ® | | |
| TERMINAL&CONNECTORS | | |
| 比例 SCALE | SHEET | 版次 REV. |
| 1/1 | 1/1 | A0 |



| | | | | |
|---------|----------|------------------|---------|----------|
| A0 | 20.04.26 | 新图面发行 | 董东平 | 杨章雄 |
| 版次 REV. | 日期 DATE | 变更内容 DESCRIPTION | 审核 CHK. | 核准 APPD. |

环保物料

拉出方向

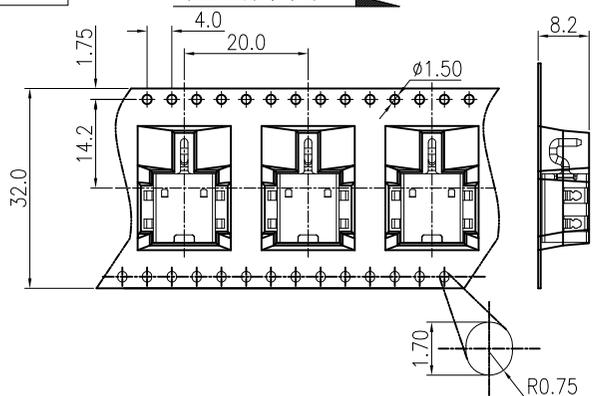


拉出方向

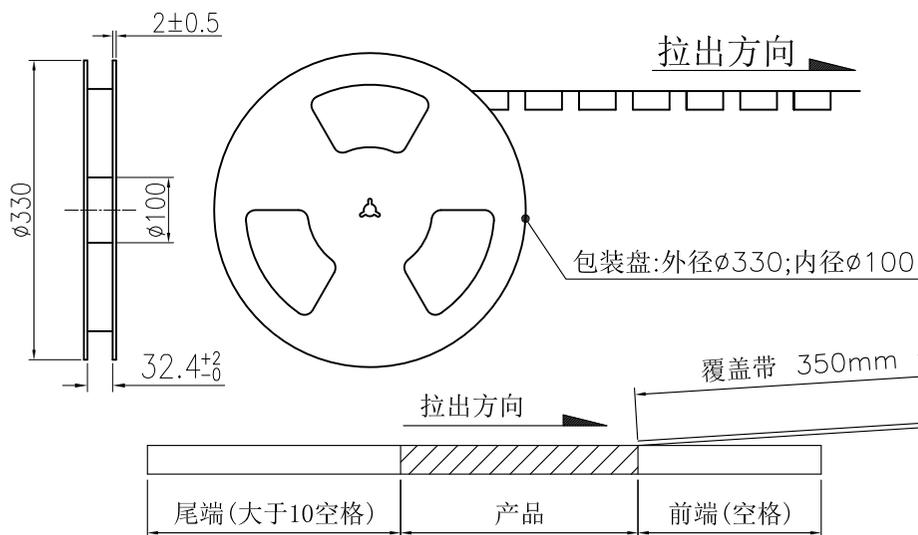

包装盘标签


总共10层

PE袋:

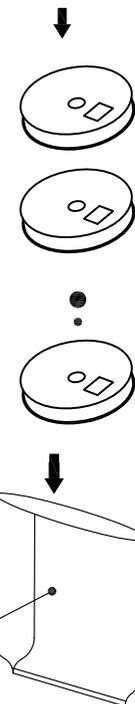

外箱, 1PCS

透明胶带

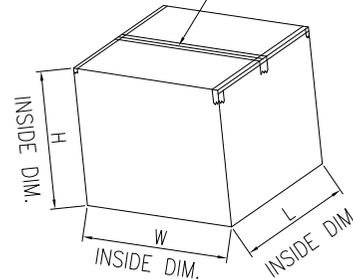

备注:

1. 材料规格:
 - 1.1 载带: T=0.50mm
 - 1.2 包装盘: 蓝色
 - 1.3 纸箱: L=335, W=335, H=380
2. 包装数量:
 - 400PCS/卷, 10卷(4000PCS)/箱
3. 上盖带剥离力: 0.1N~0.7N(10~70gf);
 - 剥离角度: 165°~180°;
 - 剥离速度: 300mm/分钟。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------------------|---------|----------|------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------------|--|-------------|--|-------------------------|-------|---------|
| | | | | | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | 绘图 DR. | 李兴泽 | 料号 PART NO. | | 文件编号 NUMBER | | TERMINAL&CONNECTORS | | |
| | | | | | X.X ±0.30 | X' ±2' | 校对 CHK. | 董东平 | J0-2C10DR050-0101 | | ENDPT01 | | | | |
| | | | | | X.XX ±0.20 | X.X' ±1' | 审核 CHK. | 董东平 | 品名 TITLE | | | | 比例 SCALE | SHEET | 版次 REV. |
| | | | | | X.XXX ±0.10 | ▲ MAJOR DIM. | 核准 APPD. | 杨章雄 | Φ5.5xΦ2.5 沉板式 (CH=0.50) | | | | 1/1 | 1/1 | A0 |
| A0 | 20.04.26 | 新图面发行 | 董东平 | 杨章雄 | 单位 UNIT | | | DC POWER JACK-包装图 | | | | | | | |
| 版次 REV. | 日期 DATE | 变更内容 DESCRIPTION | 审核 CHK. | 核准 APPD. | mm | | | | | | | | | | |