


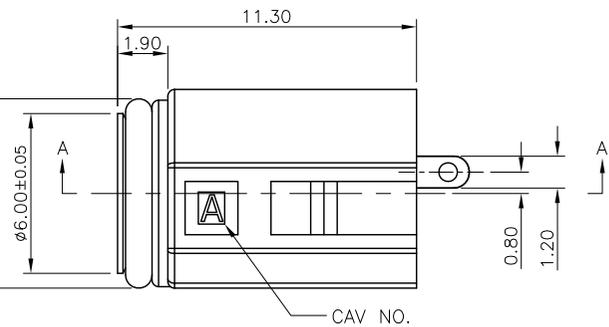


(∅3.50mm DC PLUG DETAIL DRAWING)


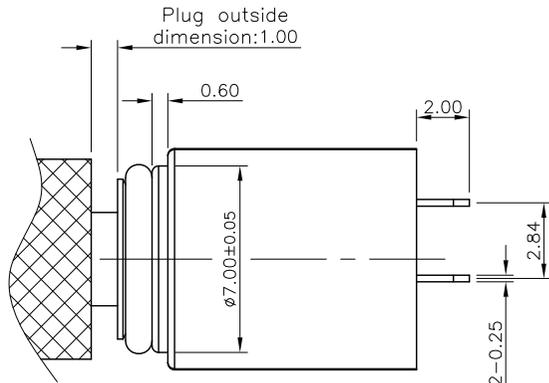


SCHEMATIC

- NOTES:
- CONTACT CURRENT RATING: 1.5A;
  - CONTACT RESISTANCE: 60 mΩ MAX.;
  - INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.;
  - DIELECTRIC WITHSTANDING: 500V AC MIN.;
  - DURABILITY: 5,000 CYCLES MIN.;
  - INSERTION FORCE: 0.3~3.0kgf (3~30N);
  - EXTRACTION FORCE: 0.3~3.0kgf (3~30N);
  - WATERPROOF STRENGTH: IP-X7.
  - PRODUCT MEET THE REQUEST OF THE RoHS.

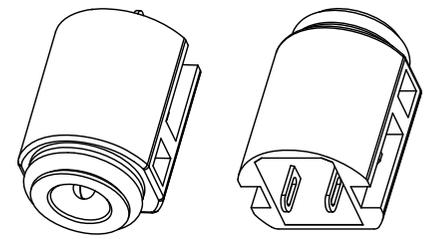


3D VIEW

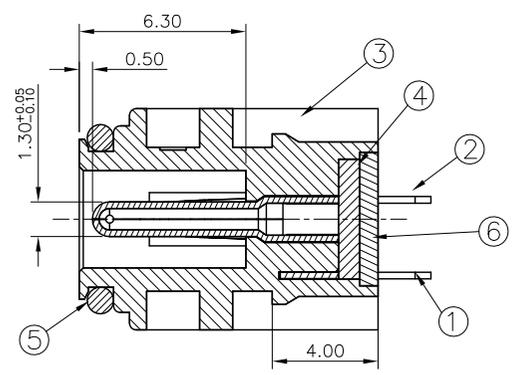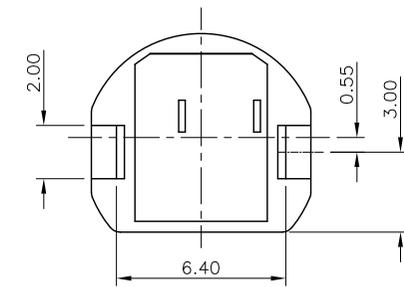

SECTION A-A

06	GLUEWATER		环氧树脂	BLACK
05	O型圈	1 PCS	硅胶	RED UL 94V-0
04	COVER	1 PCS	PA66+30%GF	BLACK UL 94V-0
03	HOUSING	1 PCS	PA66+30%GF	BLACK UL 94V-0
02	PIN	1 PCS	BRASS T=0.25mm	Gold Flash
01	CONTACT A	1 PCS	STAINLESS STEEL T=0.25mm	Gold Flash
ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	DESCRIPTION

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	马仔	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS		
					X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.	马仔	JO-3C00DV12P0-0001		ENDPT01				
					X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核 CHK.	董东平	品名 TITLE			比例 SCALE			
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	杨章雄	Φ3.5 防水 DC POWER JACK			SHEET		版次 REV.	
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm						1/1		1/1 A0	

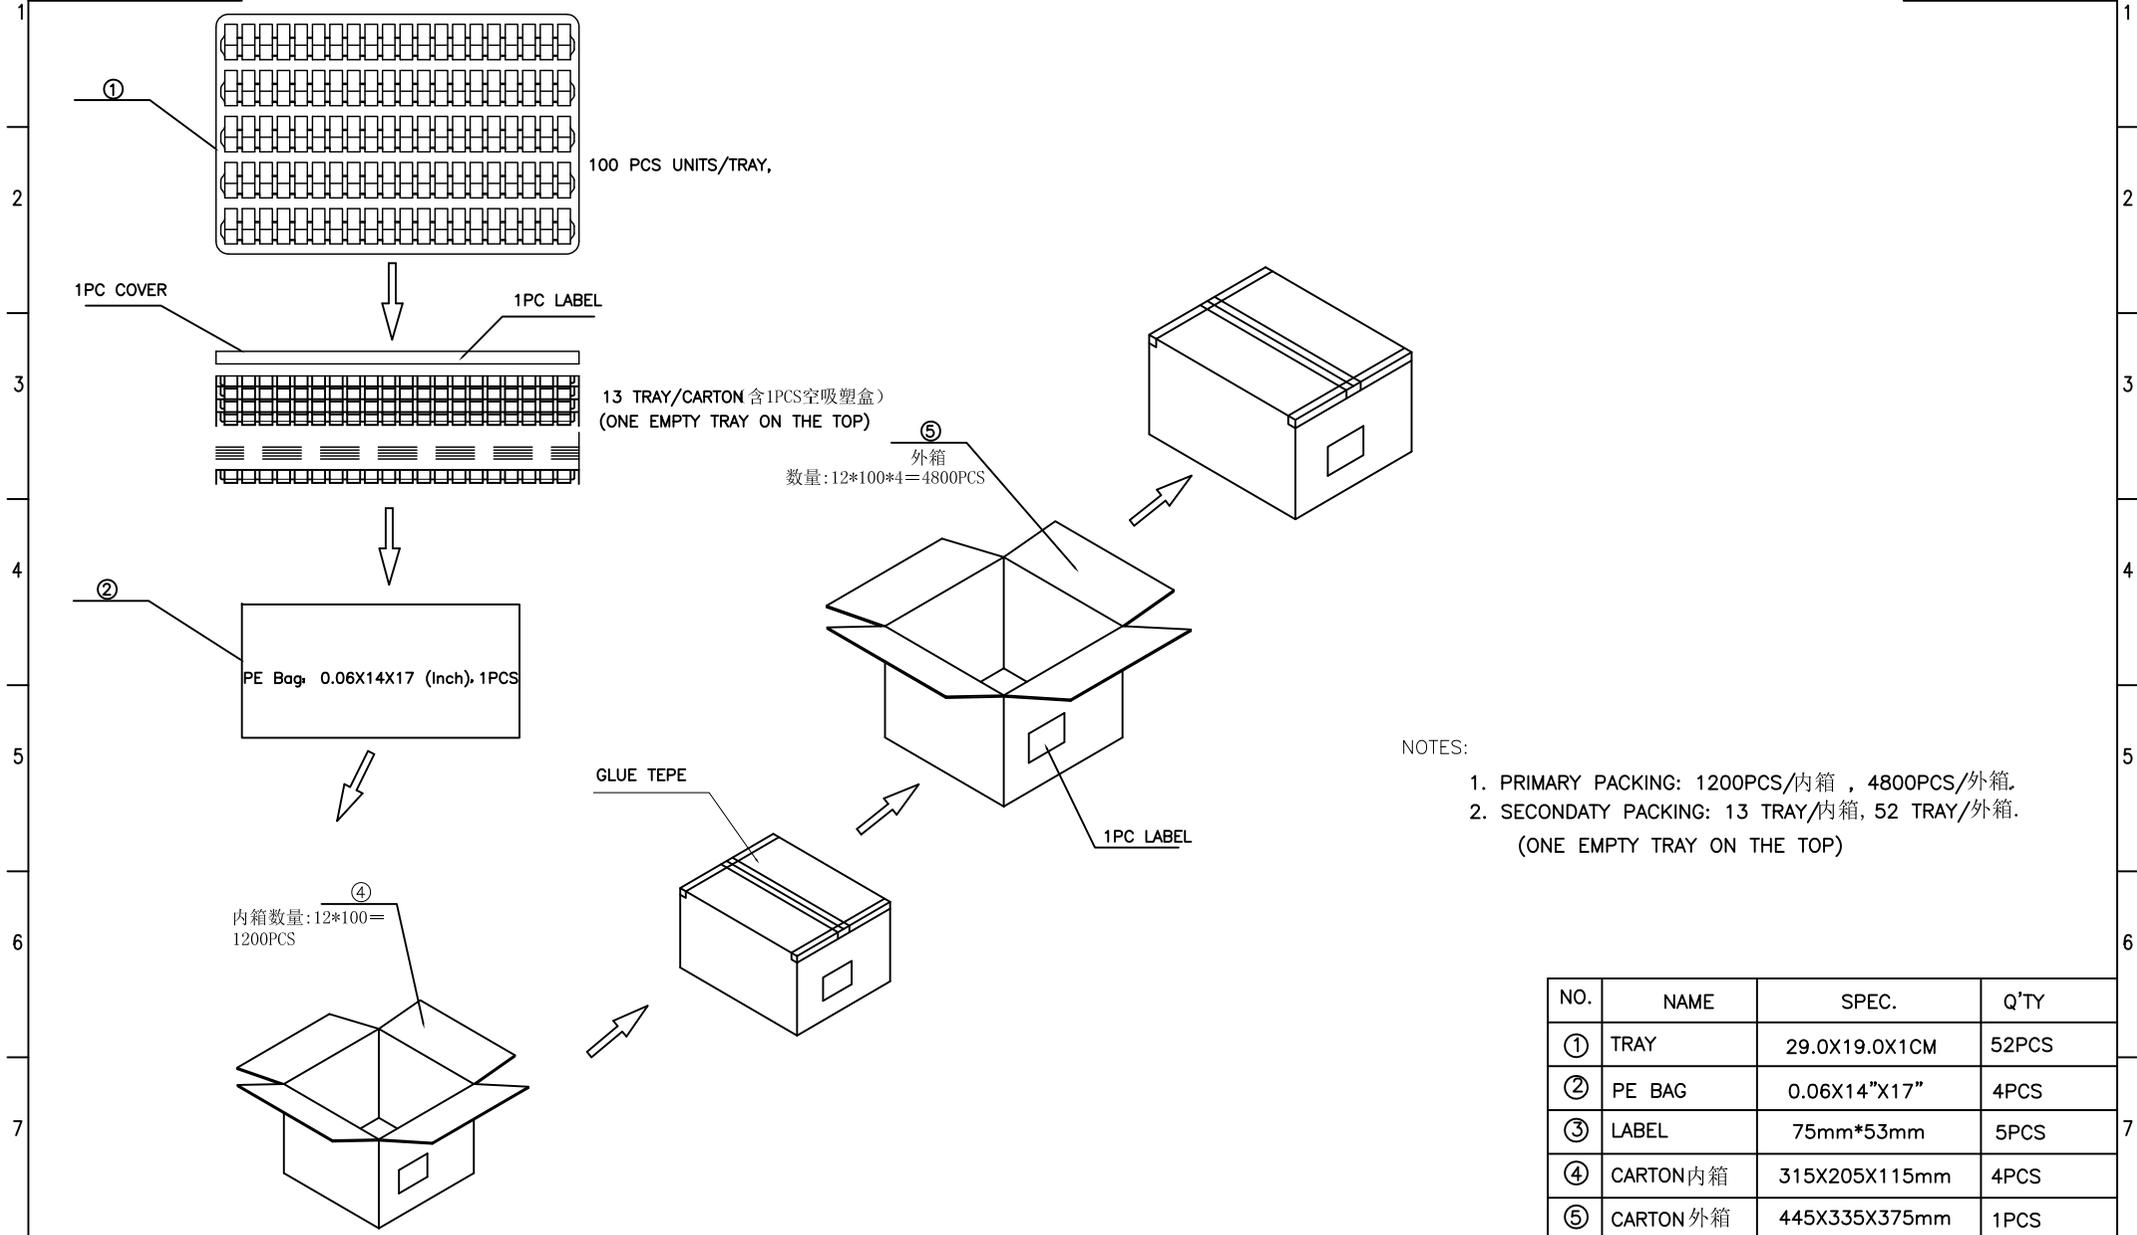

NO.	NAME	SPEC.	Q'TY
①	TRAY	29.0X19.0X1CM	52PCS
②	PE BAG	0.06X14"X17"	4PCS
③	LABEL	75mm*53mm	5PCS
④	CARTON内箱	315X205X115mm	4PCS
⑤	CARTON外箱	445X335X375mm	1PCS

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	马仔	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS		
					X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.	马仔	JO-3C00DV12P0-0001		ENDPT01				
					X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核 CHK.	董东平	品名 TITLE		Φ3.5 防水 DC POWER JACK		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
A0	21.07.16	新图面发行	董东平	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	杨章雄					1/1	1/1	A0
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT										