









环保物料

SPECIFICATION:


1. RATING: DC 25V 5.7A
2. CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.
3. INSULATION RESISTANCE: 1000 MΩ MIN.
4. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC
5. INSERTION FORCE: 20N MAX.
6. EXTRACTION FORCE: 7N MIN.
7. DURABILITY: 10,000 CYCLES

J0-4 B08 D R 0 5 0 0-00 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1.5:1J0:DC
- 2.3:φ3.5mm 2:φ2.5mm 4:φ4.5MM
- 3.B08=中心高-0.80mm
- 4.D:DIP S:SMT
- 5.R:90° V:180°
- 6.0:带外壳 1:无外壳
- 7.5:5PIN 3:3PIN
- 8.0:PA10T
- 9.柱子/唛啦
- 0:无柱无唛啦 1:无柱+唛啦
- 2:带两个柱子无唛啦 3:带两个柱子+唛啦
- 10.TYPE 码 00:
- 11.Contact Area plating on contacts
- 01: Au 1u" 03: Au 3u"
- 05: Au 5u" 10: Au 10u"
- 15: Au 15u" 30: Au 30u"

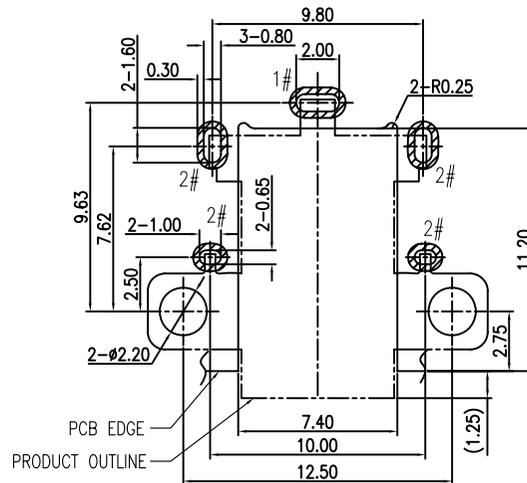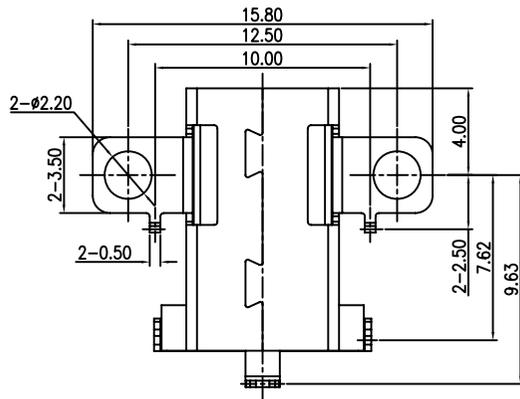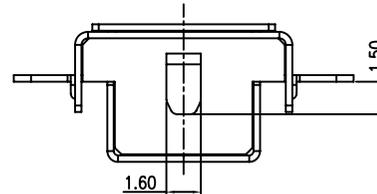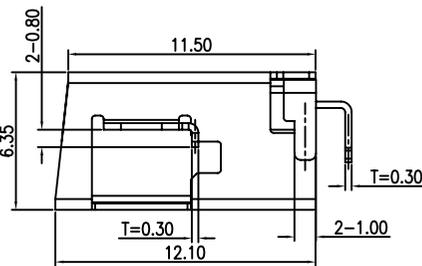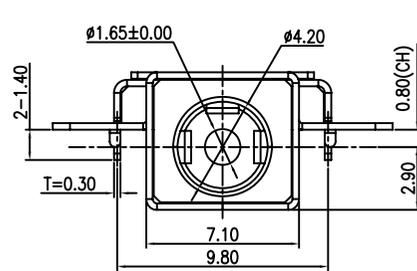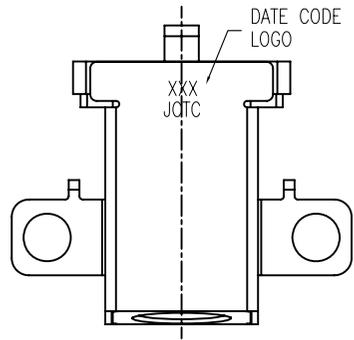

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOLERANCE:±0.05

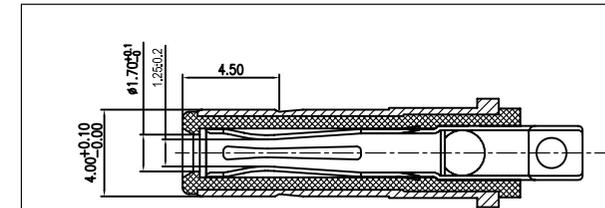

MATING PLUG

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
D	SPRING	COPPER ALLOY	Au 1u"/MATTE TIN 50u"/Ni 50u"	1
C	CENTER PIN	BRASS	Au 1u"/MATTE TIN 50u"/Ni 50u"	1
B	SHELL	STAINLESS STEEL	Ni 50u"	1
A	HOUSING	HIGH TEMP.THERMOPLASTIC	BLACK	1


A0		21.03.25	新图面发行	李兴泽	一般公差 GENERAL TOLERANCE	绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	X.X ±0.30 X* ±2* X.XX ±0.20 X.X* ±1* X.XXX ±0.10 ▲ MAJOR DIM.	校对 CHK.		J0-4B08DR0500-0001	ENDPT01
					单位 UNIT	审核 CHK.		品名 TITLE	比例 SCALE
					mm	核准 APPD.		Φ4.0沉板式 (CH=-0.80) DC POWER JACK	1/1
								Φ4.0沉板式 (CH=-0.80) DC POWER JACK	1/1
								Φ4.0沉板式 (CH=-0.80) DC POWER JACK	版次 REV.
								Φ4.0沉板式 (CH=-0.80) DC POWER JACK	A0

JGTC®
TERMINAL&CONNECTORS


比例 SCALE 1/1
SHEET 1/1
版次 REV. A0

环保物料

拉出方向

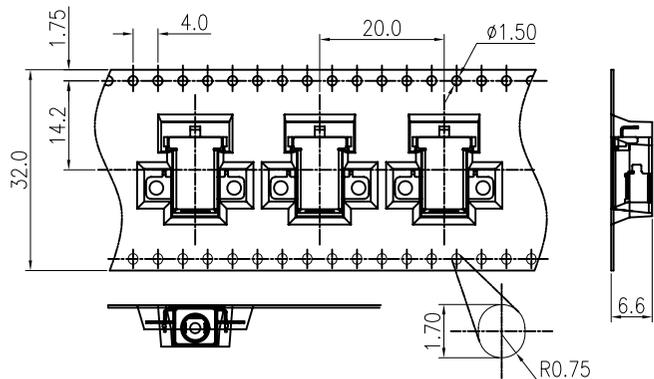


拉出方向

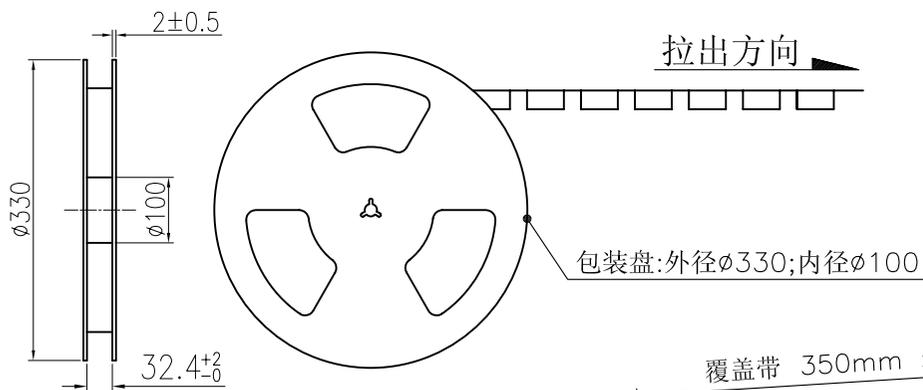

覆盖带 350mm 最少.


拉出方向



备注:

1. 材料规格:
 - 1.1 载带: $T=0.50\text{mm}$, 黑色
 - 1.2 包装盘: 蓝色
 - 1.3 纸箱: $L=335, W=335, H=380$
2. 包装数量:

500PCS/卷, 10卷(5000PCS)/箱
3. 上盖带拔离力: $0.1\text{N} \sim 0.7\text{N}$ ($10 \sim 70\text{gf}$);
 拔离角度: $165^\circ \sim 180^\circ$;
 拔离速度: $300\text{mm}/\text{分钟}$.




总共10层

PE袋:

外箱, 1PCS

透明胶带

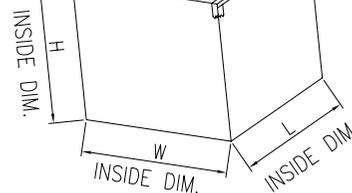


一般公差 GENERAL TOLERANCE

X.X	± 0.30	X*	$\pm 2^*$
X.XX	± 0.20	X.X*	$\pm 1^*$
X.XXX	± 0.10	▲ MAJOR DIM.	

单位 UNIT

mm



绘图 DR.

李兴泽

校对 CHK.

审核 CHK.

核准 APPD.

料号 PART NO.

J0-4B08DR0500-0001

文件编号 NUMBER

ENDPT01

品名 TITLE

$\Phi 4.0$ 沉板式 ($CH=-0.80$) DC POWER JACK



比例 SCALE

1/1

SHEET

1/1

版次 REV.

A0

8

版次 REV.

日期 DATE

变更内容 DESCRIPTION

审核 CHK.

核准 APPD.

单位 UNIT

mm

绘图 DR.

李兴泽

校对 CHK.

审核 CHK.

核准 APPD.

料号 PART NO.

J0-4B08DR0500-0001

文件编号 NUMBER

ENDPT01

品名 TITLE

$\Phi 4.0$ 沉板式 ($CH=-0.80$) DC POWER JACK

A

B

C

D

E

F