
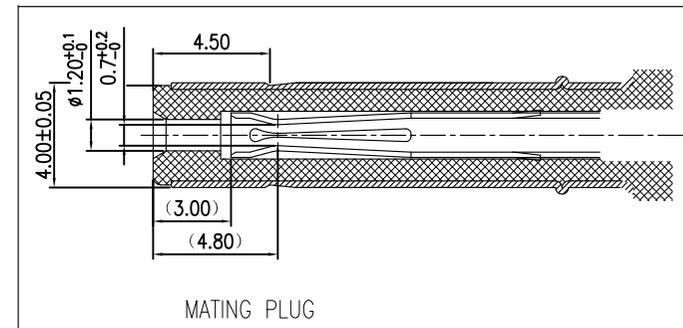

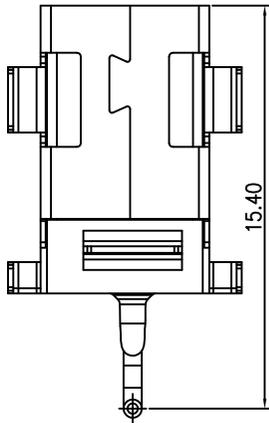


- SPECIFICATION:
1. RATING: DC 20V 5A
 2. CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.
 3. INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN.
 4. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC
 5. INSERTION FORCE: 40N MAX.
 6. EXTRACTION FORCE: 3N MIN.
 7. DURABILITY: 5,000 CYCLES

J0-4 C08 D R 0 5 T 0-00 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1.J0:DC
- 2.4:φ4.0mm
- 3.C08=沉板0.87mm
- 4.D:DIP
- 5.R:90°
- 6.0:带外壳
- 7.5:5PIN
- 8.T:PA10T
- 9.0:无柱无唛啦
- 10.TYPE 码 00:
- 11.Contact Area plating on contacts 01: G/F

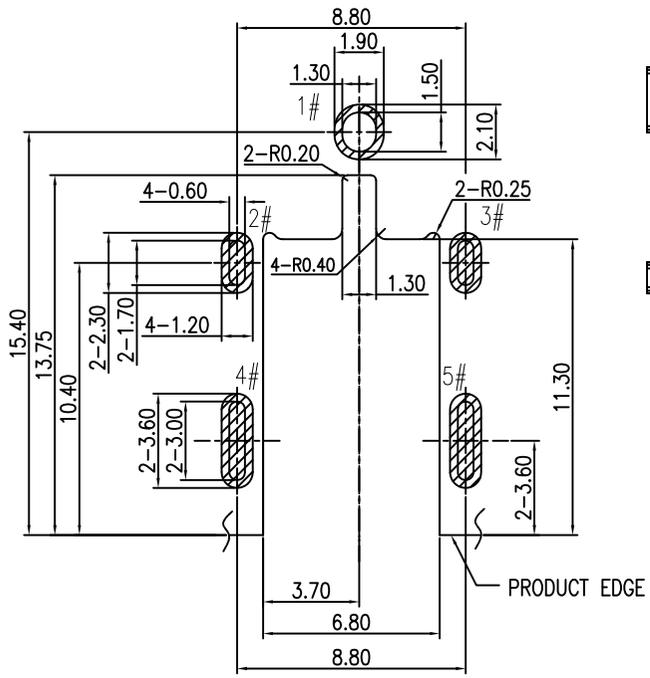

RECOMMENDED PCB LAYOUT(t=1.00)
TOP VIEW TOLERANCE:±0.05

| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | REMARKS | QTY |
|-----|-------------|--------------|-----------------|-----|
| D | STOPPER | SUS 304 1/2H | | 1 |
| C | CENTER PIN | C3602 | Sn100u"/Ni 50u" | 1 |
| B | SHELL | C5210-EH | Ni 50u" | 1 |
| A | HOUSING | PA10T | BLACK | 1 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------|-----|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | 绘图 DR. | 马仟 | 料号 PART NO. | 文件编号 NUMBER | TERMINAL&CONNECTORS |
| X.X ±0.30 | X* ±2* | 校对 | 马仟 | J0-4C08DR05T0-0001 | ENDPW03 | |
| X.XX ±0.20 | X.X* ±1* | 审核 | 董东平 | 品名 TITLE | φ 4.0沉板式 (CH=-0.87) DC POWER JACK | |
| X.XXX ±0.10 | ▲ MAJOR DIM. | 核准 | 杨章雄 | 比例 SCALE | 1/1 | |
| 单位 UNIT | mm | 核准 APPD. | 杨章雄 | SHEET | 1/1 | 版次 REV. |
| | | | | | | AO |

| | | | | |
|---------|------------|------------------|---------|----------|
| AO | 2021.07.15 | 新版图面发行 | 董东平 | 杨章雄 |
| 版次 REV. | 日期 DATE | 变更内容 DESCRIPTION | 审核 CHK. | 核准 APPD. |

