

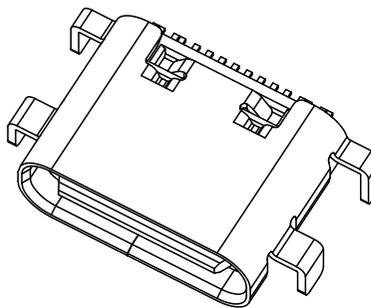
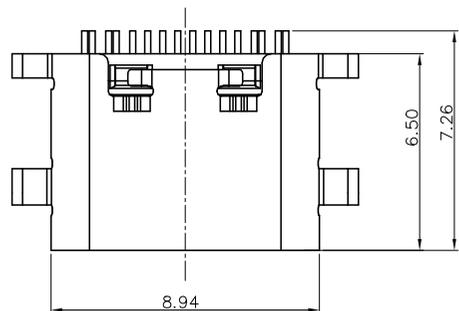
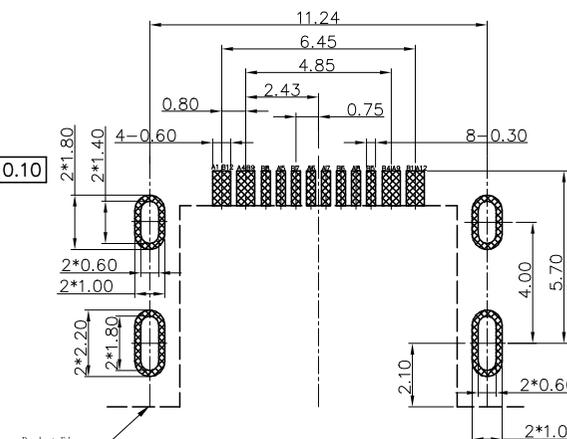




环保物料



检验规范



- NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
 2. VOLTAGE: 100 VAC
 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
 8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

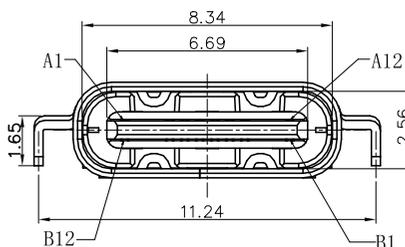

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

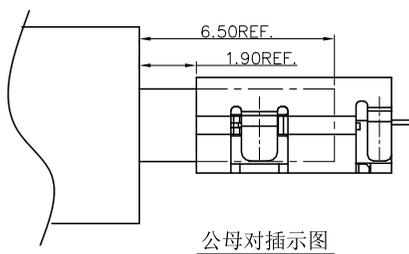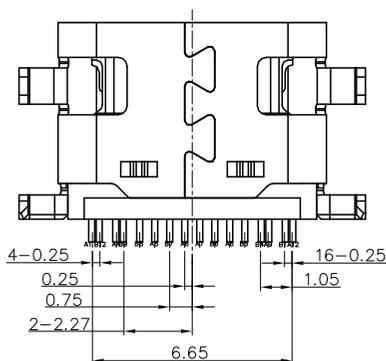

公母对插示意图

6	SHELL	STAINLESS STEEL	Ni 60u" Plated	1PCS
5	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	---	1PCS
4	MD	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
3	CONTACT	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: Au30u"/Ni 50u" Plated	1SET
2	CONTACT	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: Au30u"/Ni 50u" Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY


一般公差GENERAL TOLERANCE					绘图 DR. 李兴泽	料号 PART NO. JCTC-USB-B025	文件编号 NUMBER ENDPT01			
X.X	±0.30	X'	±2'	校对 CHK.						
X.XX	±0.20	X.X'	±1'	审核 CHK.						
X.XXX	±0.10	▲	MAJOR DIM.	核准 APPD.						
单位UNIT	mm			核 准 APPD.						

版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
A1	21.08.24	更新图框发行	董东平	杨章雄
A0	21.02.02	新图面发行	李兴泽	杨章雄


环保物料

检验规范


USB TYPE-C母座
沉板式产品




① 产品入载带示意图

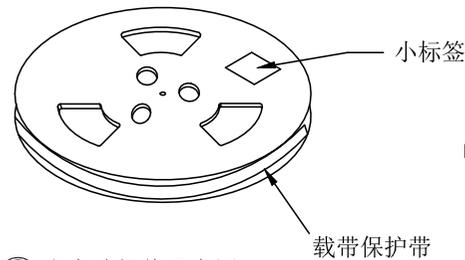


② 卷盘贴标签示意图



③ 10盘产品叠层示意图

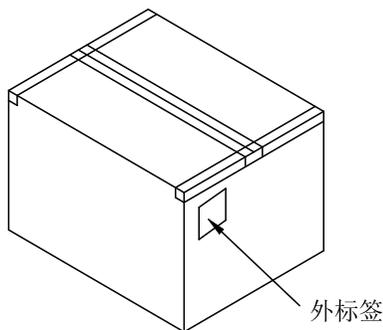

⑤ 外箱封箱示意图

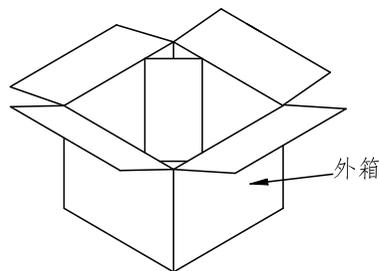

④ 产品入外箱示意图

NOTE:

- QUANTITY/REEL:1500 PCS
数量/卷:1500 PCS
QUANTITY/INNER CARTON:1500 X 10 = 15000 PCS
数量/箱: 1500 X 10 = 15000 PCS
- FREE 18 CAVE IN THE FRONT CARRIER ADN FREE
18 CAVE IN THE END CARRIER.
包装带内圈空18格, 外圈空18格.

					一般公差GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		JCTC [®]	
					X.X ±0.30	X° ±2°	校对 CHK.		JCTC-USB-B025		ENDPT01			
A1					21.08.24	更新图框发行	董东平	杨章雄	品名TITLE		比例SCALE		SHEET	版次REV.
A0					21.02.02	新图面发行	李兴泽	杨章雄	TYPE C F 单排16P 沉板1.6 加长脚 无孔		1/1		1/1	A1
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位UNIT	mm		核 准 APPD.						