
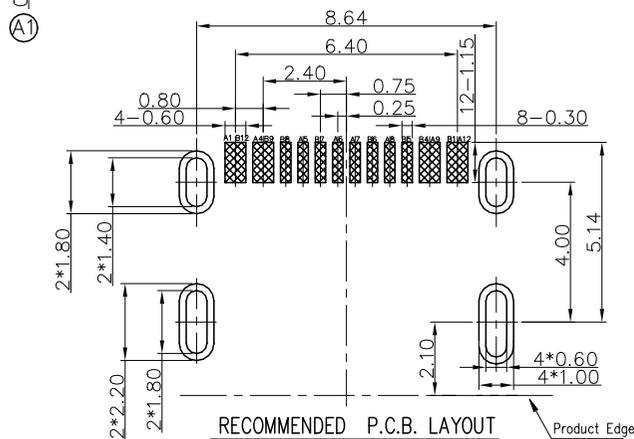
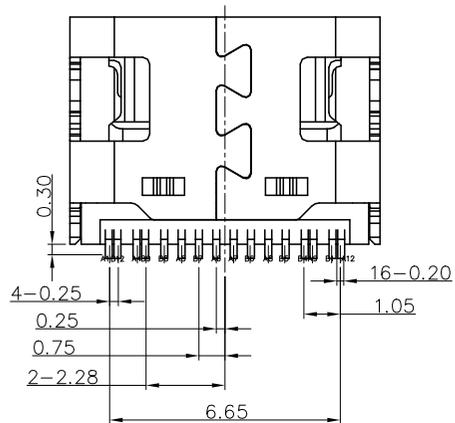
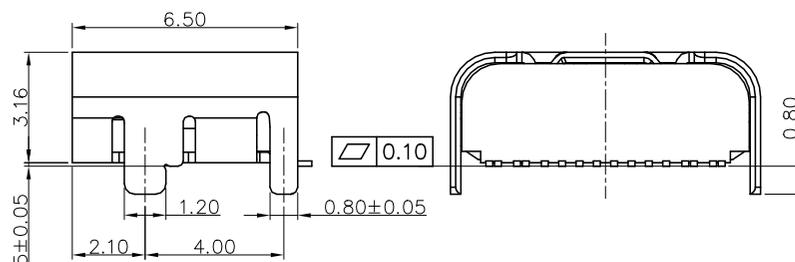
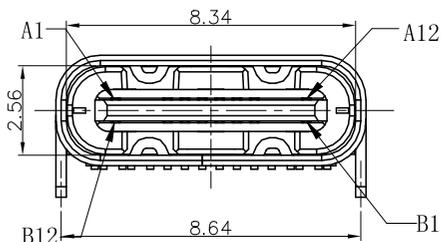
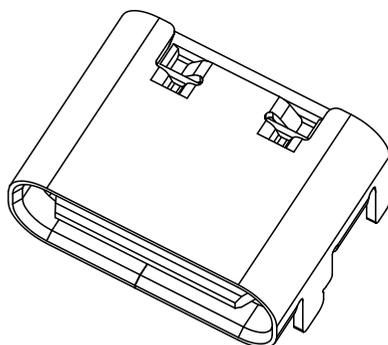


环保物料

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

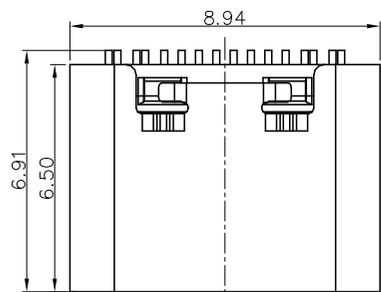


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

6	SHELL	STAINLESS STEEL	Ni Plated	1PCS
5	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	---	1PCS
4	MD	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
3	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/Ni Plated	1SET
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/Ni Plated	1SET
1	HOUSING	LCP	BLACK	1PCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER				
					X.X ±0.30	X* ±2*		校对 CHK.		JCTC-USB-F050		ENDPT01			
					X.XX ±0.20	X.X* ±1*		审核 CHK.		品名 TITLE		比例 SCALE			
A1	20.11.13	新增尺寸管控	董东平	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.		核准 APPD.		USB C F单排16P.6.5四脚插板CONN.		SHEET 1/1		版次 REV. A1	
A0	18.09.04	换图框发行	李兴泽	杨章雄	单位 UNIT	mm		核 准				1/1			
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.											

环保物料

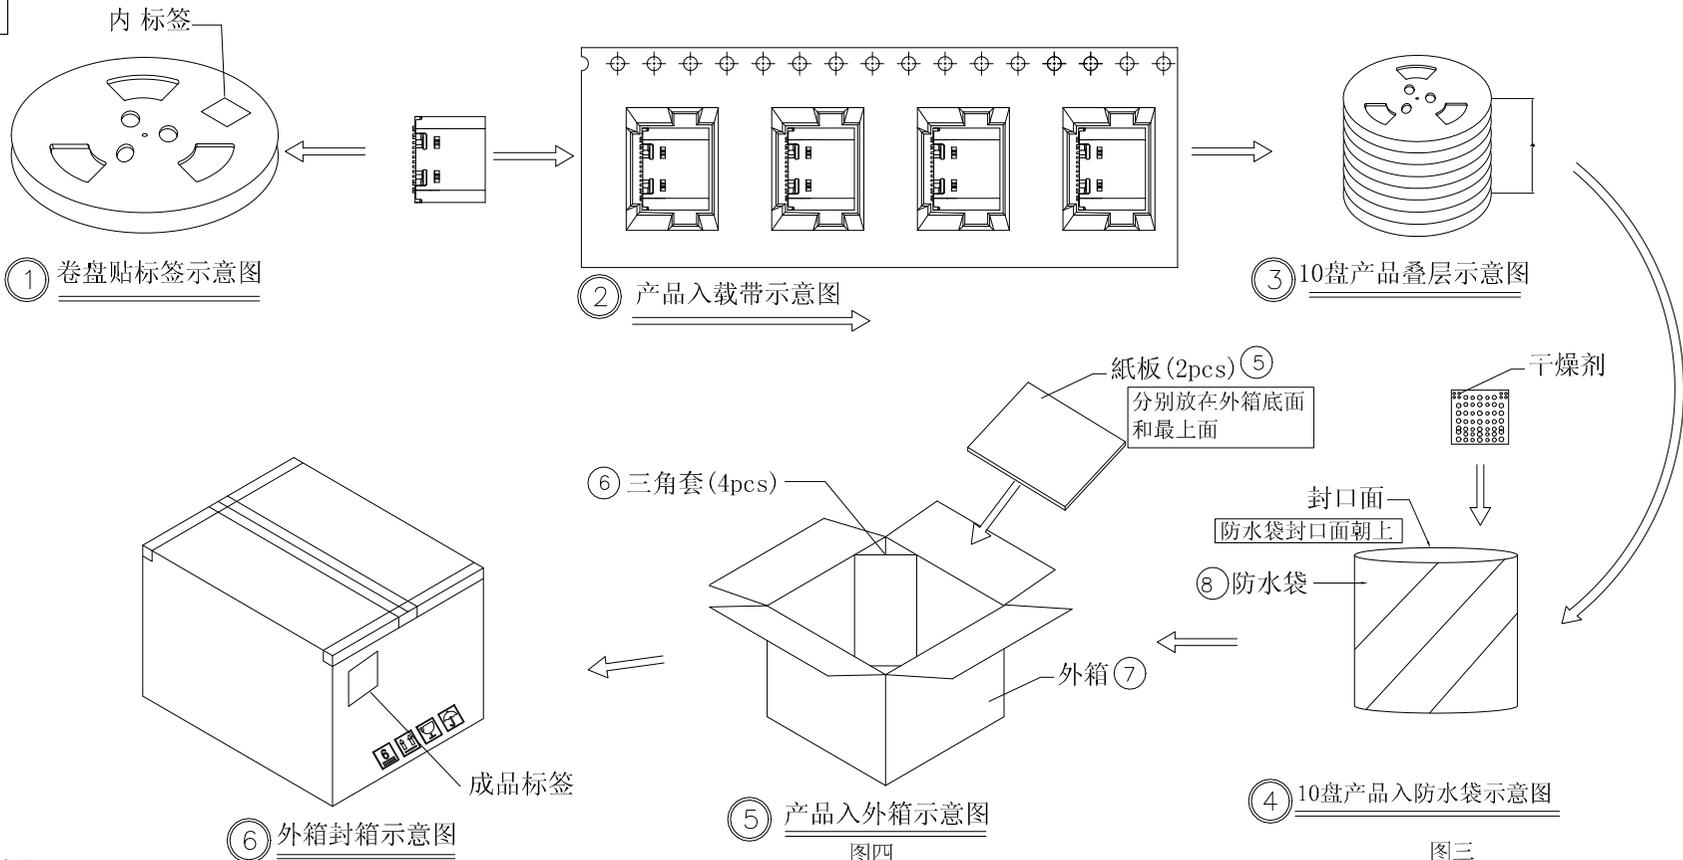

图三

图四

包装说明:

1. 将检验好的成品;SMT朝下放入载带底部;每卷装1000PCS产品,10000PCS/箱;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每10盘叠一层装入防水袋中并加一包干燥剂;装好后将防水袋封好;具体如图三图四所示
4. 先将1pcs平卡放入纸箱底部;然后将装好产品的防水袋装入纸箱中;防水袋热熔封口,封口面需朝上;并将4PCS三角套分别装入4个角;如图五所示
5. 装好后将1pcs平卡放入纸箱最上面并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图六所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留30PCS空格,后面留20PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165° -180°

					一般公差GENERAL TOLERANCE		绘图DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		JCTC ®	
					X.X ±0.30	X* ±2°	校对CHK.		JCTC-USB-F050		ENDPT01			
A1					20.11.13	新增尺寸管控	董东平	杨章雄	审核CHK.		品名TITLE		比例SCALE	
A0					18.09.04	换图框发行	李兴泽	杨章雄	核准CHK.		USB C F单排16P6.5四脚插板CONN.		SHEET	
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位UNIT	mm		核 准 APPD.				1/1		版次REV. A1