


环保物料

检验规范

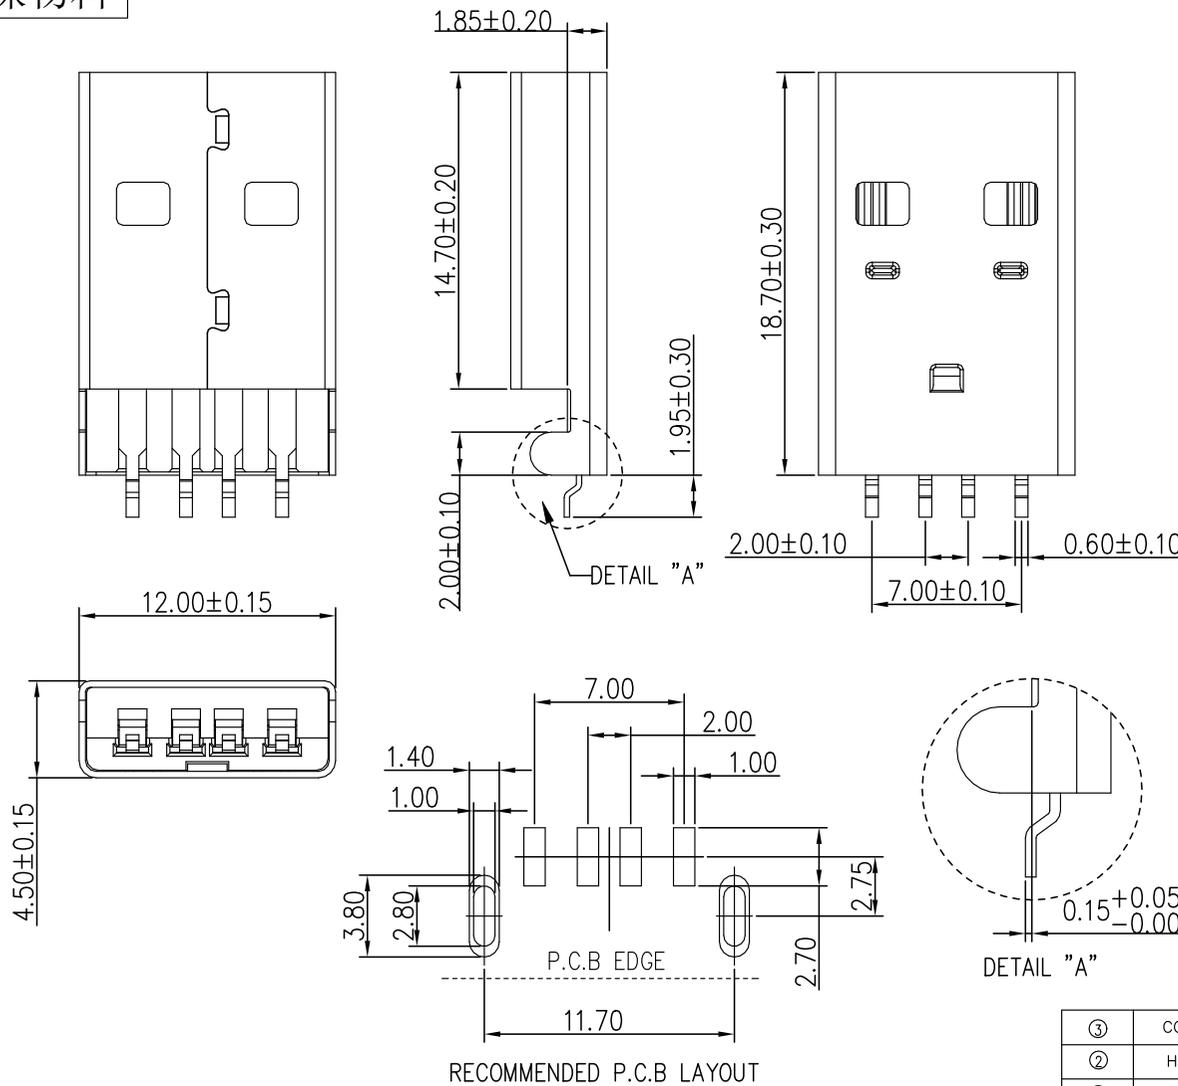

NOTE:

- 1.1 Contact resistance: 30 mΩ Max
- 1.2 Insulation resistance: 1000 MΩ min
- 1.3 Dielectric voltage: 500V AC one sec level
- 1.4 Operating temperature: -55°C~105°C
- 1.5 Total mating force: 3.5 Kgf Max.
- 1.6 Total unmating force: 1.0 Kgf Min.

N2A-M C26 S R X X 3-A0 XX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1,N3A=USB 3.0 A TYPE N3B=USB 3.0 B TYPE,
N2A=USB 2.0 A TYPE N2B=USB 2.0 B TYPE,
- 2,F=FEMALE M=MALE
- 3,C26: 沉板2.65
- 4,D=DIP S=SMT
- 5,R=90° V=180°
- 6,B=PBT
- 7,A=黑色 W=白色
- 8,1=青蛙脚 2=鱼叉脚 3=直角
- 9,TYPE 码: 00=普通规格 A0=不带翻边 01=斜口规格
- 10,CONTACT AREA PLATING ON CONTACTS
01=G/F 03=Au 3u"
05=Au 5u" 10=Au 10u"
15=Au 15u" 30=Au 30u"

③	CONTACT	4	BRASS	GOLD FLASH/1u"/3u"/5u"/15u"/30u"
②	HOUSING	1	PBT/LCP	BK/WH
①	SHELL	1	SPCC	NICKE PLATING
ITEM	PART NAME	Q'TY/PCS	MATETIALS	NOTE




一般公差GENERAL TOLERANCE					绘图 DR.
X.X	±0.30	X"	±2"		料号 PART NO.
X.XX	±0.20	X.X"	±1"		N2A-MC26SRBA3-A001
X.XXX	±0.10	▲ MAJOR DIM.			文件编号 NUMBER
单位UNIT					ENDPT01
mm					品名TITLE
					USB AM SMT无柱沉板式

JCTC®		TERMINAL&CONNECTORS	
比例SCALE	SHEET	版次REV.	
1/1	1/1	A0	

A0	20.05.14	新图面发行	董东平	杨章雄
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.

环保符合
RoHS2.0

检验规范

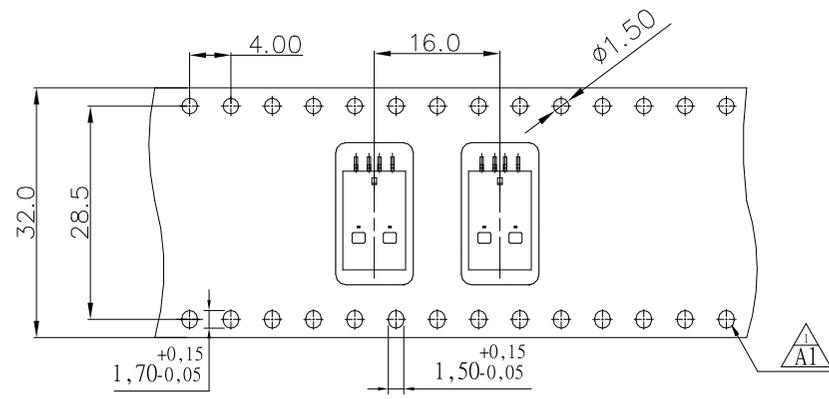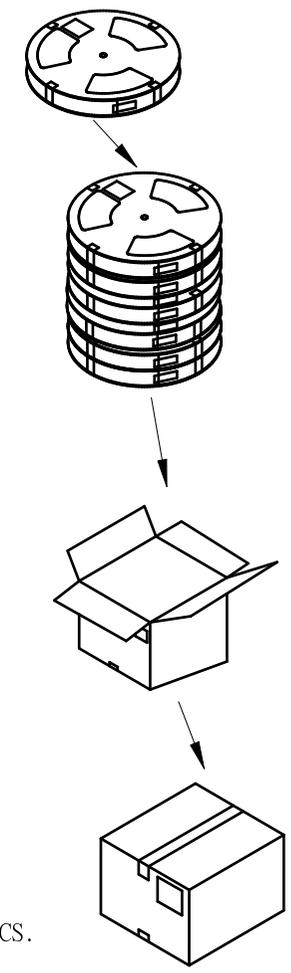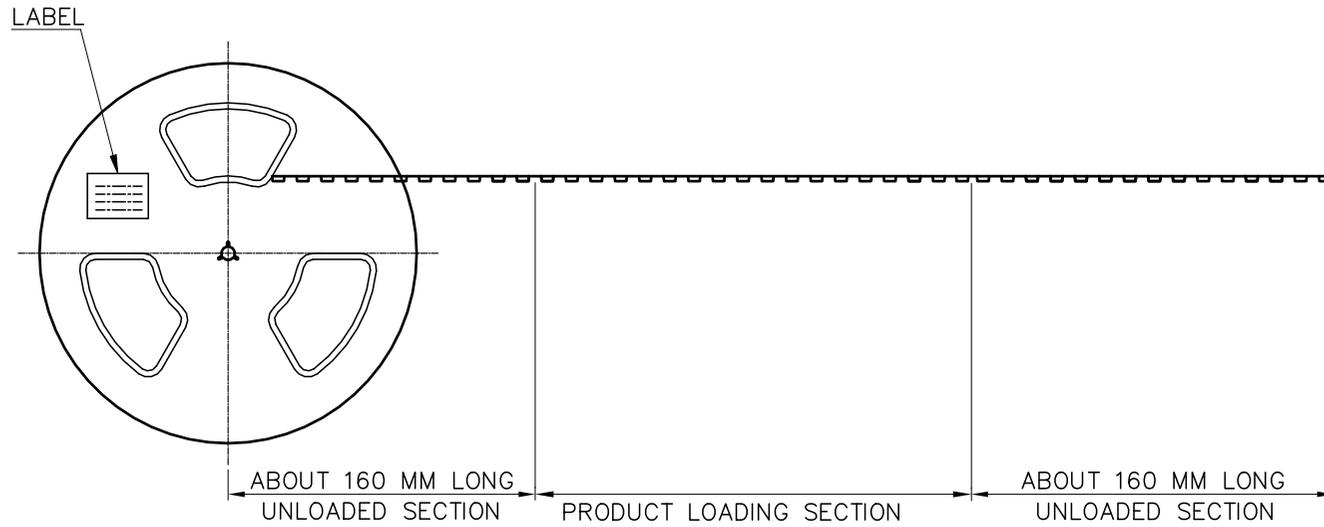

说明:
1.一卷数量为800PCS.
2.一箱数量为8卷,共计6400PCS.

				一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	马仔	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS		
				X.X ±0.20	X* ±2°	校对 CHK.		N2A-MC26SRBA3-A001	ENDPT02			
A1		21.07.03	依实物修改载带孔 	董东平	杨章雄	审核 CHK.		品名 TITLE		比例 SCALE 1/1 SHEET 1/1 版次 REV. A1		
A0		21.05.14	新图纸发行	董东平	杨章雄	核准 APPD.		USB AM 全贴包装图				
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT		mm					