

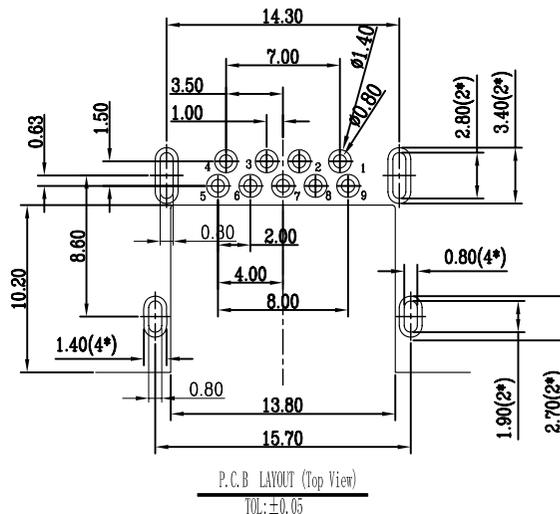
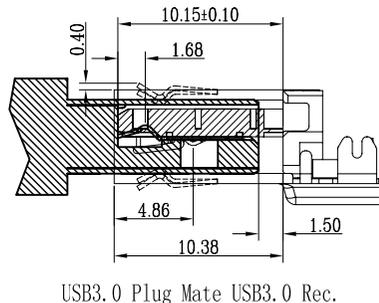
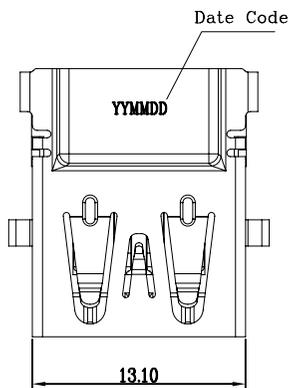


环保物料

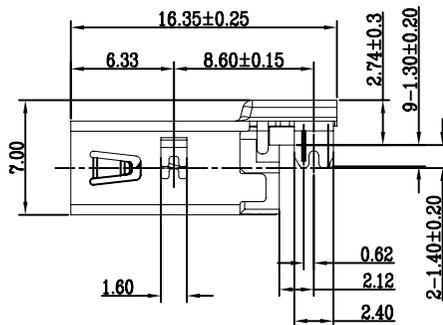

N3A-F B140 D R 9 X 3-B2 XX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. N3A:USB 3.0 A TYPE
2. F:FEMALE M:MALE
3. B140=中心高-1.40mm
4. D:DIP S:SMT
5. R:90° V:180°
6. L:LCP 9:9T 6:6T P:66
7. COLOR A:BLACK B:BLUE
8. 1:青蛙脚 2:鱼叉脚 3:直角
9. TYPE码: 00:普通规格
10. Contact Area plating on contacts
01: Au 1u" 03: Au 3u"
05: Au 5u" 10: Au 10u"
15: Au 15u" 30: Au 30u"

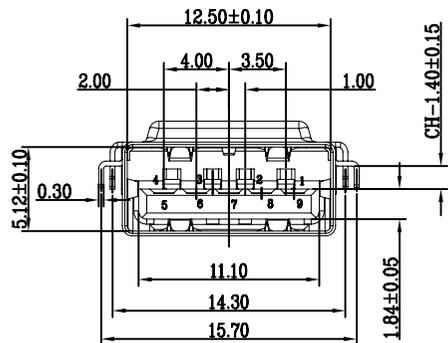



Remark:

1. MATERIAL:

- 1.1 Housing:PA9T+30%G. F UL94V-0
- 1.2 Contact1 2.0:C5191, 1u". GOLD PLATING ON CONTACT AREA 100u" MIN. Matte TIN PLATING ON SOLDER TAILS 50u" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
- 1.3 Contact2 3.0:C2680, 1u" MIN. GOLD PLATING ON CONTACT AREA 100u" MIN. Matte TIN PLATING ON SOLDER TAILS 50u" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
- 1.4 Shell:SUS, 50u" MIN. NICKEL PLATING.

2. characteristics:

- 2.1 Rating Voltage : 30V AC.
- 2.2 Rating Current:1.8A for VBUS and GND, and 0.25A for all other contacts
- 2.3 Contact Resistance:30 mΩ MAX.
- 2.4 Insulation Resistance:100 MΩ MIN.
- 2.5 Withstanding Voltage:AC 500V.
- 2.6 Mating force: 2.5Kgf MAX.
- 2.7 Extraction force:1.0~2.5Kgf Initial, 0.7~2.5Kgf After Durability
- 2.8 Life test:5000Cycles MIN.
- 2.9 Temperature Range: -30℃~+80℃.

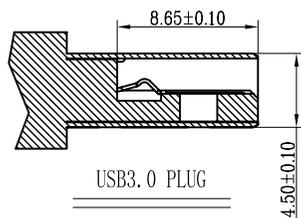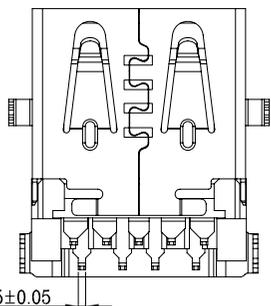


Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

一般公差 GENERAL TOLERANCE

XX ±0.30	X° ±2°
X.XX ±0.20	X.X° ±1°
X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.

单位 UNIT mm



绘图 DR. 李兴泽
校对 CHK. 董东平
审核 CHK. 董东平
核准 APPD. 杨章雄

料号 PART NO. N3A-FB140DR9X3-B2XX
品名 TITLE USB3.2 AF RVS CH=-1.40 H2.74 L16.35 DIP Gen2



文件编号 NUMBER ENDPT01




比例 SCALE 1/1
SHEET 1/1
版次 REV. A0

版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
A0	21.06.26	新图面发行	董东平	杨章雄

环保物料

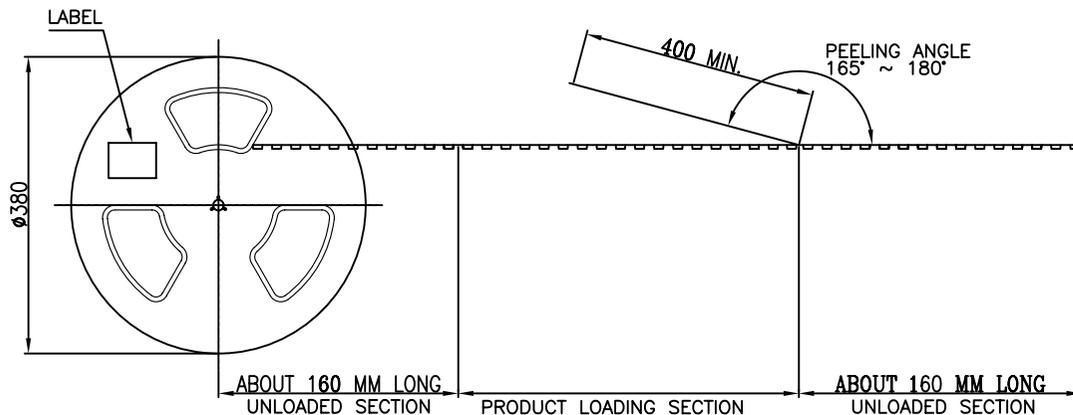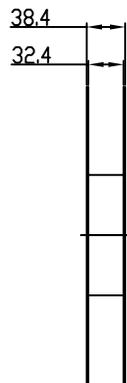


USER DIRECTION OF UNREELING

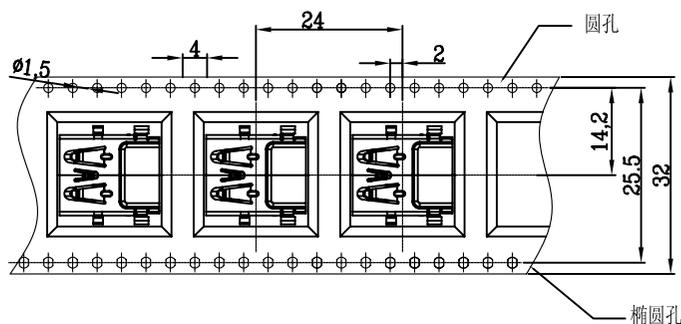

NOTE:

- MATERIAL:
 BOX: FIBRE BOARD, CORRUGATED, DOUBLE WALL (K=K).
 TAPE: POLYSTYRENES, HEAT-RESISTANT TEMPERATURE: 120°C, TRANSPARENT COLOR (透明色).
 REEL: POLYSTYRENES, HEAT-RESISTANT TEMPERATURE: 70°C, BLUE COLOR.
 BAG: POLYETHYLENE, HEAT-RESISTANT TEMPERATURE: 100°C.
- PEELING STRENGTH: 0.2~1.0N (20~100gf)
- PEELING SPEED: 300 mm/min.
- EACH BAG SHALL BE INCLUDED DESICCANT.

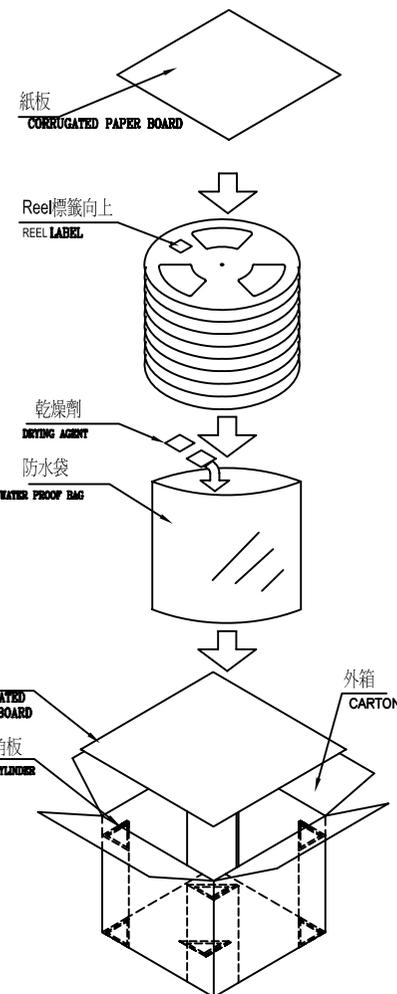

300	11	3300 PCS	--KG	--KG
PCS/REEL	REELS/CARTON	QUANTITY	GROSS WEIGHT	NET WEIGHT

				一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS		
				X.X ±0.30 X° ±2°		校对 CHK.	董东平	N3A-FB140DR9X3-B2XX		ENDPT01				
				X.XX ±0.20 X.X° ±1°		审核 CHK.	董东平	品名 TITLE				比例 SCALE		
				X.XXX ±0.10 ▲ MAJOR DIM.		核准 APPD.	杨章雄	USB3.2 AF RVS CH=-1.40 H2.74 L16.35 DIP Gen2				SHEET		
A0	21.06.26	新图面发行	董东平	杨章雄	单位 UNIT							版次 REV.		
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	mm							1/1		