

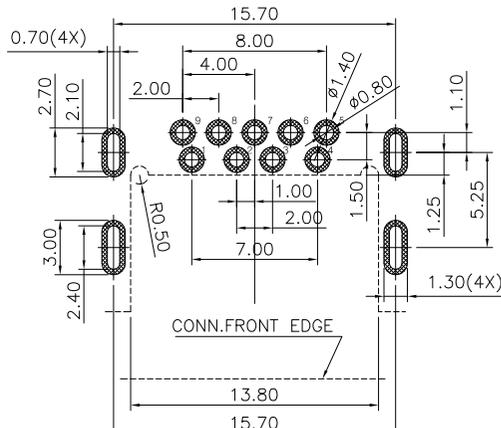
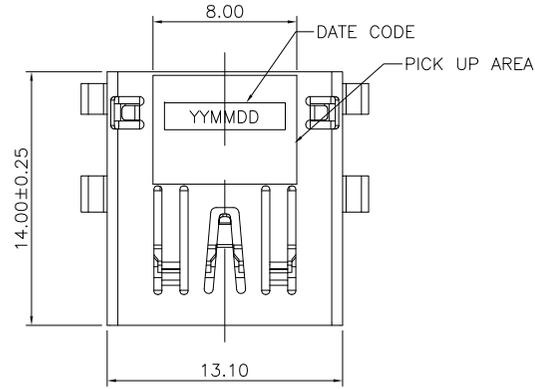
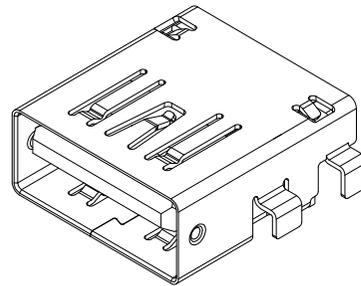
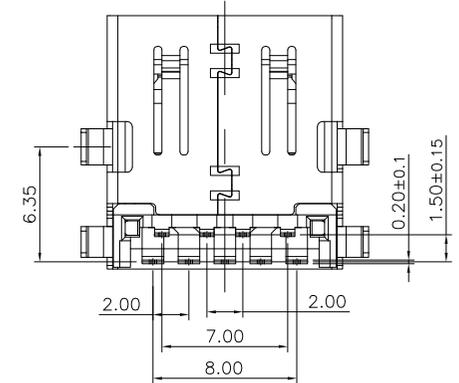


# 环保物料

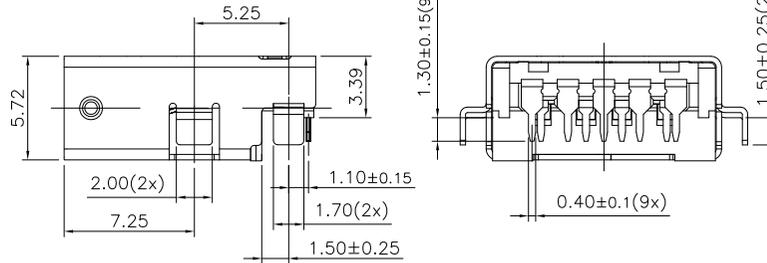

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)  
GENERAL TOLERANCES:±0.05 (t=1.0)

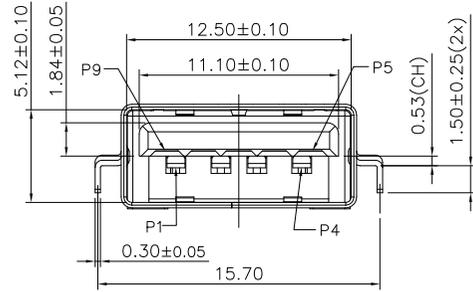

## NOTES:

- MATERIAL AND PLATING:**  
Housing: LCP+30%G.F,UL94V-0,Black  
Contact(4Pin): Copper Alloy,Au And Sn Plated.  
Contact(5Pin): Copper Alloy,Au And Sn Plated.  
Shell: Stainless Steel,Ni Plated.
- MECHANICAL CHARACTERISTIC**  
Mating Force: 10N(1.02Kg) Max.  
Unmating Force: 2~10N(0.2~1.02Kgf)  
Durability: 5,000 Cycles.
- ELECTRICAL CHARACTERISTIC**  
Current Rating: 1.8A(Pin1,4),  
0.25A For Other Contacts.  
Voltage Rating: 30V AC Max.  
Contact Resistance: 30m Ohm Max.  
Insulation Resistance: 100M Ohm Min.  
Dielectric Withstanding Voltage: 100V AC.
- TEMPERATURE**  
Operating Temperature: -40°C~+85°C  
Storage Temperature: -60°C~+105°C
- DATECODE INFORMATION:**  
YYMMDD (Y:YEAR M:MONTH D:DATE)
- ORDER INFORMATION:**

N3A-F C053 D R L A 3-00 XX  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- N3A:USB 3.0 A TYPE N3B:USB 3.0 B TYPE  
N2A:USB 2.0 A TYPE N2B:USB 2.0 B TYPE
- F:FEMALE M:MALE
- C053=沉板0.53mm
- D:DIP S:SMT
- R:90° V:180°
- L:LCP
- COLOR A:黑色 W:白色 B:兰色
- 1:青蛙脚 2:鱼叉脚 3:直角
- TYPE: 00:普通规格 D0:短体规格 B2:L=14.05mm规格
- Contact Area plating on contacts  
01: G/F 03: Au 3u"  
05: Au 5u" 10: Au 10u"  
15: Au 15u" 30: Au 30u"

Contact Number	Signal Name
PIN1	VBUS
PIN2	D-
PIN3	D+
PIN4	GND
PIN5	StdA_SSRX-
PIN6	StdA_SSRX+
PIN7	GND_DRAIN
PIN8	StdA_SSTX-
PIN9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	董东平
X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.	
X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核 CHK.	
X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	
单位 UNIT	mm		

料号 PART NO.	文件编号 NUMBER
N3A-FC053DRLA3-00XX	ENDPT01
品名 TITLE	
USB3.0 AF R/A DIP Type	
CH=0.53mm	

<b>JGTC</b> ®		
TERMINAL&CONNECTORS		
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1/1	1/1	A0


A0	21.06.9	新图面发行	董东平	杨章雄
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.

PACKAGING INSTRUCTION I:




1. STAPLES SHOULD ONLY BE USED TO SET UP CARTON  
ALL CARTONS CLOSURES MUST BE DONE WITH TAPE.
2. FILL PACKAGING REEL WITH THE QUANTITIES AS INDICATED  
IN THE CHART.

PRODUCT P/N	PARTS PER SHIPPING CARTON	PARTS PER REEL (S.P.Q.)	TOTAL REELS PER PRIMARY CARTON
SSB-A09F-XXT-UNXX	4500 (PCS)	450 (PCS)	10

1. QUANTITY: 450 PCS
2. COVER TAPE PEELING FORCE:



3. PART DIMENSIONS MEET EIA-481-D REQUIREMENT

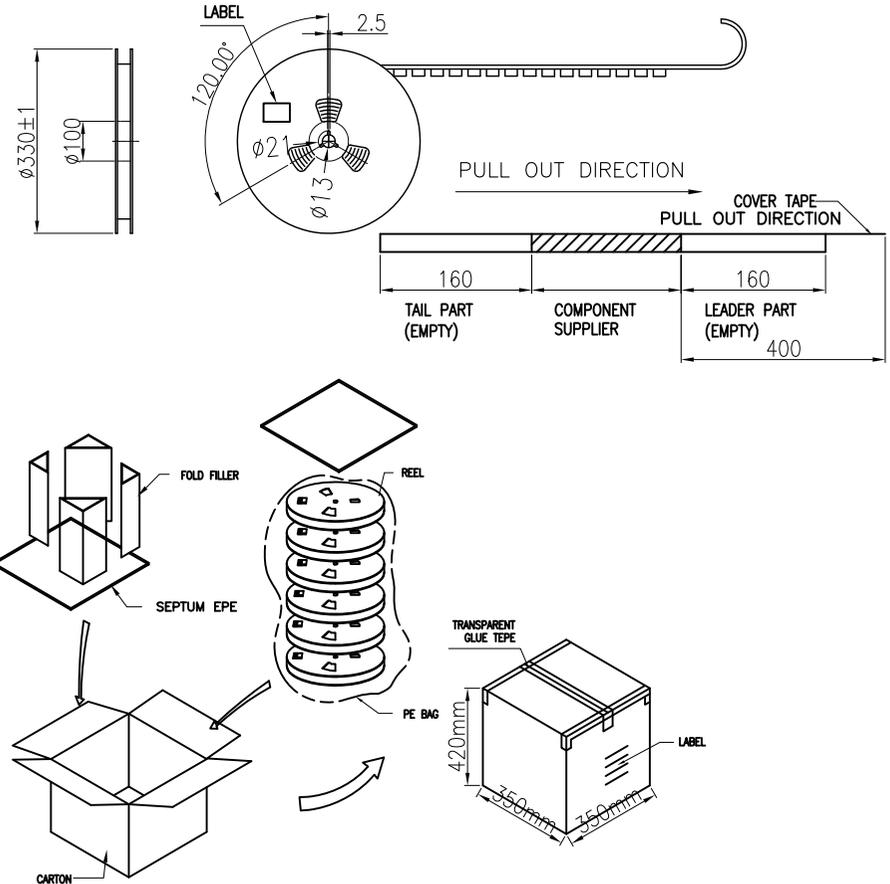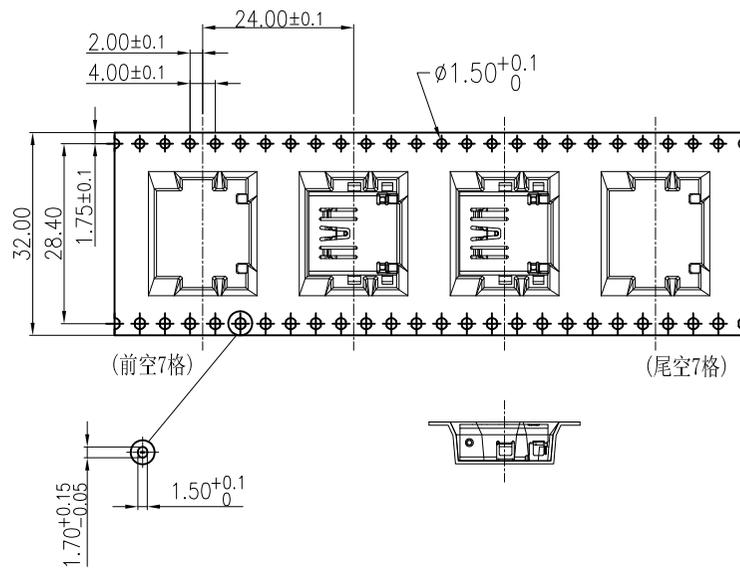

8					
A0	21.06.09	新图面发行	董东平	杨章雄	
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X ±0.30	X* ±2*
X.XX ±0.20	X.X* ±1*
X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.
单位 UNIT	mm

绘图 DR.	董东平
校对 CHK.	
审核 CHK.	
核准 APPD.	

料号 PART NO.	N3A-FC053DRLA3-00XX
品名 TITLE	USB3.0 AF R/A DIP TYPE CH=0.53(包装规范)

文件编号 NUMBER	ENDPT01
-------------	---------

 TERMINAL&CONNECTORS		
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1/1	1/1	A0