
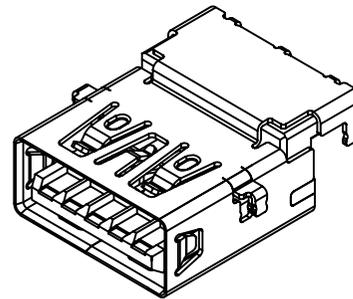
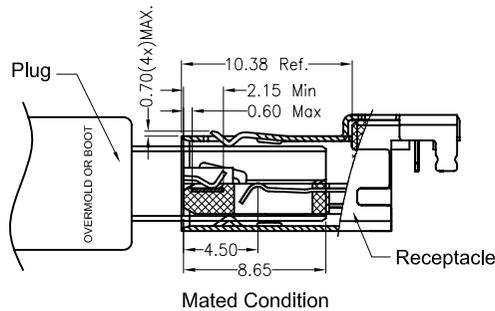
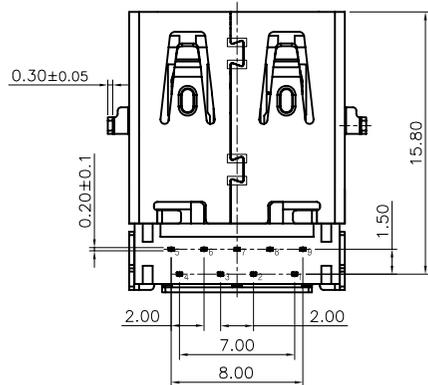

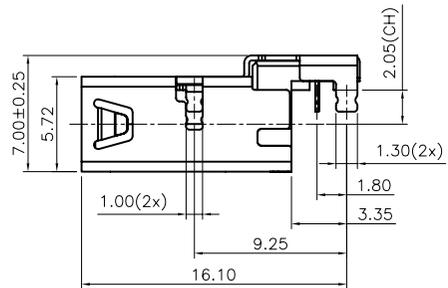

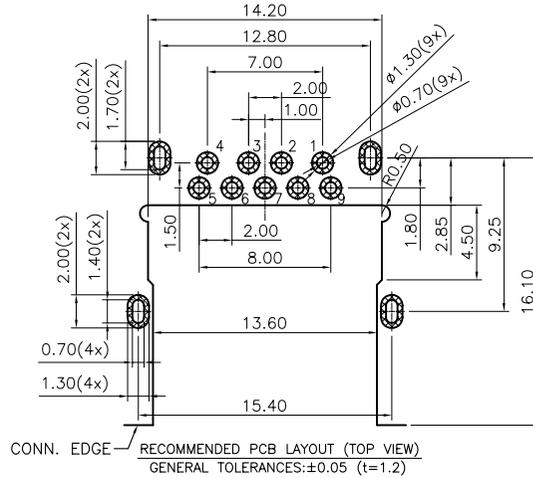


环保物料

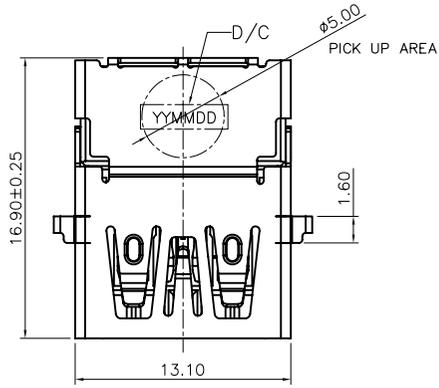

NOTES:

- MATERIAL AND PLATING:  
Housing: LCP+30%G.F,UL94V-0,Black  
Contact: Copper Alloy,Au And Sn Plated.  
Shell: Stainless Steel,Ni Plated.
- MECHANICAL CHARACTERISTIC  
Mating Force: 35N(3.57Kgf) Max.  
Unmating Force: 10N(1.02Kgf) Min.(Initial)  
8N(0.816Kgf) Min.(After)  
Durability: 5,000 Cycles.
- ELECTRICAL CHARACTERISTIC  
Current Rating: 1.8A(Pin1,4),  
0.25A For Other Contacts.  
Voltage Rating: 30V AC Max.  
Contact Resistance: 30m Ohm Max.  
Insulation Resistance: 100M Ohm Min.  
Dielectric Withstanding Voltage: 100V AC.
- TEMPERATURE  
Operating Temperature: -40°C~+85°C  
Storage Temperature: -60°C~+105°C
- DATECODE INFORMATION:  
YYMMDD (Y:YEAR M:MONTH D:DATE)
- ORDER INFORMATION:

N3A-F E205 D R L A 3-00 XX  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- N3A=USB 3.0 A TYPE N3B=USB 3.0 B TYPE,  
N2A=USB 2.0 A TYPE N2B=USB 2.0 B TYPE,
- F=FEMALE M=MALE
- E205=反向中心高-2.05
- D=DIP S=SMT
- R=90° V=180°
- 9,9=PA9T
- 7,A=黑色 W=白色 B=兰色
- 8,1=青蛙脚 2=鱼叉脚 3=直角
- 9,TYPE码:00=普通规格 01=斜口规格  
02=连臂规格 A0=不带翻边
- CONTACT AREA PLATING ON CONTACTS  
01=C/F 03=Au 3u"  
05=Au 5u" 10=Au 10u"  
15=Au 15u" 30=Au 30u"

Contact Number	Signal Name
PIN1	VBUS
PIN2	D-
PIN3	D+
PIN4	GND
PIN5	StdA_SSRX-
PIN6	StdA_SSRX+
PIN7	GND_DRAIN
PIN8	StdA_SSTX-
PIN9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X ±0.30	X' ±2'
X.XX ±0.20	X.X' ±1'
X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.

单位 UNIT	mm
mm	mm

绘图 DR.	李兴泽
校对 CHK.	董东平
审核 CHK.	董东平
核准 APPD.	杨章雄

料号 PART NO.  
N3A-FE205DRLA3-00XX

文件编号 NUMBER  
ENDPT01

品名 TITLE  
USB3.0 AF R/A DIP RVS TYPE  
CH=-2.05mm

**JCTC**®  
TERMINAL&CONNECTORS

比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1/1	1/1	A0

版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
A0	21.05.21	新图面发行	董东平	杨章雄


# 环保物料

## PACKAGING INSTRUCTION I:



1. STAPLES SHOULD ONLY BE USED TO SET UP CARTON  
ALL CARTONS CLOSURES MUST BE DONE WITH TAPE.
2. FILL PACKAGING REEL WITH THE QUANTITIES AS INDICATED  
IN THE CHART.

PRODUCT P/N	PARTS PER SHIPPING CARTON	PARTS PER REEL (S.P.Q.)	TOTAL REELS PER PRIMARY CARTON
N3A-FE205DRLA3-00XX	3500 (PCS)	350 (PCS)	10

1. QUANTITY: 350 PCS
2. COVER TAPE PEELING FORCE:



3. PART DIMENSIONS MEET EIA-481-D REQUIREMENT

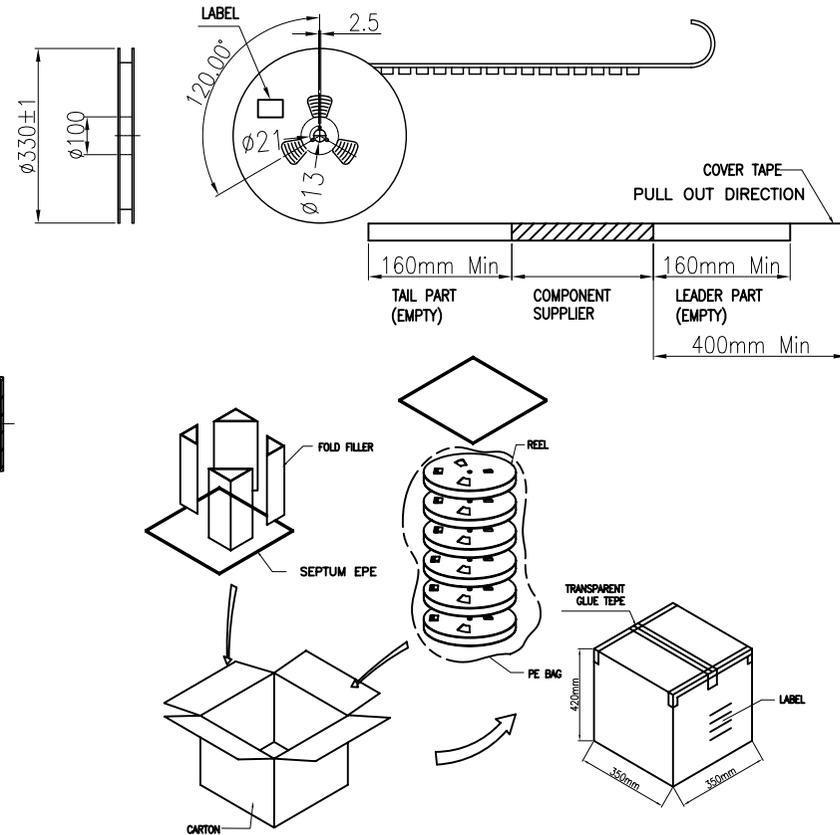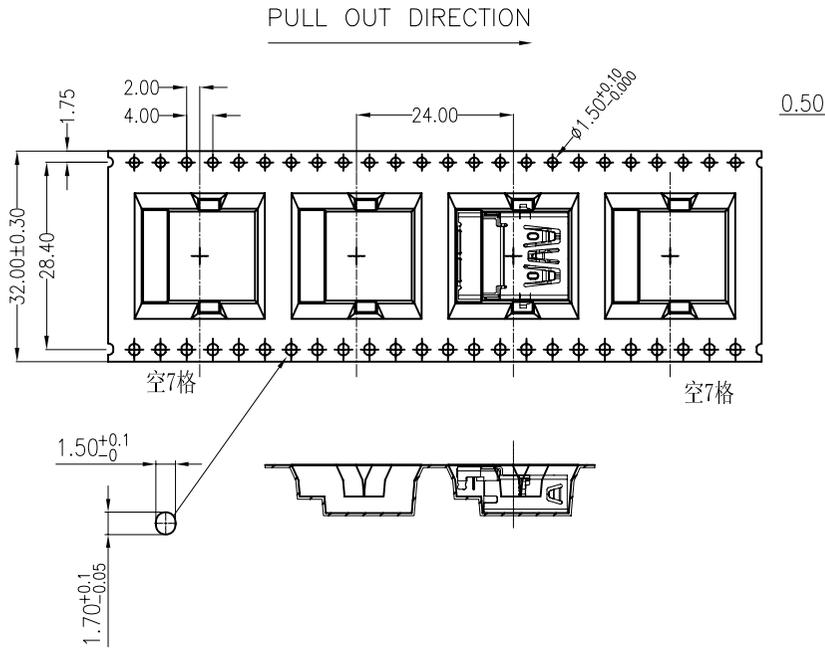

						一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS	
						X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.	董东平	N3A-FE205DRLA3-00XX		ENDPT01			
						X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.	董东平	品名 TITLE		比例 SCALE		SHEET	版次 REV.
A0	21.05.21	新图面发行		董东平	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	杨章雄	USB3.0 AF R/A DIP RVS TYPE		1/1	1/1	A0	
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION		审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm			CH=-2.05mm					