

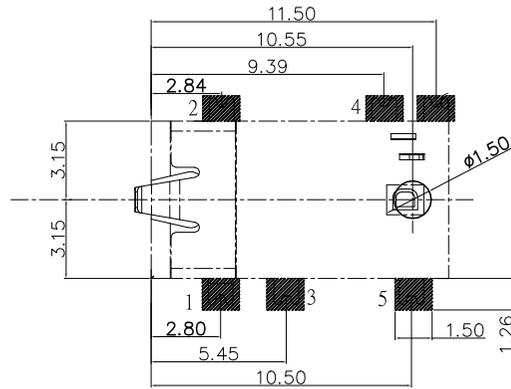
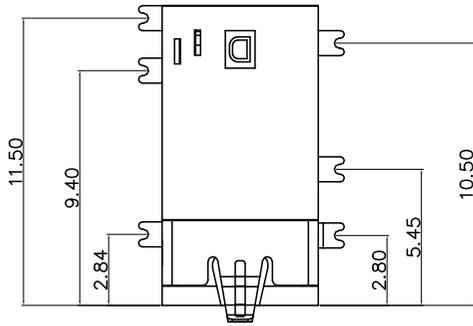
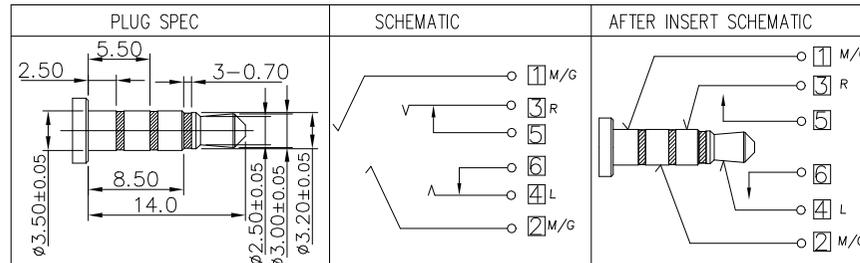
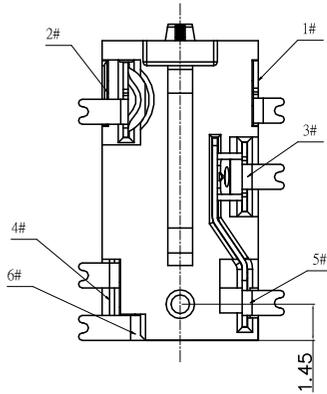
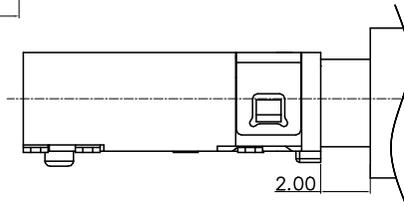



环保物料

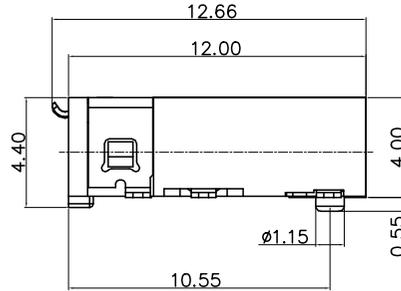

RECOMMEND PCB LAYOUT
TOLERANCE ± 0.05



NOTES:

- MATERIAL: SEE "TABLE 1";
- FINISH: SEE "TABLE 1";
- ELECTRICAL:
 - VOLTAGE RATING: 12 VAC RMS;
 - CURRENT RATING: 1 AMP;
 - CONTACT RESISTANCE: 50mΩ Max.(Initial), 100mΩ Max.(After Life test);
 - INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ Min., 500VDC.(Initial), 50 MΩ Min., 500VDC.(After Humidity test);
 - WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC RMS 50(60)Hz, 1 minute;
- MECHANICAL:
 - MATING FORCE: 3.0Kgf MAX.;
 - UNMATING FORCE: 0.3Kgf MIN.;
 - OPERATING LIFE: 5000 CYCLES MIN.;
- ENVIRONMENTAL:
 - OPERATION: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$.

PJ-3 D18 S R 1_6_A_4-00 XX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.PJ:Phone JACK

2.3: $\phi 3.5\text{mm}$

3.D18=板上中心高1.85mm

4.S: SMT

5.R: 90°

6.1: 无外壳

7.6: 6PIN

8.A: PPA

9. 柱子/唛啦

4: 带一个柱子+无唛啦

10.TYPE 码 00:

11.Contact Area plating on contacts

01: G/F 03: Au 3u"

05: Au 5u" 10: Au 10u"

15: Au 15u" 30: Au 30u"


TABLE 1:

NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	DESCRIPTION	REMARK
⑦	Contact_6	1	SUS 304	GOLD FLASH ON CONTACT AREA, GOLD FLASH ON SOLDER AREA, ALL OVER NI $40\mu\text{M}$ MIN	T=0.20mm
⑥	Contact_5	1	SUS 304		T=0.20mm
⑤	Contact_4	1	SUS 304		T=0.20mm
④	Contact_3	1	SUS 304		T=0.20mm
③	Contact_2	1	SUS 304		T=0.20mm
②	Contact_1	1	SUS 304		T=0.20mm
①	HOUSING	1	PPA	UL94 V-0	BLACK

一般公差 GENERAL TOLERANCE

X.X ± 0.30	X' $\pm 5'$
X.XX ± 0.25	X.X' $\pm 3'$
X.XXX ± 0.10	▲ MAJOR DIM.

单位 UNIT
mm



绘图 DR. 王正顺
校对 CHK. 董东平
审核 CHK. 董东平
核准 APPD. 杨章雄

料号 PART NO. PJ-3D18SR16A4-0001
品名 TITLE $\phi 3.5\text{mm}$ Phone Jack CONN.

文件编号 NUMBER ENDPT01

比例 SCALE 1:1
SHEET 1/1
版次 REV. A0

JCTC[®]
TERMINAL&CONNECTORS


版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
A0	21.08.02	新图面发行	董东平	杨章雄

1载带=1000PCS


1外箱=1000PCSX10盘载带=10000PCS




载带引出方向
* 载带包装时请依此引出方向为标准




卷盘包装示意

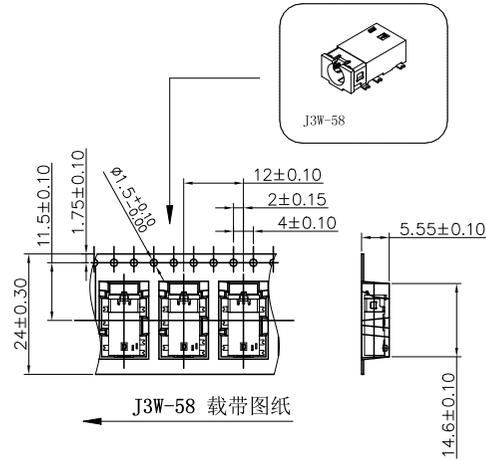

J3W-58 载带图纸

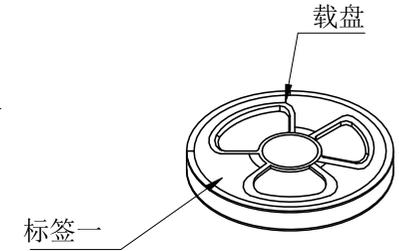

包材名称	材料及厚度(mm)	规格(mm)
J3W-58 载带	P.S(白色透明)T=0.30	12500X24.00X5.55
载盘	HI P.S(蓝色)	φ330X28.40
自粘带	PET(白色透明)	W=21.30 T=0.06
375X450X0.06	PE(白色透明)	770X750X0.035
三角块	A=A+	260X300
350X350X320	K=K t=4	350X350X320

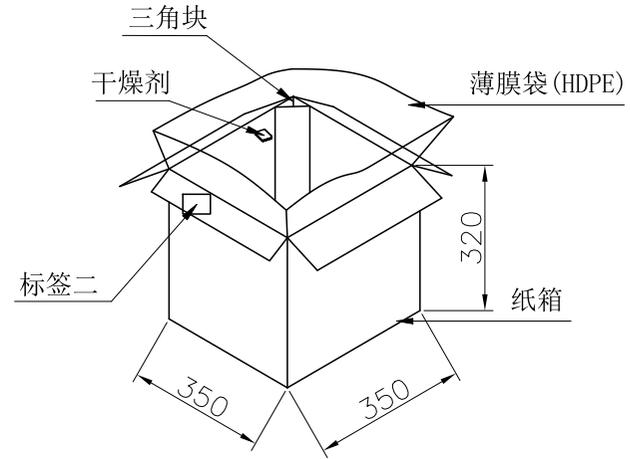

备注:

1. 每载盘内必须放干燥剂;
2. 每载盘必须用PE带密封包装;
3. 参考《高温材料管理规定》进行作业;
4. 我司标准格式标签或标签按客户要求制作;

				一般公差GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	王正顺	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS			
				X.X ±0.30	X* ±5'	校对 CHK.	董东平	PJ-3D18SR16A4-0001	ENDPT01				
				X.XX ±0.25	X.X* ±3'	审核 CHK.	董东平	品名TITLE			比例SCALE 1:1	SHEET 1/1	版次REV. A0
A0	21.08.02	新图面发行	董东平	杨章雄	▲MAJOR DIM.	核准 APPD.	杨章雄	φ3.5mm Phone Jack CONN.					
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位UNIT mm								