



RoHS2.0+HF

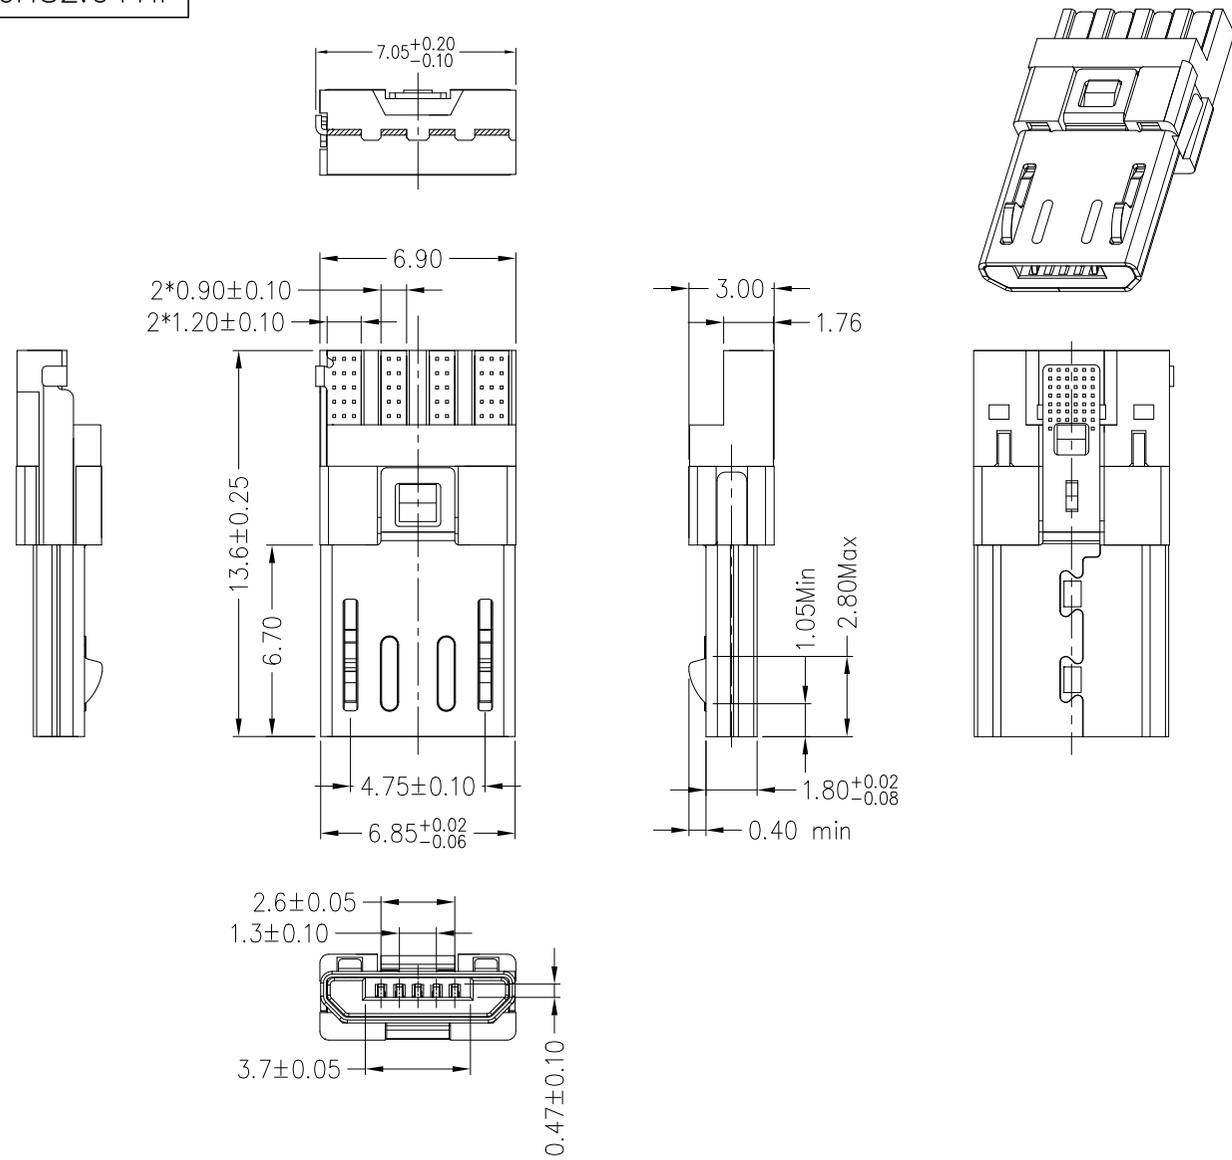


说明:  
 1. 材料:  
 主体:PBT,UL94V-0, 颜色:白色  
 Molding件: LCP,UL94V-0, 颜色  
 端子: C5191R-EH, T=0.20.  
 钢壳: 不锈钢SUS201, T=0.20.  
 卡勾: 不锈钢SUS301, T=0.40.  
 2. 电镀:  
 端子: 镍底50u"最小, 镀金区域"  
 焊杯: 镍底30U"MIN 镀锡100U"  
 钢壳: 整体镀镍30u"最小, 盐雾4  
 3. 机械性能:  
 插入力: 初期:6-25N, 寿命后:5-  
 拔出力: 初期:10-25N, 寿命后:8  
 插拔寿命:10000次.  
 4. 电气性能:  
 额定电流: 2.0A Max.  
 接触阻抗: 30m ohms Max.  
 绝缘阻抗: 1000M ohms min.  
 耐压测试: 100V AC minute.  
 5. 所有物料须符合"RoHS"物质环保

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE 1:1	NAME	DATE	PART NO.	DWG NO.			
A0	NEW RELEASE	2020. 6. 22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	SKY	2020. 6. 22	UMB1-05BH2ANP-HF	ENDE05			
			UNIT: MM	X. ° ±10°	DESIGNER	-	-	TITLE					
			SIZE: A4	X. X° ±8°	DRAWN	YYG	2020. 6. 22	MICRO 5PM 单排B款白色前五后四成品图 (钢壳亮镍侧面短路3u)					
				0.0±0.30						REV	A0	SHEET	1/2


RoHS2.0+HF




MICRO USP 5P  
MMB-A091

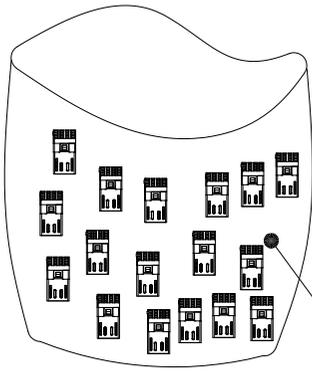

PE袋子  
2KPCS/袋子



热封

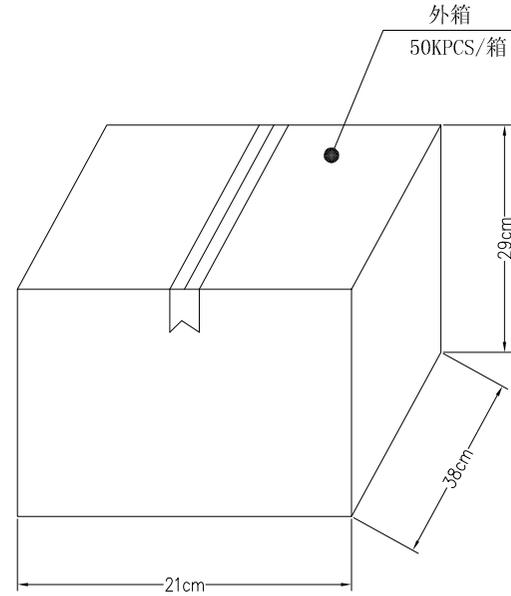

包装规范

- 第一步：确认要包装的产品规格和品名是否正确。
- 第二步：将确认好的产品包入PE袋中，每袋包装2KPCS.
- 第三步：将PE袋用热封机热封。
- 第四步：将热封好的PE袋包入外箱。每箱包装50KPCS.
- 第五步：封装外箱

	BAG	CARTON
CONNECTOR (PCS)	2000	50000

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE 1:1	NAME	DATE	PART NO.	DWG NO.				
A0	NEW RELEASE	2020.6.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	SKY	2020.6.22	UCB1C-24AB03ANL-R	ENDE05				
			UNIT: MM	0.0 ± 0.35	X° REF ± 2°	DESIGNER	—	—	TITLE MICRO 5PM 单排B款白色前五后四成品图 (钢壳亮镍侧面短路3u) (Packing drawing)		REV	A0	SHEET	2/2
			SIZE: A4	0.00 ± 0.25	X.X° ± 1°	DRAWN	YYG	2020.6.22						

1

2

3

4

5

6

7

8