

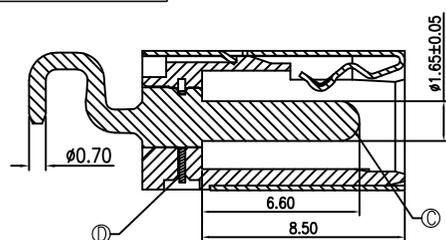



环保物料

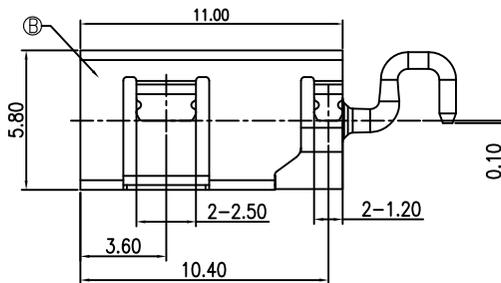


SECTION A-A

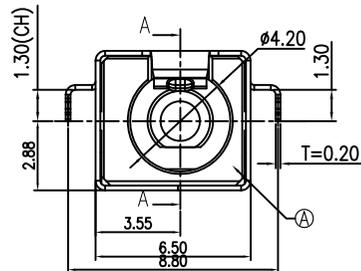


SPECIFICATION:

1. RATING: DC 20V 5A
2. CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.
3. INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN.
4. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC
5. INSERTION FORCE: 30N MAX.
6. EXTRACTION FORCE: 15N MIN.
7. DURABILITY: 5,000 CYCLES
7. DURABILITY INSERTION FORCE: 30N MAX.
7. DURABILITY EXTRACTION FORCE: 13N MIN.

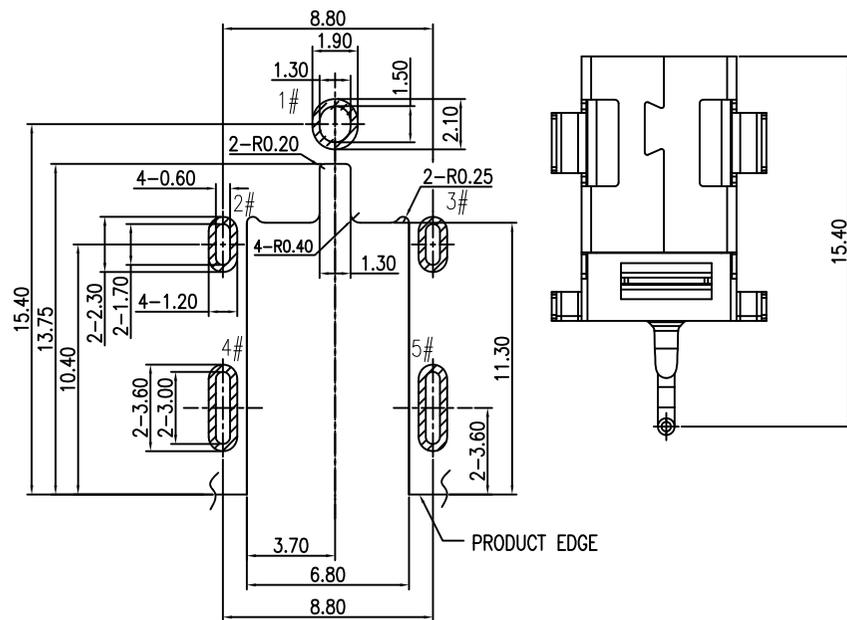

RECOMMENDED PCB LAYOUT(t=1.00)
TOP VIEW TOLERANCE: ±0.05




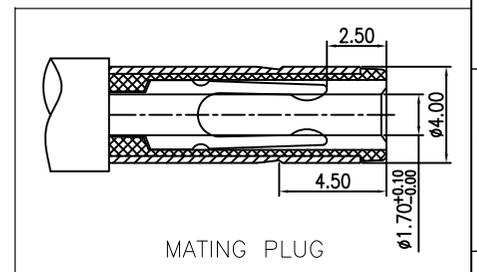


MATING PLUG

SCHEMATIC	D	STOPPER	SUS		1
	C	CENTER PIN	BRASS	Sn100u"/Ni 50u"	1
	B	SHELL	COPPER ALLOY	Ni 50u"	1
	A	HOUSING	HIGH TEMP.THERMOPLASTIC	BLACK	1
	NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	JCTC® TERMINAL&CONNECTORS				
					X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.	董东平	W-DC-CH130-008	ENDPT01					
					X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核 CHK.	董东平	品名 TITLE	Φ4.0沉板式 (CH=-1.30) DC POWER JACK			比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	杨章雄	Φ4.0沉板式 (CH=-1.30) DC POWER JACK				1/1	1/1	A1
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT										
A	B	C	D	E	F										

环保物料

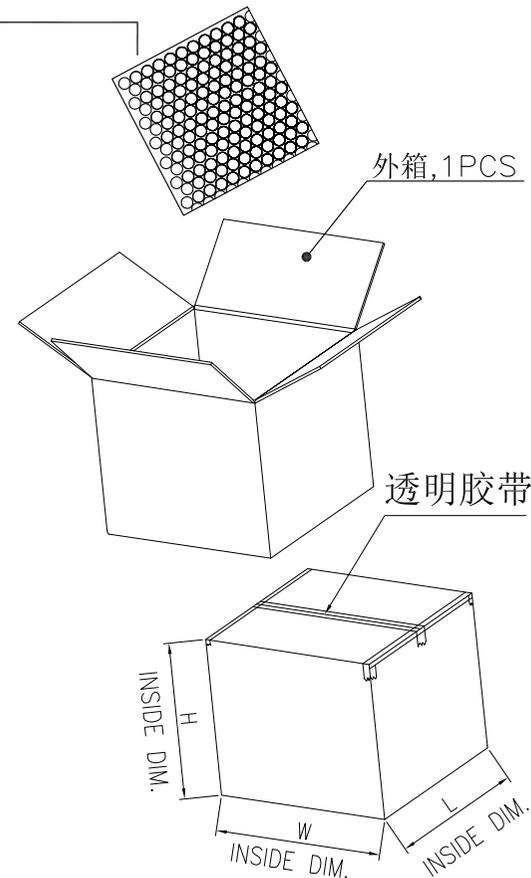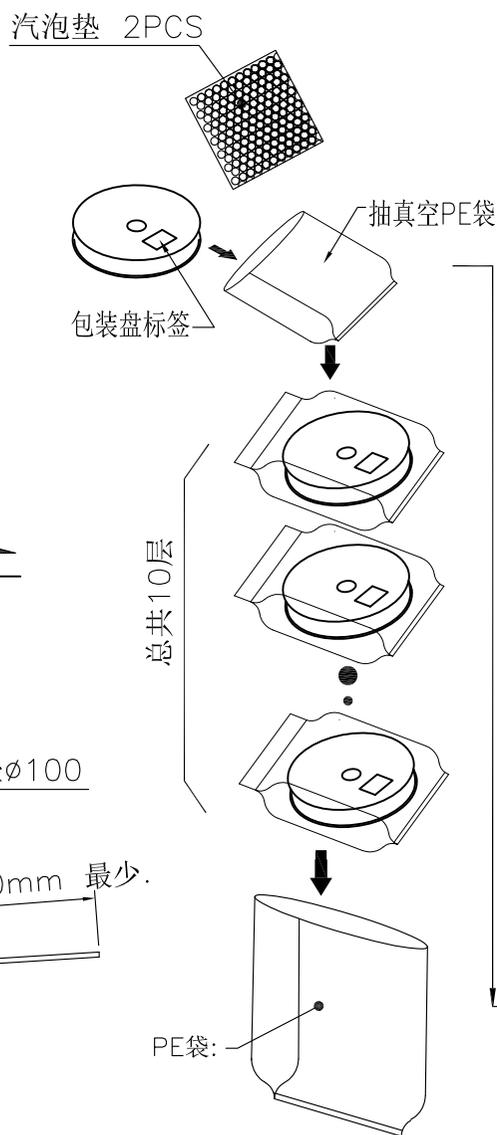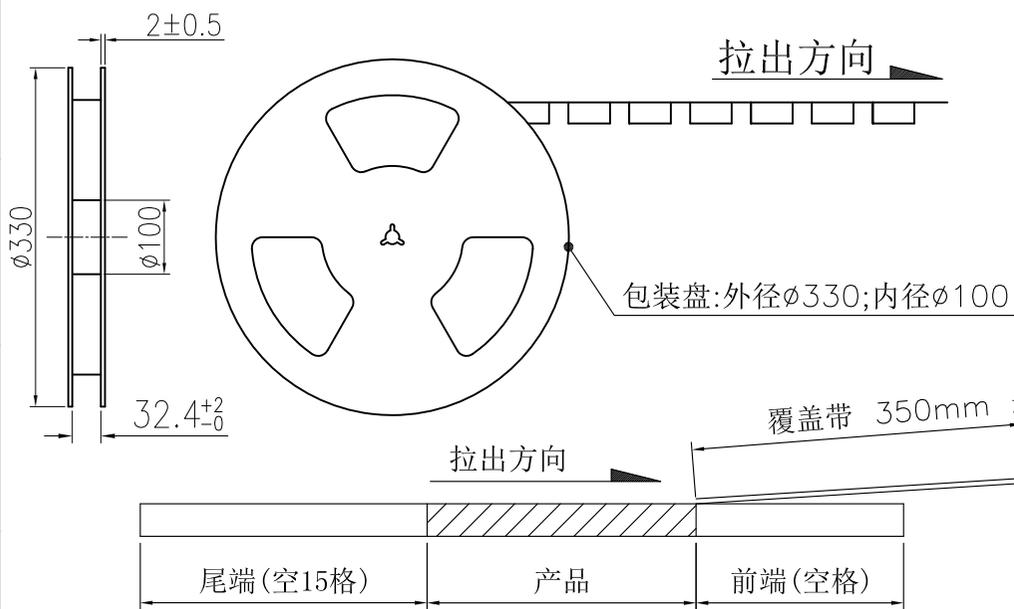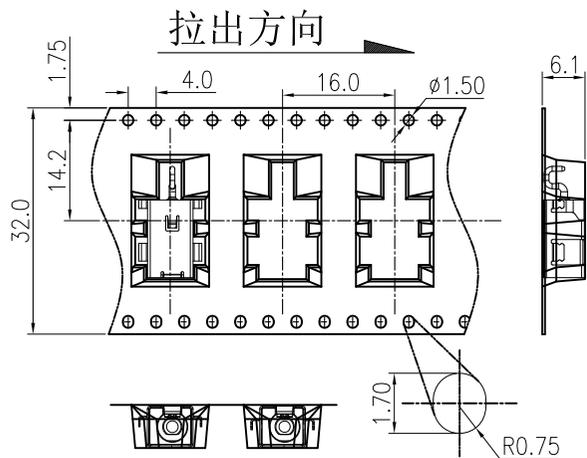

- 备注:
- 材料规格:
 - 1.1 载带: T=0.50mm, 黑色
 - 1.2 包装盘: 蓝色
 - 1.3 纸箱: L=335, W=335, H=380
 - 包装数量:
 - 600PCS/卷, 10卷(6000PCS)/箱
 - 上盖带拔离力: 0.1N~0.7N(10~70gf);
拔离角度: 165°~180°;
拔离速度: 300mm/分钟.

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS		
					X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.		W-DC-CH130-008		ENDPT01				
A1 21.07.06 更新图框发行 董东平 杨章雄					X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.		品名 TITLE		比例 SCALE		SHEET		
A0 19.05.31 换图框发行 李兴泽 杨章雄					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		Φ4.0 沉板式 (CH=-1.30) DC POWER JACK-包装图		1/1		1/1		
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	 mm		核准备案 APPD.		Φ4.0 沉板式 (CH=-1.30) DC POWER JACK-包装图		1/1		版次 REV. A1	