

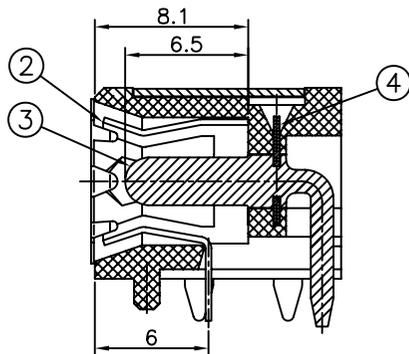
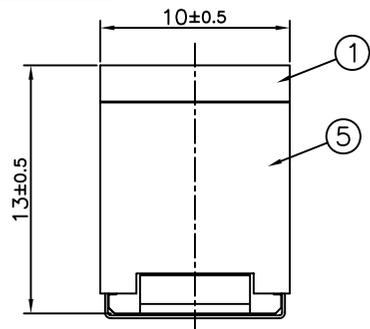
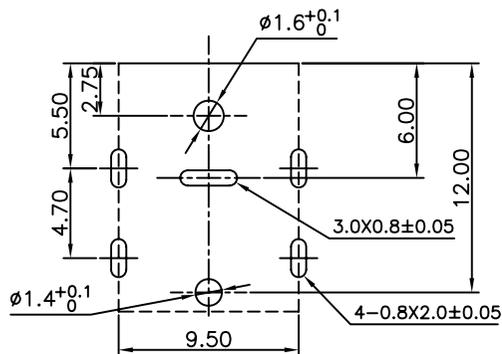

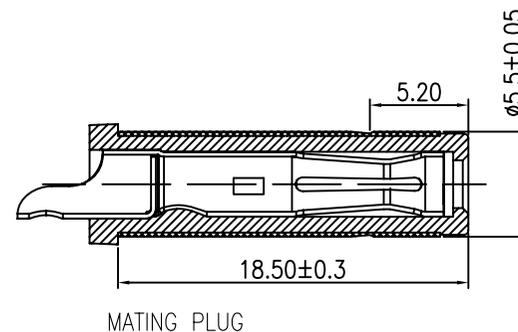

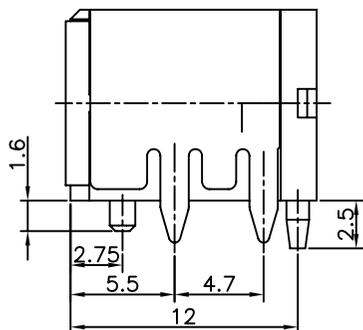


环保物料

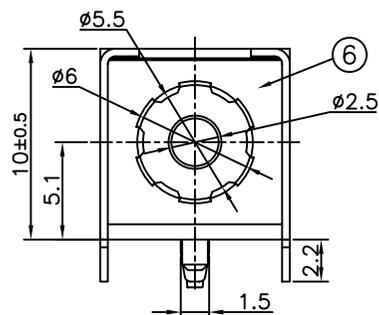

ELECTRICAL  
 VOLTAGE RATING:36V DC (R.M.S)  
 CURRENT RATING:7.5A  
 CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAX.  
 INSULATION RESISTANCE:100 MΩ MIN.  
 DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE:500V AC (R.A.M)  
 TEMPERATRUE RANGE:-25°C TO +85°C  
 MATERIALS & PLATING: SEE THE TABLE BELOW.




PCB MOUNTING HOLES  
 BOTTOM VIEW  
 (TOLERANCE:±0.05)

6	GROUND	1	STAINLESS STEEL;	
5	SHELL	1	IRON; NICKEL PLATING OVERALL	T=0.2mm
4	TERMINAL	1	STAINLESS STEEL;	T=0.2mm
3	PIN	1	BRASS; Au PLATING OVERALL	T=0.2mm
2	SORING	1	COPPER ALLOY; CU-SN PLAING OVERALL	T=0.2mm
1	HOUSING	1	PART COLOR BLACK	
ITEM	NAME	Q'TY	DESCRIPTION	NOTE

一般公差 GENERAL TOLERANCE

X.X	±0.30	X'	±2'
X.XX	±0.20	X.X'	±1'
X.XXX	±0.10	▲ MAJOR DIM.	

单位 UNIT mm



绘图 DR.  
 校对 CHK.  
 审核 APPD.

李兴涛  
 赵立  
 杨章雄








**JGTC** 胜蓝科技股份有限公司  
 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司

品名 TITLE  
 5.5 H10.0卧式 DC POWER JACK

料号 PART NO.	W-DC-CH510-F55
文件编号 NUMBER	ENDPT01
比例 SCALE	1/1
SHEET	1/1
版次 REV.	A0

版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
A0	20.05.18	新图面发行	李兴涛	杨章雄

环保物料

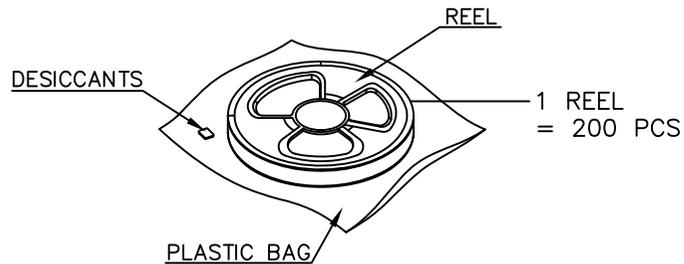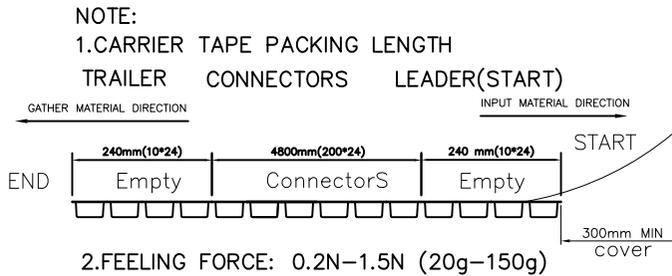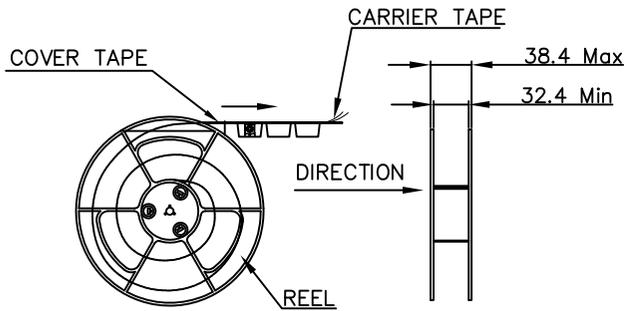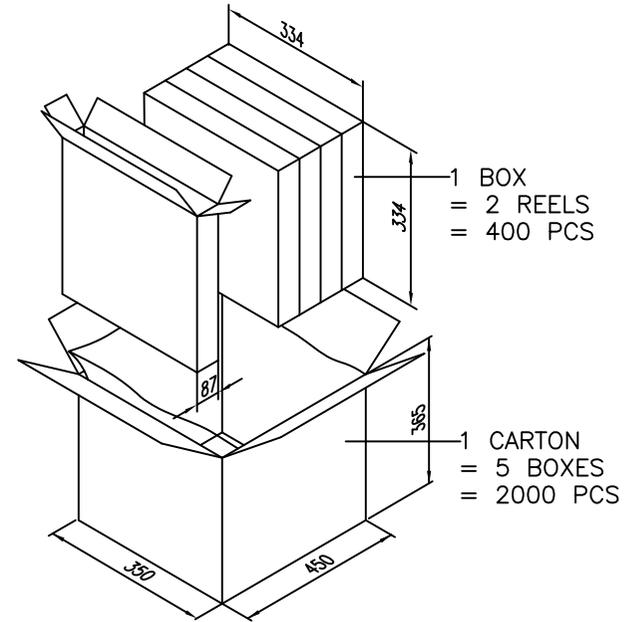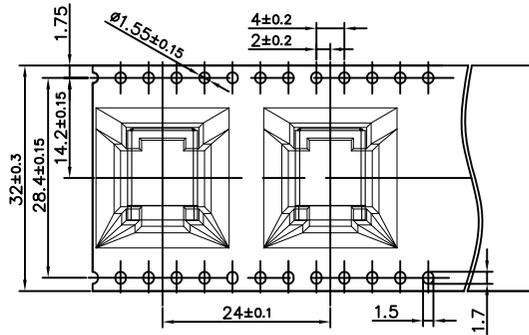

NOTE:  
1.Reel ( $\phi 330 \times 38.4 \text{mm}$ )  
2.Inner box ( $334 \times 334 \times 87 \text{mm}$ )  
3.Carton ( $450 \times 350 \times 365 \text{mm}$ )  
4.Unit: mm  
5.N.W.= \_\_ kg; G.W = \_\_ kg  
1 Carton  
= 5 Inner box  
= 2 plastic boxes/ Inner box  
= 200 pcs / plastic box  
= 2000 pcs/Carton

						一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	王正顺	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS	
						X.X ±0.30	X* ±5°	校对 CHK.	董东平	W-DC-CH510-F55		ENDPT01			
						X.XX ±0.25	X.X* ±3°	审核 CHK.	董东平	品名 TITLE					
A0	21.09.23	新图面发行		董东平	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	杨章雄	φ5.5 H10.0卧式 DC POWER JACK—包装图		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.	
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION		审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm					1:1	1/1	AO	