
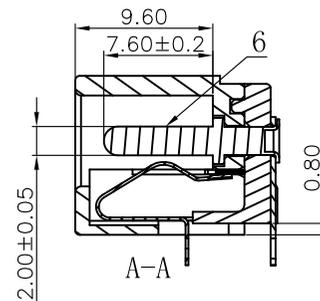
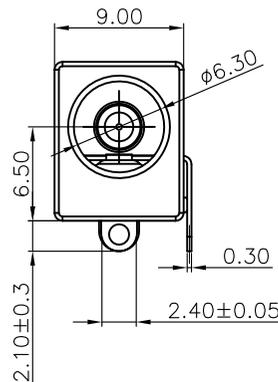
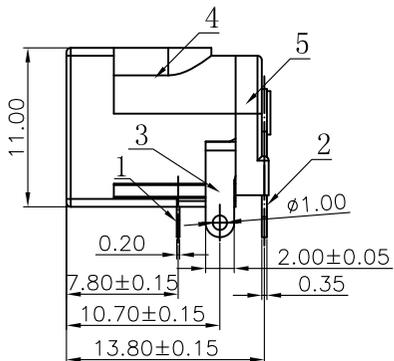
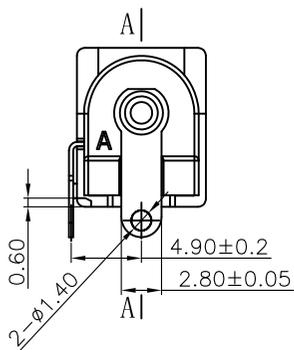



CIRCUIT DIAGRAM

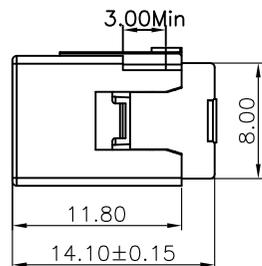


电气特性


1. 额定电压: 50V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻: 30mΩ Max
4. 绝缘电阻: 500MΩ
5. 耐电压: 500V DC

机械结构及特性

1. 插入力: 3N~30N  
拔出: 3N~30N
2. 工作温度: -40°C~+85°C
3. 盐雾实验: 满足24小时
4. 耐久性: 5000次

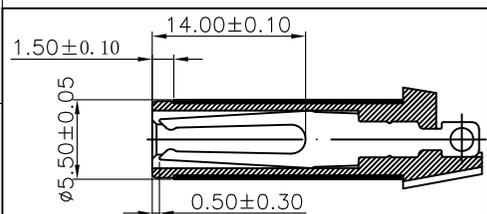

适配Plug 尺寸图



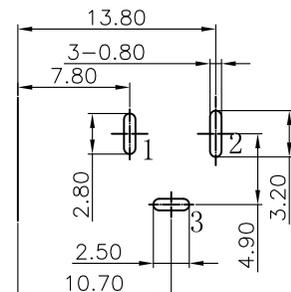


RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOLERANCE ±0.05  
THICKNESS=1.0~1.6MM

|     |                     |     |          |            |
|-----|---------------------|-----|----------|------------|
| 6   | DC JACK 中心仪表件       | 1   | C2680H   | NI-PLATING |
| 5   | DC JACK 塑壳盖 COVER   | 1   | LCP塑料    | UL-94V0    |
| 4   | DC JACK 塑壳座 HOUSING | 1   | LCP塑料    | UL-94V0    |
| 3   | DC JACK 3号连接端子      | 1   | C2680H   | SN-PLATING |
| 2   | DC JACK 2号固定片       | 1   | C2680H   | SN-PLATING |
| 1   | DC JACK 1号弹片        | 1   | C5210RH  | SN-PLATING |
| NO. | PART NAME           | QTY | MATERIAL | 备注         |

|        |          |                        |         |          |               |                               |                        |                         |               |
|--------|----------|------------------------|---------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
|        |          | 一般公差 GENERAL TOLERANCE |         | 绘图 DR.   | 李兴泽           | 料号 PART NO.<br>W-DC-H1100-R2A | 文件编号 NUMBER<br>ENDPT01 | <br>TERMINAL&CONNECTORS |               |
| A1     | 20.11.23 | 更新PCB Layout           | 董东平 杨章雄 | 校对 CHK.  | 董东平           |                               |                        |                         |               |
| A0     | 20.08.23 | 新图面发行                  | 董东平 杨章雄 | 审核 CHK.  | 董东平           | 比例 SCALE<br>1/1               |                        | SHEET<br>1/1            | 版次 REV.<br>A1 |
| 版次REV. | 日期 DATE  | 变更内容 DESCRIPTION       | 审核 CHK. | 核准 APPD. | 单位 UNIT<br>mm |                               |                        | 核准 APPD.<br>杨章雄         |               |

|        |          |                        |         |          |               |                               |                        |                         |               |
|--------|----------|------------------------|---------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
|        |          | 一般公差 GENERAL TOLERANCE |         | 绘图 DR.   | 李兴泽           | 料号 PART NO.<br>W-DC-H1100-R2A | 文件编号 NUMBER<br>ENDPT01 | <br>TERMINAL&CONNECTORS |               |
| A1     | 20.11.23 | 更新PCB Layout           | 董东平 杨章雄 | 校对 CHK.  | 董东平           |                               |                        |                         |               |
| A0     | 20.08.23 | 新图面发行                  | 董东平 杨章雄 | 审核 CHK.  | 董东平           | 比例 SCALE<br>1/1               |                        | SHEET<br>1/1            | 版次 REV.<br>A1 |
| 版次REV. | 日期 DATE  | 变更内容 DESCRIPTION       | 审核 CHK. | 核准 APPD. | 单位 UNIT<br>mm |                               |                        | 核准 APPD.<br>杨章雄         |               |

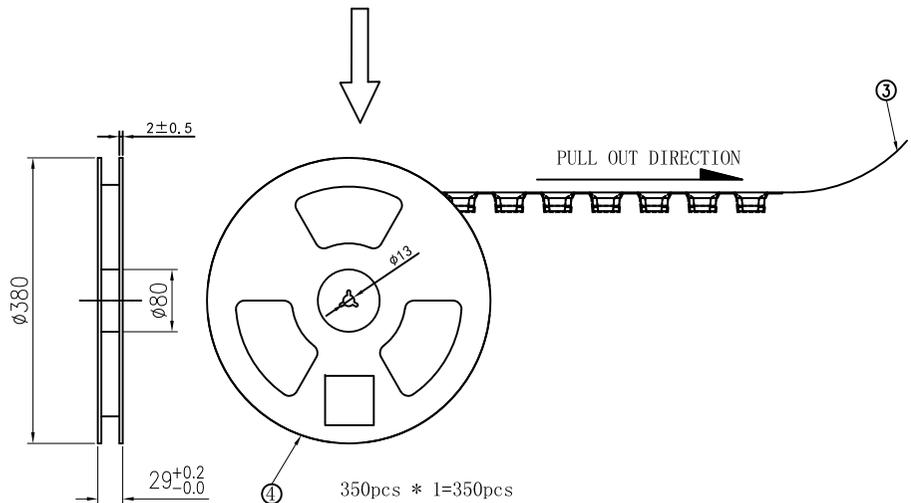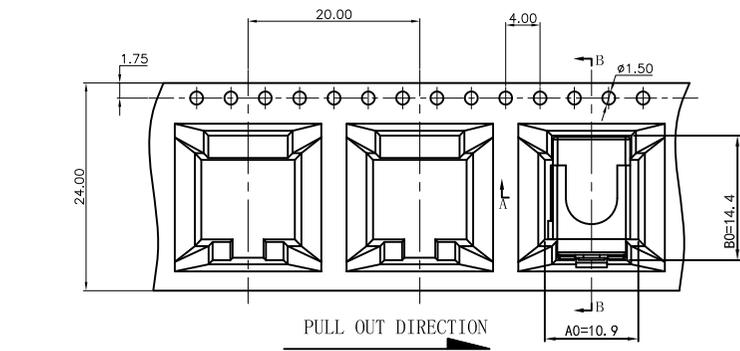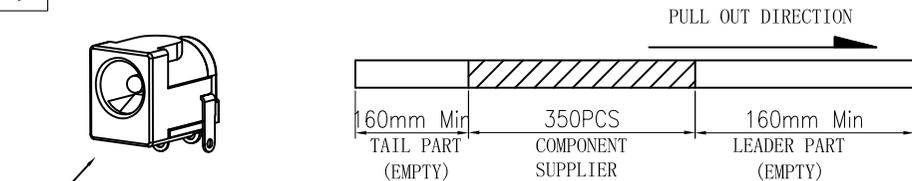

1. 包装方式:

1. 使用半自动包装机, 先将CARRY TAPE 送入导轨中, 并与COVER TAPE 贴合在上面, 其中初始160mm Min空槽不要放产品, 然后将产品如图所示方向依次放入CARRY TAPE内, 每个槽放1PCS, 每REEL共包装产品350PCS, 最后需留160mm Min空槽不放产品.
2. 用胶带将CARRY TAPE粘在一起, 外圈再用塑膠带(電周波) 纏繞一圈, 按客户要求在上贴上LABEL, 注明料號, 日期, 數量.
3. 如图示, 将装好的REEL装入PE袋内, 再将其放入CARTON内, 最后用膠帶封箱, 并在紙箱外相应的地方贴上标签.


注意:

1. 防止漏裝, 禁止碰歪產品錫腳;
2. 产品在 CARRY TAPE中的方向須如圖所示 (BOSS的方向)

2. 包装数量:

350pcs/REEL  
14REEL (4900PCS) /CARTON

3. 单重: 1.80g

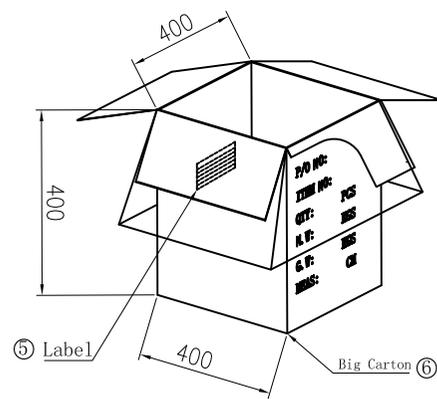

|     |             |       |                          |
|-----|-------------|-------|--------------------------|
| ⑥   | CARTON      | 1PCS  | 400*400*400 (INNER DIM.) |
| ⑤   | LABEL (标签)  | 15PCS |                          |
| ④   | REEL        | 14PCS | ∅380mm, H=29mm           |
| ③   | COVER TAPE  | 1PCS  | PE, W=21mm               |
| ②   | CARRY TAPE  | 1R    | PET                      |
| ①   | 14191335    | 1PCS  | N/A                      |
| NO. | DESCRIPTION | QTY   | MATERIAL                 |

一般公差 GENERAL TOLERANCE

|       |       |      |            |
|-------|-------|------|------------|
| X.X   | ±0.30 | X*   | ±2*        |
| X.XX  | ±0.20 | X.X* | ±1*        |
| X.XXX | ±0.10 | ▲    | MAJOR DIM. |

|         |    |
|---------|----|
| 单位 UNIT | mm |
|---------|----|

绘图 DR.  
校对 CHK.  
审核 CHK.  
核准 APPD.

料号 PART NO.  
W-DC-H1100-R2A

文件编号 NUMBER  
ENDPT01

品名 TITLE  
Φ5.50 H11.0卧式 DC POWER JACK-包装图

**JGTC**®  
TERMINAL&CONNECTORS

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| 比例 SCALE | SHEET | 版次 REV. |
| 1/1      | 1/1   | A0      |

|         |          |                  |         |          |
|---------|----------|------------------|---------|----------|
| A0      | 20.08.23 | 新图面发行            | 董东平     | 杨章雄      |
| 版次 REV. | 日期 DATE  | 变更内容 DESCRIPTION | 审核 CHK. | 核准 APPD. |