


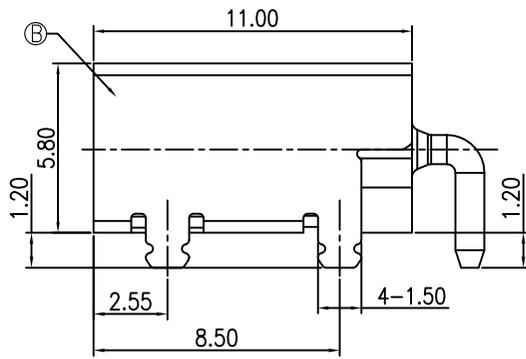
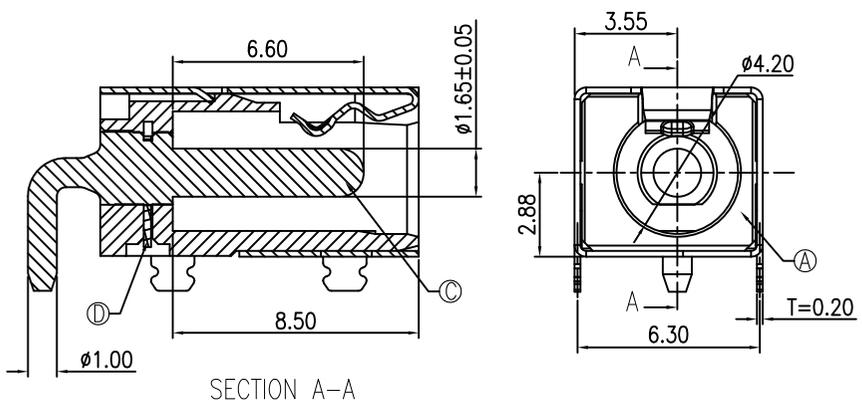


环保物料

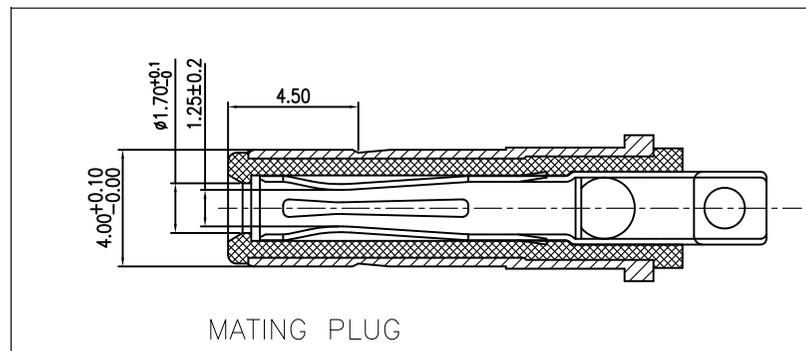

- SPECIFICATION:
1. RATING: DC 20V 5A
 2. CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.
 3. INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN.
 4. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC
 5. INSERTION FORCE: 30N MAX.
 6. EXTRACTION FORCE: 13N MIN.
 7. DURABILITY: 5,000 CYCLES

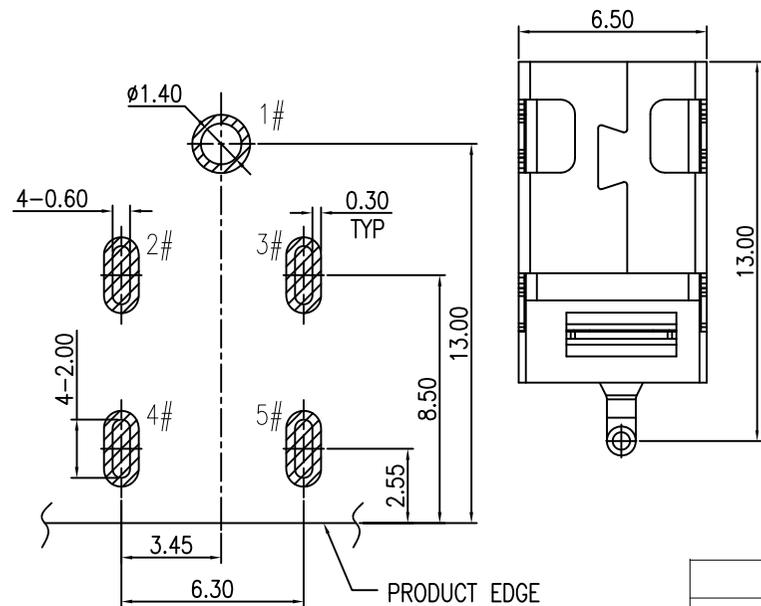

SCHEMATIC		D	STOPPER	SUS		1
1#(+)		C	CENTER PIN	BRASS	Sn100u"/Ni 50u"	1
2#/3#4#/5#(-)		B	SHELL	COPPER ALLOY	Ni 50u"	1
		A	HOUSING	HIGH TEMP.THERMOPLASTIC	BLACK	1
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL		REMARKS	QTY	




一般公差 GENERAL TOLERANCE					绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS		
A2	21.07.19	更新图框发行	董东平	杨章雄	X.X ±0.30	X* ±2*	W-DC-H288-F08	ENDPT01			
A1	20.12.24	修正图面与实物相符	董东平	杨章雄	X.XX ±0.20	X.X* ±1*	品名 TITLE		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
A0	19.11.15	新图面发行	李兴泽	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	Φ 4.0板上型DC POWER JACK		1/1	1/1	A2
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm					

环保物料




备注:

1. 材料规格:
 - 1.1 载带: T=0.50mm, 黑色
 - 1.2 包装盘: 蓝色
 - 1.3 纸箱: L=335, W=335, H=380
2. 包装数量:

700PCS/卷, 10卷(7000PCS)/箱
3. 上盖带剥离力: 0.1N~0.7N(10~70gf);
 剥离角度: 165°~180°;
 剥离速度: 300mm/分钟.

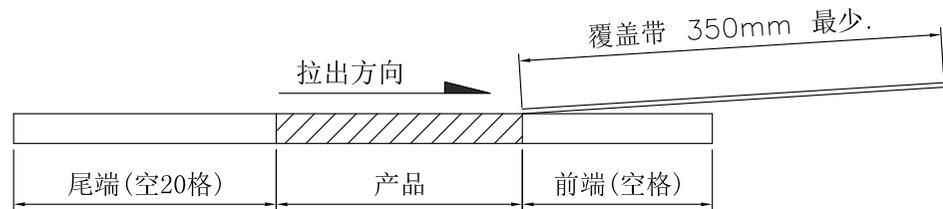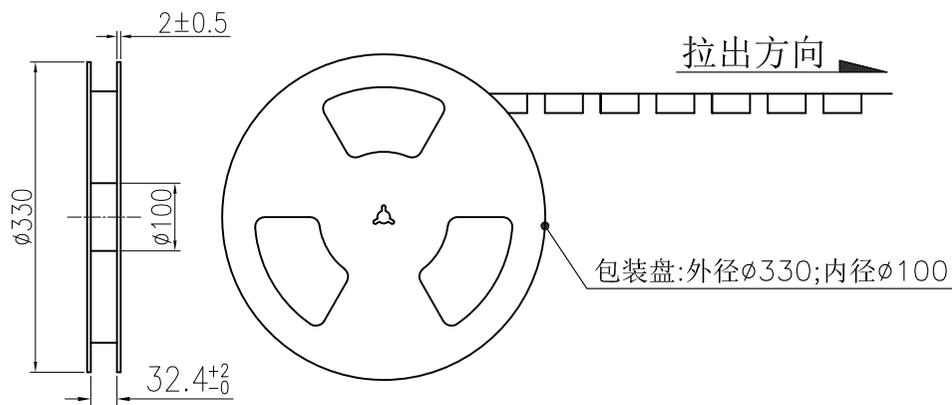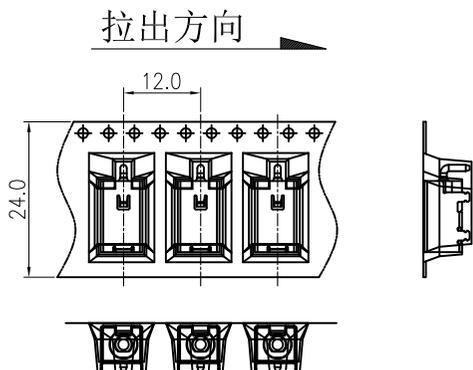

汽泡垫 2PCS

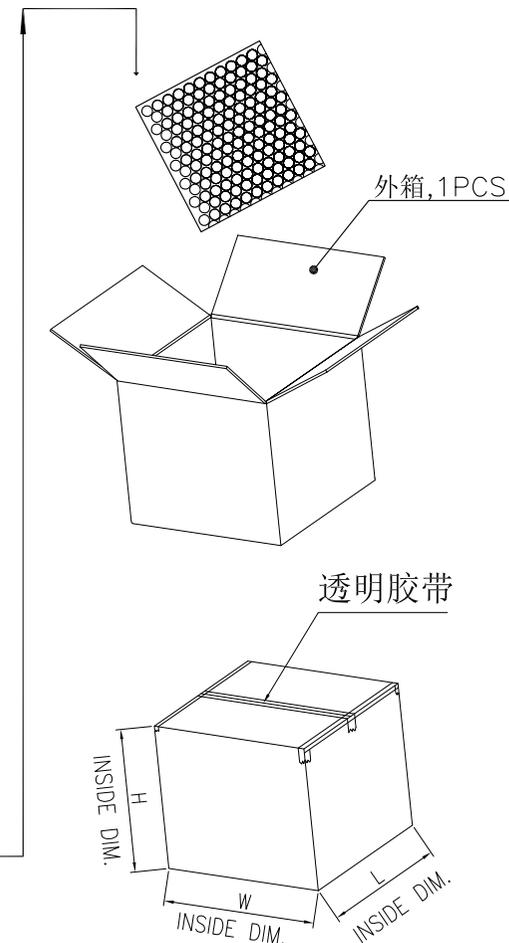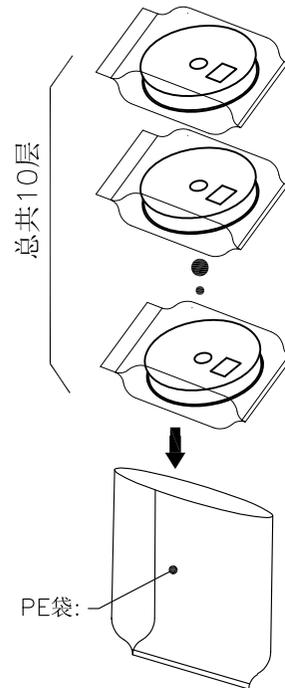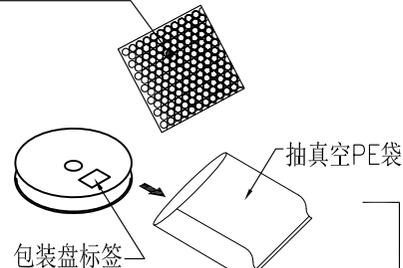

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS		
					X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.		W-DC-H288-F08		ENDPT01				
					X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.		品名 TITLE		Φ4.0板上型DC POWER JACK		比例 SCALE		
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.						1/1		SHEET 1/1
					单位 UNIT	mm						版次 REV.		A0	
A1	21.07.21	更新图框发行	董东平	杨章雄											
A0	19.11.15	新图面发行	李兴泽	杨章雄											
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.											