
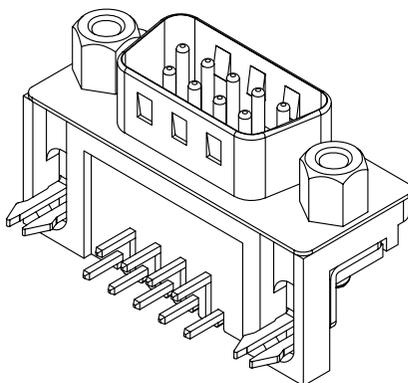
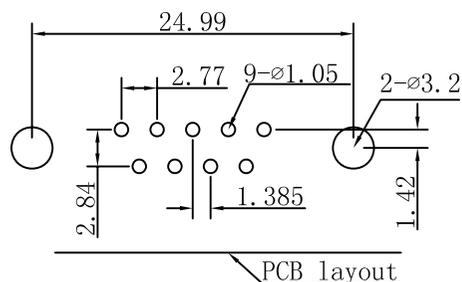
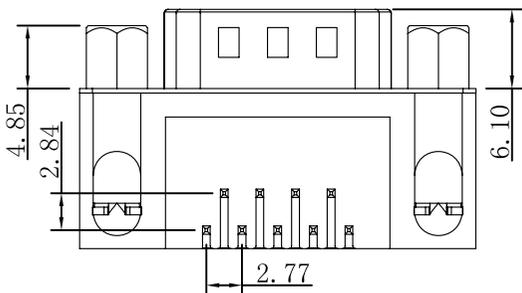


环保物料

REMARK/注释:

1. CHARACTERISTICS/特性:

- 1.1、RATED VOLTAGE: 250V  
额定电压: 250伏特
- 1.2、RATED CURRENT: 3AMP  
额定电流: 3安培
- 1.3、CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX.  
接触阻抗: 30毫欧最大。
- 1.4、INSULATION RESISTANCE: 1000Mohms MIN. at 500V DC  
绝缘阻抗: 1000兆欧 最小, 在500伏直流电下
- 1.5、DIELECTRIC STRENGTH: 500VRMS  
耐电压: 500伏特
- 1.6、OPERATING TEMPERATURE RANGE: -55°C~105°C  
工作温度: -55°C~105°C
- 1.7、INSERT / PULL OUT EACH CONTACT: 3.0Kg Max./0.3Kg Min.  
每次接触插入/拔出力: 3.0公斤 最大/0.3公斤 最小

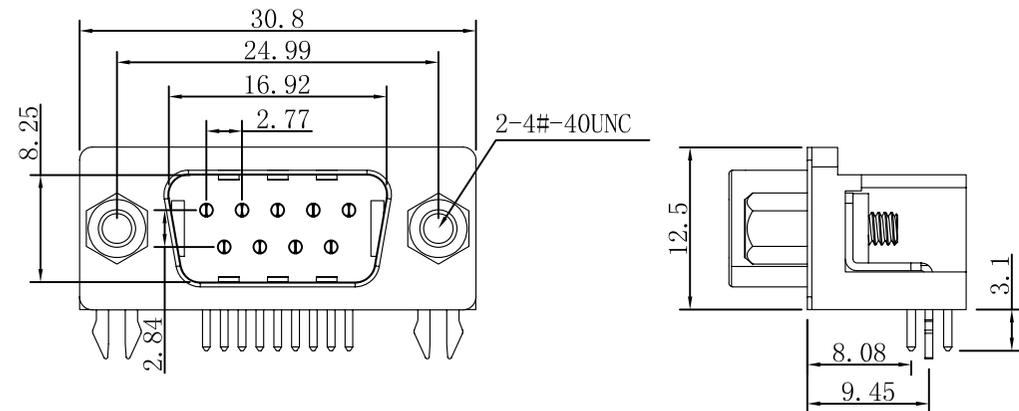

W-DR- X X X X-09P

HSG COLOR

A=black B=blue  
W=white G=green

HSG MATERIAL

1=PBT 3=PA9T  
2=PA9T无卤 4=LCP

BOARD LOCK


1=BRASS 2=SPCC

CLINCH UNT


1=BRASS 2=IRON SCREW

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	<b>JGTC</b> ® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司		料号 PART NO.	
					X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.	杨章雄			W-DR-XXXX-09P	
					X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核		品名 TITLE		文件编号 NUMBER	
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		DR 09M 铆锁		ENDPT01	
A0	19.11.15	新图面发行	李兴泽	杨章雄	单位 UNIT				比例 SCALE		SHEET	版次 REV.
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	mm				1/1		1/1	A0



# 环保物料



盖子




内标签 (后盖方向真空盒右上角)

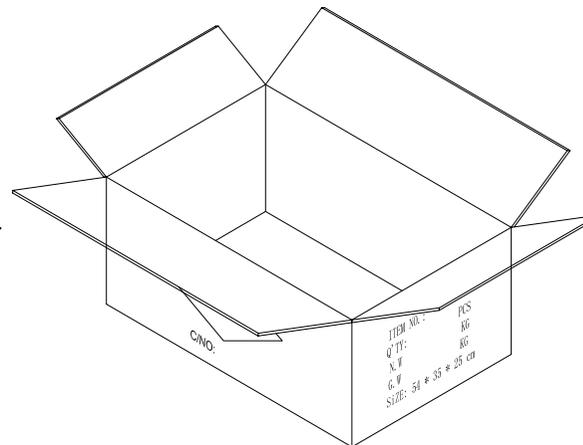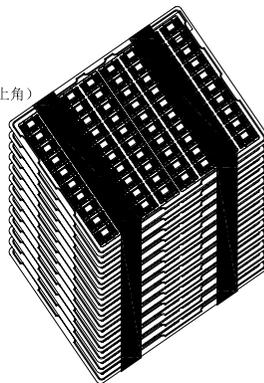


将粘贴好的产品叠放，用“PE”膜缠绕一叠12盘，如图所示。

将缠绕好的产品放入纸箱中，2叠/箱；

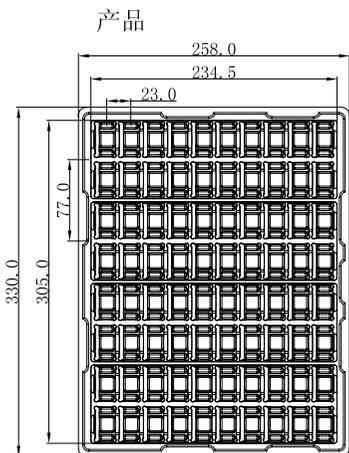

产品装入真空盒，合上盖子，每盘粘贴内标签，  
如图示；80PCS/盘；

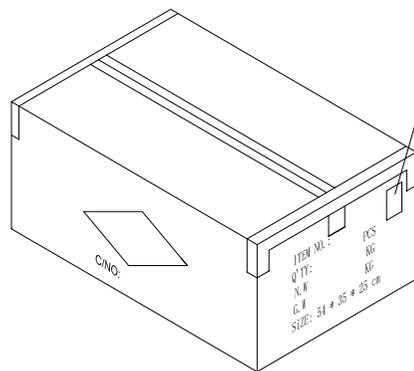

外箱标签粘贴如图示

将装好产品的纸箱封箱，纸箱封口“工”字型

备注：

- 1: 纸箱规格 : 54\*35\*25CM
- 2: 包装数量 : 80 PCS/盘;  
1920PCS/箱;

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	JCTC® 胜蓝科技股份有限公司		料号 PART NO. W-DR-XXXX-09P	
					X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.	杨章雄	TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司		文件编号 NUMBER	
					X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.		品名TITLE		ENDPT01	
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		DR 09M 铆锁		比例 SCALE	版次 REV.
A0	19.11.15	新图面发行	李兴泽	杨章雄	单位 UNIT					1/1	1/1	A0
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	mm							