
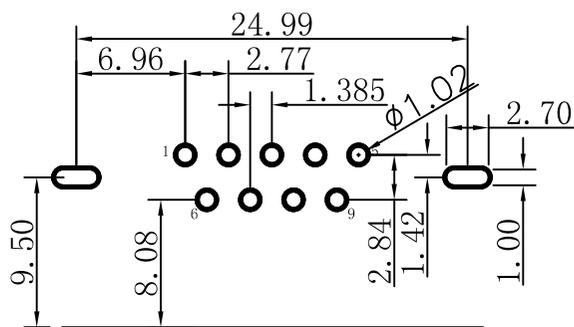
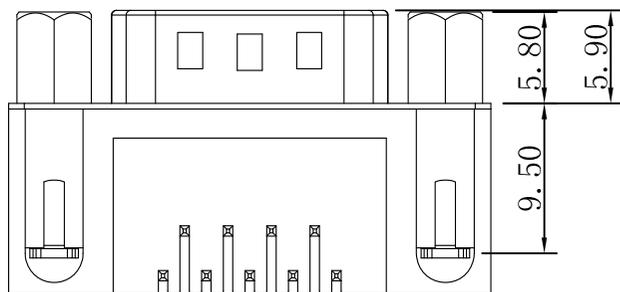
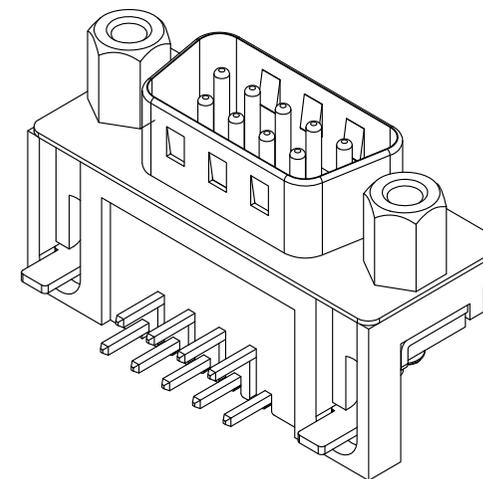
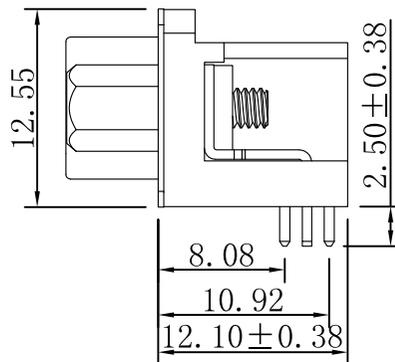


环保物料

检验规范

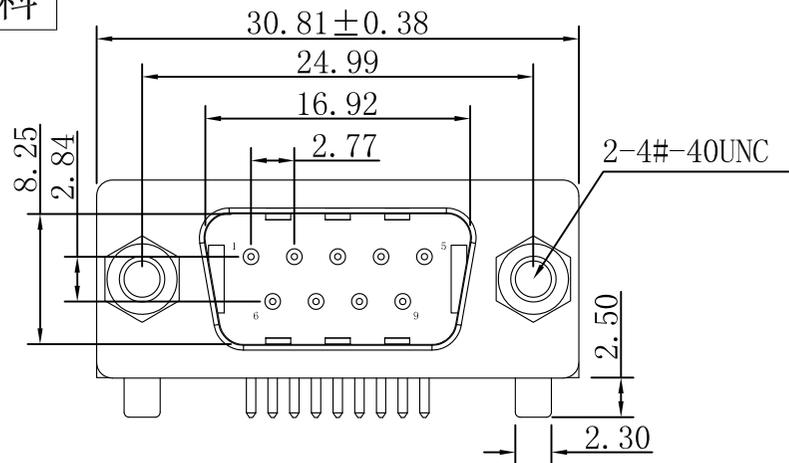

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)

TOLERANCE: ±0.05mm

备注:



1. 性能:

- 额定电压: 250V
- 额定电流: 3AMP
- 接触阻抗: 30mΩ MAX.
- 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN. at 500V DC
- 耐电压: 500V Per minute
- 温度范围: -55° C~105° C

2. 材质:

- 胶芯: PA9T+30% G.F(UL94V-0) 黑色
- 端子: 黄铜, 镀镍底30u" Min. 接触部镀金15u"Min. 焊接部镀亮锡80u" Min.
- 铁壳: SPCC、铜底50U"表面镀镍80U"Min. 盐雾: 48H
- Z 片: 黄铜、铜底50U"表面镀锡100U"
- 铆钉: 黄?烫(9)玻\M+5D7330U"表面镀镍80U"
- 螺丝: SPCC、铜底30U"表面镀镍80U"

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS				
					X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.		W-DR-H628-5A9T		ENDPT01						
					X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.		品名 TITLE				比例 SCALE				
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		DR9M黑半金铆锁5.8铁 外露2.5				SHEET		版次 REV.		
A0	20.01.15	新图面发行	李兴泽		单位 UNIT							1/1		1/1		A0	
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	mm												

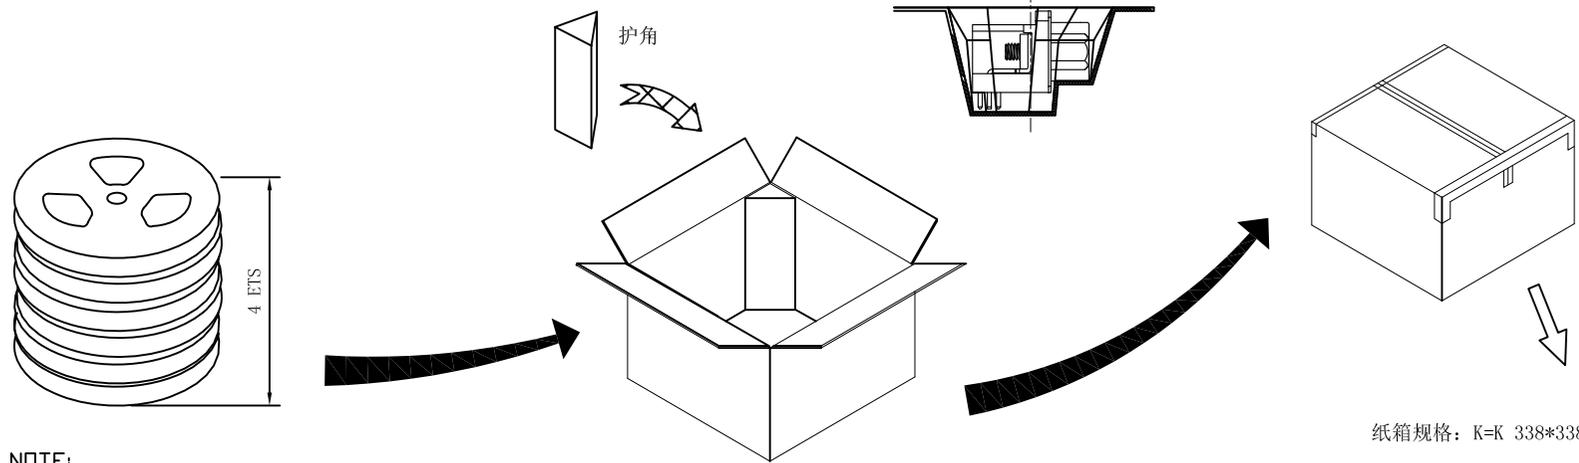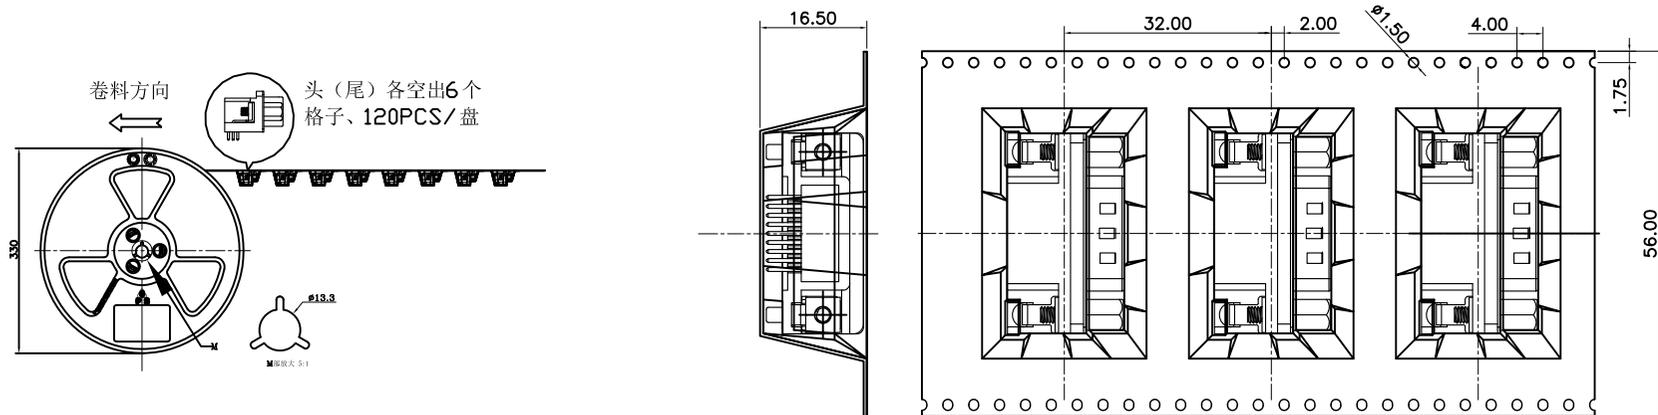

NOTE:

- 1、成品组装完成并OQ检查完后、将其装入承载带内、同时用封装胶带冷封
- 2、检查REEL板状卷带是否松动, 如有松动需要重新贴紧
- 3、全检OK后、将REEL装盘入PE袋并放入一包干燥剂
- 4、每箱每一盘必须贴上料号以及数量标签
- 5、产品放入REEL时前带和后带各空格6PCS不放产品
- 6、每盘装产品120CS, 每箱装4盘, 每一外箱装产品120\*4=480 PCS

						一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS			
						X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.		W-DR-H628-5A9T	ENDPT01				
						X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.		品名 TITLE			比例 SCALE		
						X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		DR9M黑半金铆锁5.8铁 外露2.5包装规范			SHEET 1/1		
A0	20.01.15	新图面发行		李兴泽		单位 UNIT					版次 REV. A0				
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.		mm					版次 REV. A0				