
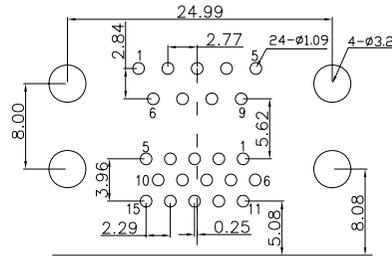
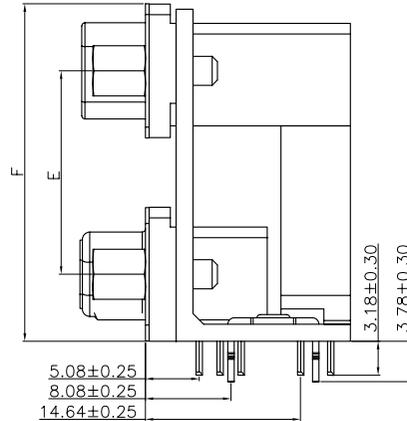


环保物料

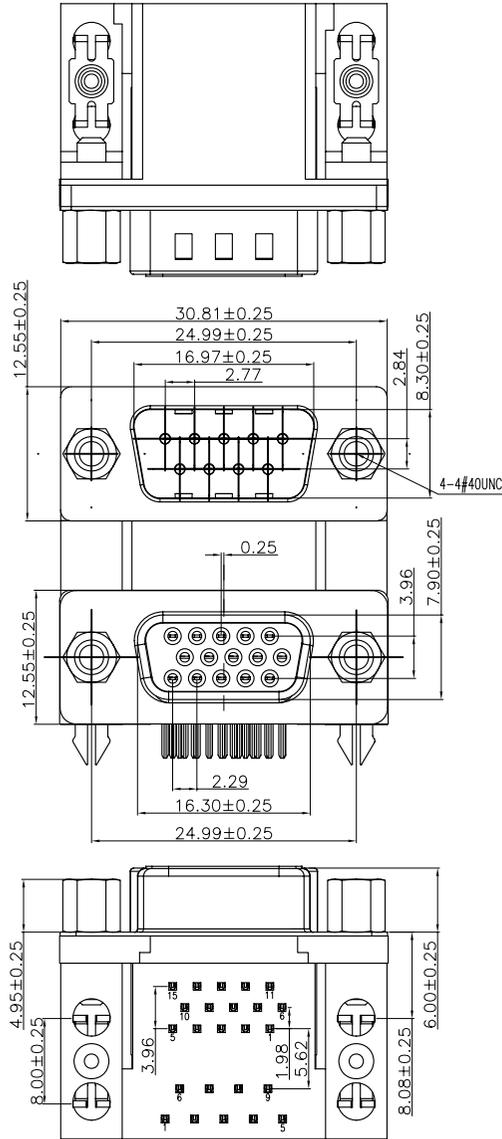

P.C.B LAYOUT

REMARK/注释:

1. CHARACTERISTICS/特性:

- 1.1、RATED VOLTAGE: 250V
额定电压: 250伏特
- 1.2、RATED CURRENT: 3AMP
额定电流: 3安培
- 1.3、CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX.
接触阻抗: 30毫欧最大。
- 1.4、INSULATION RESISTANCE: 1000Mohms MIN. at 500V DC
绝缘阻抗: 1000兆欧 最小, 在500伏直流电下
- 1.5、DIELECTRIC STRENGTH: 500VRMS
耐电压: 500伏特
- 1.6、OPERATING TEMPERATURE RANGE: -55°C~105°C
工作温度: -55°C~105°C

2. 材料:


- 2.1、塑胶 : HDR主体PBT+30% G. F(UL94V-0) 黑色
连接座PA9T+30% G. F(UL94V-0) 黑色
DR主体PBT+30% G. F(UL94V-0) 黑色
- 2.2、端子 : H62(C2800) 铜(镍底50U" 镀锡100U" 镀金G/F)
- 2.3、外壳 : SPCC 表面镀镍(铜底50U" 镀镍80-100U")
- 2.4、螺丝 : SPCC 表面镀镍(铜底50U" 镀镍80-100U")
- 2.5、支架 : 锌合金 表面镀镍(铜底30-50U" 镀镍80-100U")

料号	E±0.25	F±0.38
W-DR9-HD15-31A	15.88	28.40
W-DR9-HD15-31B	19.05	31.60

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 JCTC® TERMINAL&CONNECTORS			
A1		21.07.05	更新图框发行	董东平	杨章雄	X.X ±0.30	X' ±2'	校对	杨章雄	W-DR9-HD15-31X		ENDPT01				
A0		19.11.15	新图面发行	董东平	杨章雄	X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核		品名 TITLE		双层DR9M-HDR15F铆锁		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.						1/1	1/1	A1


环保物料

第一步：
真空盘：每排9PCS成品 每盘45PCS成品

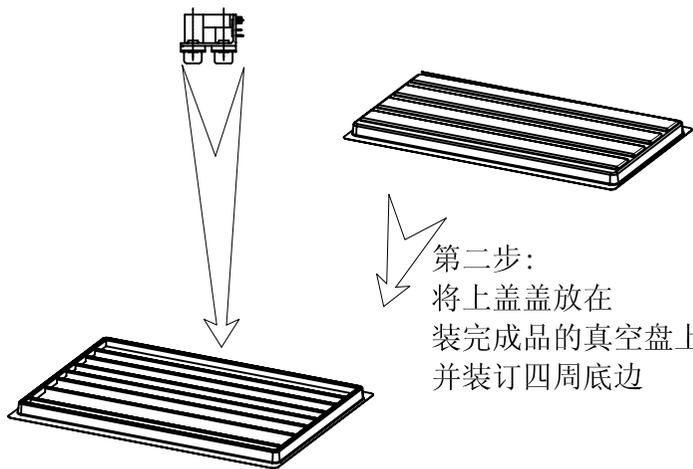


第二步：
将上盖盖放在
装完成品的真空盘上，
并装订四周底边


第三步：
将封好上盖的真空盘以八盘为一叠
用PE膜缠绕捆绑

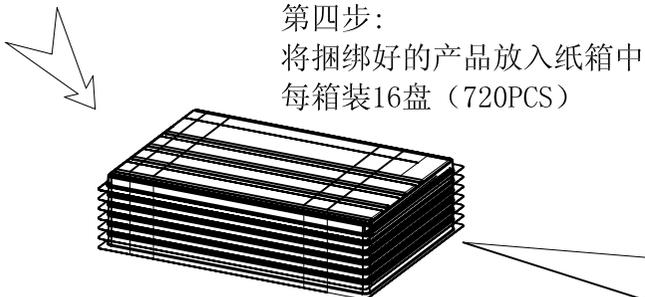


第四步：
将捆绑好的产品放入纸箱中
每箱装16盘（720PCS）

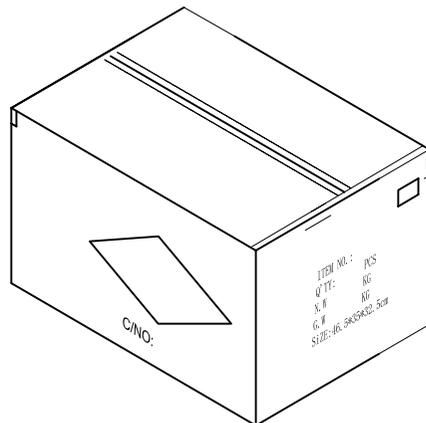

外箱标签

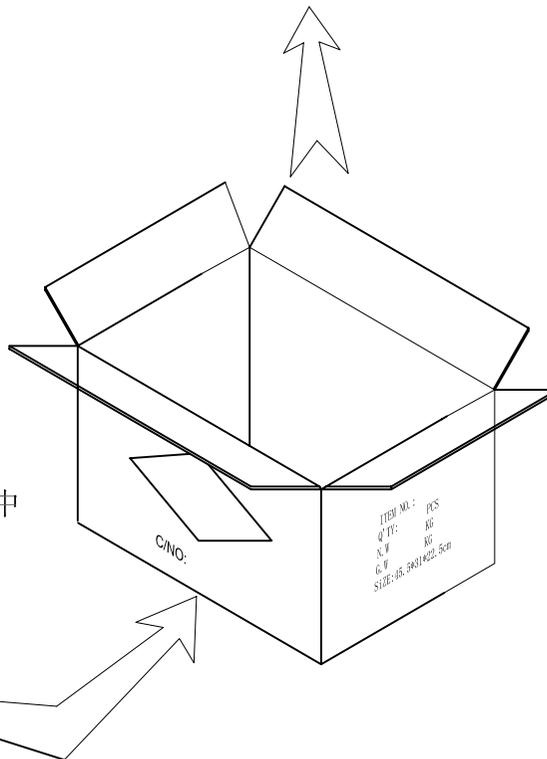

纸箱：
规格：45.5*31*22.5 CM
材质：A=A

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS			
					X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.	W-DR9-HD15-31X		ENDPT01					
					X.XX ±0.20	X.X" ±1"	审核 CHK.	品名 TITLE					比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.								
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm			双层9-15包装图				1/1	1/1	A1