


- 备注:
- 性能:
 - 额定电压: 250V
 - 额定电流: 3AMP
 - 接触阻抗: 30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压: 500V Per minute
 - 温度范围: -55° C~105° C
 - 材质:
 - 胶芯: HDR主体PA9T 30% G.F(UL94V-0)661C
连接座PA9T 30% G.F(UL94V-0)661C
DR主体PA9T 30% G.F(UL94V-0)322C(无卤)
 - 端子: H65(C2680), 镀镍底30u" Min. 接触部镀金G/F. 焊接部镀亮锡80u" Min.
 - 铁壳: SPCC, 前壳镀铜?M+5D7350U' 镍80u"Min.
 - 鱼叉: SPCC、表面镀锡80u"
 - 支架: 锌合金、铜底30u"表面镀镍80u"
 - 螺丝: SPCC、铜底30u"表面镀镍80u"

			一般公差GENERAL TOLERANCE		绘图 DR. 李兴泽	料号 PART NO. W-DR9-HD15-K320	文件编号 NUMBER ENDPT01	 TERMINAL&CONNECTORS		
A1	21.08.31	更新图框发行	董东平	杨章雄	校对 CHK.	品名TITLE 双层DR9M-HDR15F铆合锁螺丝L=19.05(无屏蔽)				
A0	20.10.19	新图面发行	李兴泽	杨章雄	审核 CHK.					
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位UNIT mm					


品名规格料号: W-DR9-HD15-K320

第一步:
真空盘:每排9PCS成品 每盘45PCS成品

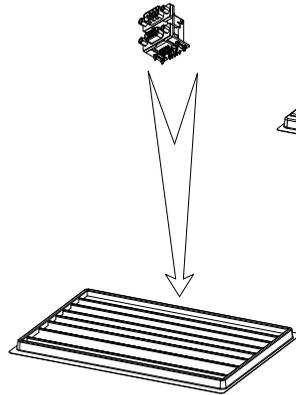


第二步:
将上盖盖放在
装成品的真空盘上,
并装订四周底边


第三步:
将封好上盖的真空盘以7盘为一叠
用PE膜缠绕捆绑



第四步:
将捆绑好的产品放入防水袋中
, 然后装进纸箱中每箱装14盘 (630PCS)



外箱标签

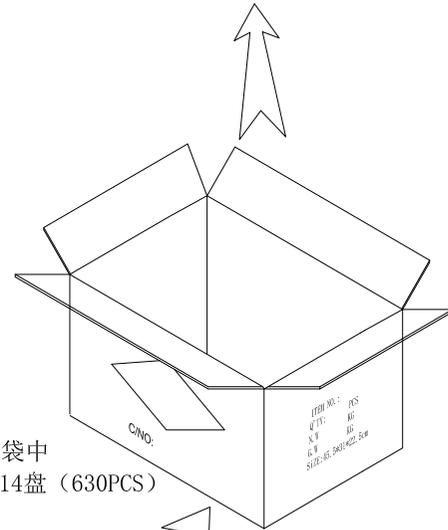

纸箱:
规格: 45.5*31*22.5 CM

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS			
					X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.		W-DR9-HD15-K320	ENDPT01				
					X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核 CHK.		品名 TITLE			比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		双层9-15包装图			1/1	1/1	A1
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm	