
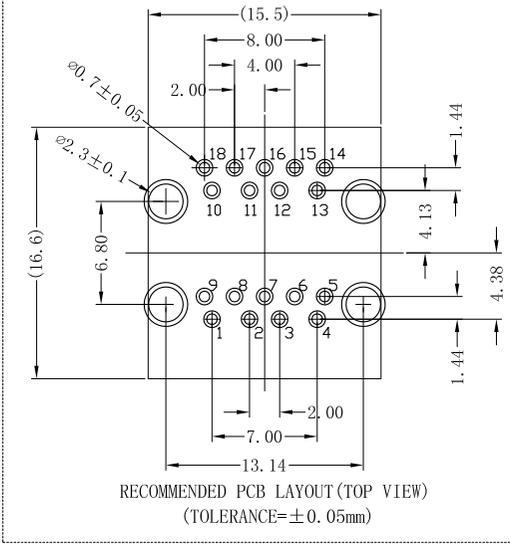
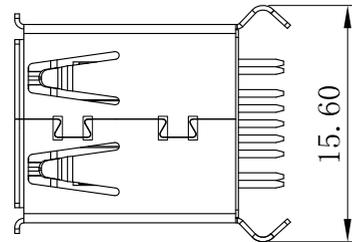
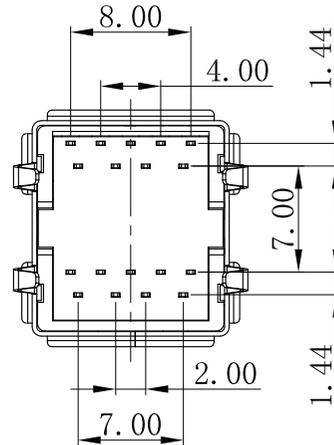
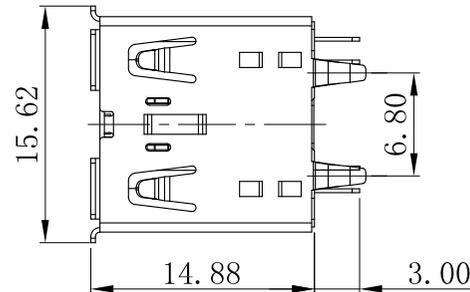
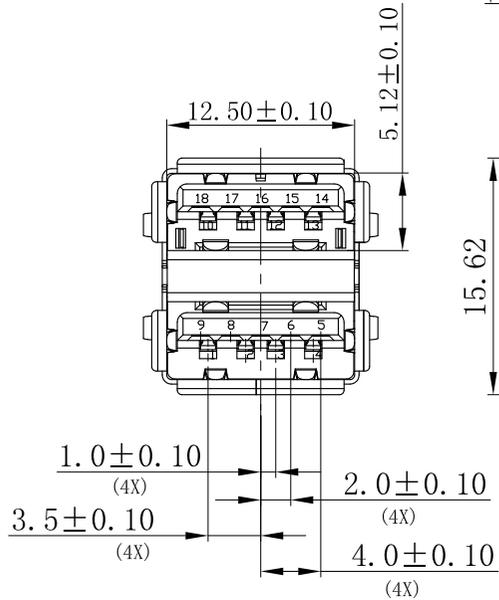


环保物料

检验规范

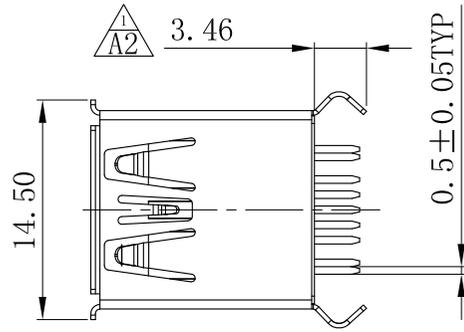

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
(TOLERANCE=±0.05mm)

SPECIFICATIONS:

Contact current Rating:

1.8 Amperes for pin1&pin4.

0.25 Amperes other contacts

Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS)

Insulation resistance:100Megohms Minimum.

Contact Resistance:

30mΩ Max for pin1&pin4

50mΩMax for other contacts

Mechanical Characteristics:

Mating Force:35 Newtons.Maximum

Unmating Force:10 Newtons.Mlimum.

MATERIAL: 8N Min After Durability

Housing: PBT/PA9T UL94V-0 COLOR:BLUE

Contact: copper alloy(T=0.25mm)

Shell: Brass

PLATING:

Contact: Au Plated on contact area

Tin Plated on solder area

Nickel underplating over all

Shell: Nickel Plated

operating Temperature:-55° to+85°

W-N3-AF18-X08

Housing:
P=PBT
H=PA9T

Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1/10	VBUS	5/14	SSRX-
2/11	D-	6/15	SSRX+
3/12	D+	7/16	GND
4/13	GND	8/17	SSTX-
Shell	Shield	9/18	SSTX+

一般公差 GENERAL TOLERANCE

X.X ±0.35
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.10

X° ±3°
X.X° ±2°
▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT
mm



绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

W-N3-AF18-X08

文件编号 NUMBER

ENDPW03

JCTC®

TERMINAL&CONNECTORS

A2 21.07.26 更新图面发行 董东平 杨章雄

A1 20.08.17 更新图面发行 董东平 杨章雄

A0 19.11.15 新图面发行 董东平 杨章雄

版次REV. 日期 DATE 变更内容 DESCRIPTION 审核 CHK. 核准 APPD.

21.07.26 更新图面发行

20.08.17 更新图面发行

19.11.15 新图面发行

日期 DATE

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm

X° ±3°

X.X° ±2°

▲MAJOR DIM. 3

单位 UNIT mm

绘图 DR.

马仟

料号 PART NO.

文件编号 NUMBER

W-N3-AF18-X08

ENDPW03

TERMINAL&CONNECTORS

更新图面发行

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

董东平 杨章雄

审核 CHK. 核准 APPD.

X.X ±0.35



X.XX ±0.25

X.XXX ±0.10

单位 UNIT mm



环保物料

检验规范

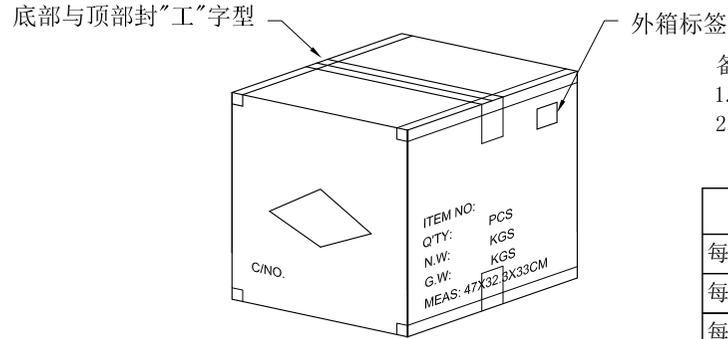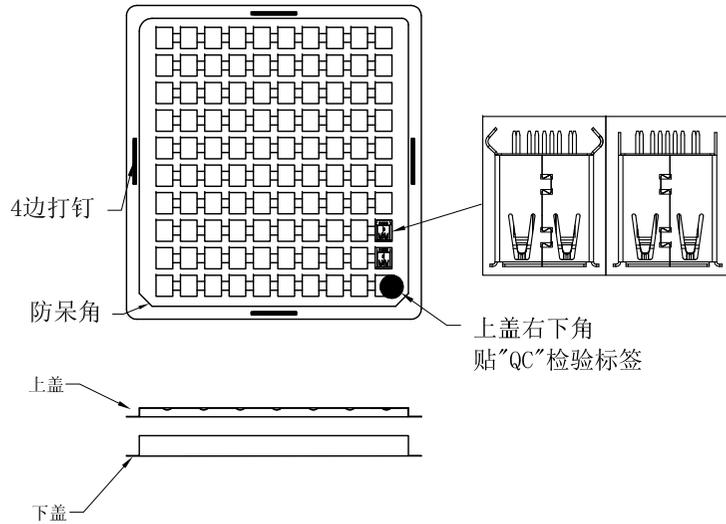

备注:
1. 包装要求整洁, 美观, 工整, 统一
2. 作业过程不可损坏产品, 轻拿轻放

包装信息	
每盘产品数	100pcs
每一扎盘数	按图纸
每一箱盘数	30盘
每箱产品数	3000pcs
产品单重	
每箱净重	
每箱毛重	
注: 尾数以实际为准, 填充纸带保护, 另做标识	

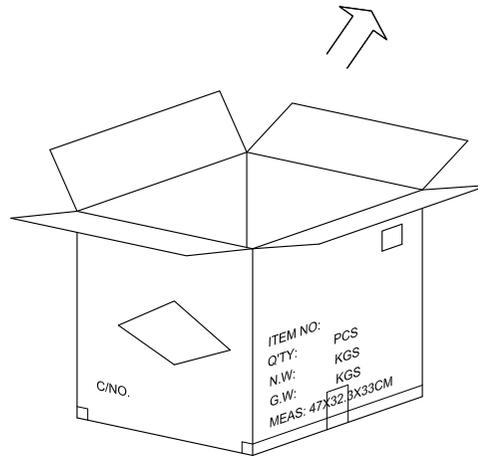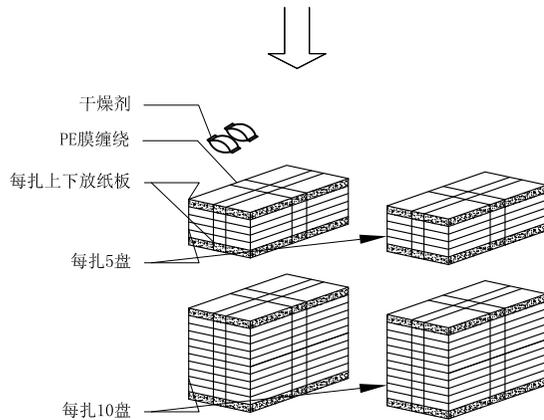

耗材		
品名	规格	用量
大透明胶	W=47mm	若干
小透明胶	W=10mm	若干
PE膜	W=62mm	若干
干燥剂	5g	2包
钉书针	/	若干
标签	/	按图纸

品名	规格	单位	用量
吸塑盘上盖	Conn B AF 双层90度插板吸塑盘上盖,PET透明	PCS	1/100
吸塑盘下盖	Conn B AF 双层90度插板吸塑盘下盖,PET透明	PCS	1/100
纸板	K=K,21*26CM	PCS	8/3000
外箱	外箱K=K,外径47*32.3*33CM	PCS	1/3000

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	马仔	料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS
					X.X ±0.30	X° ±3°	校对 CHK.	董东平	W-N3-AF18-X08		ENDPW03		
					X.XX ±0.20	X.X° ±2°	审核 CHK.	董东平	品名 TITLE		比例 SCALE		
					X.XXX ±0.10	▲MAJOR DIM. 3	核准 APPD.	杨章雄	USB 3.0 AF 双层180度弯脚插板		SHEET 1/1		
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT						版次 REV.		
					mm						A1		