



- NOTES:
- MATERIAL:
 - OUTSIDE SHELL: SUS301R-1/2H T=0.20mm
 - INNER SHELL: SUS301R-1/2H T=0.20mm
 - SIGNAL: SUS301R-H T=0.10mm
 - RFI PAD: SUS301R-H T=0.10mm
 - HOUSING: PA9T+30%G.F. UL94UL-O BLACK
 - TERMINAL: NKE012-H T=0.10mm
 - PLATING SPECIFICATION
 - TERMINAL: SEE P/N
 - SHELL: NICKEL PLATED 60u"MIN.
 - MECHANICAL PERFORMANCE
 - INSERTION FORCE: 5N~20N.
 - WITHDRAWAL FORCE: INITIAL 8N~20N AFTER 1000 MATING CYCLES 6N~20N.
 - DURABILITY: 10000 CYCLES.
 - ELECTRICAL PERFORMANCE
 - CURRENT RATING: 3A.
 - LLCR: CONTACT: 40 mΩ MAX(INITIAL).
 - INSULATION RESISTANCE: UNMATED: 100 MΩ MIN.
 - DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100V AC.
 - IR REFLOW:

THE PEAK TEMPERATURE ON BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260±5i°C.
 - OPERATING TEMPERATURE RANGE: -55i°C~85i°C (WITHOUT LOSS FUNCTION).
 - RoHS COMPLIANT OR HALOGEN FREE COMPLIANT.

					一般公差GENERAL TOLERANCE	绘图 DR.	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	JCTC ®		
					X.X ±0.30	X* ±5°	W-USB-0492-24P	ENDPT01			
A1	21.07.08	更新图框发行	董东平	杨章雄	X.XX ±0.20	X.X* ±3°			品名TITLE USB TYPE-C 24P RECEPTACLE TOP-MOUNT CH=2.20mm/BH=3.88mm HYBRID TYPE		
A0	17.05.25	新图面发行	李兴泽	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲MAJOR DIM.					
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位UNIT mm		核 准 APPD.		比例SCALE 1/1	SHEET 1/1	版次REV. A1

环保物料

检验规范

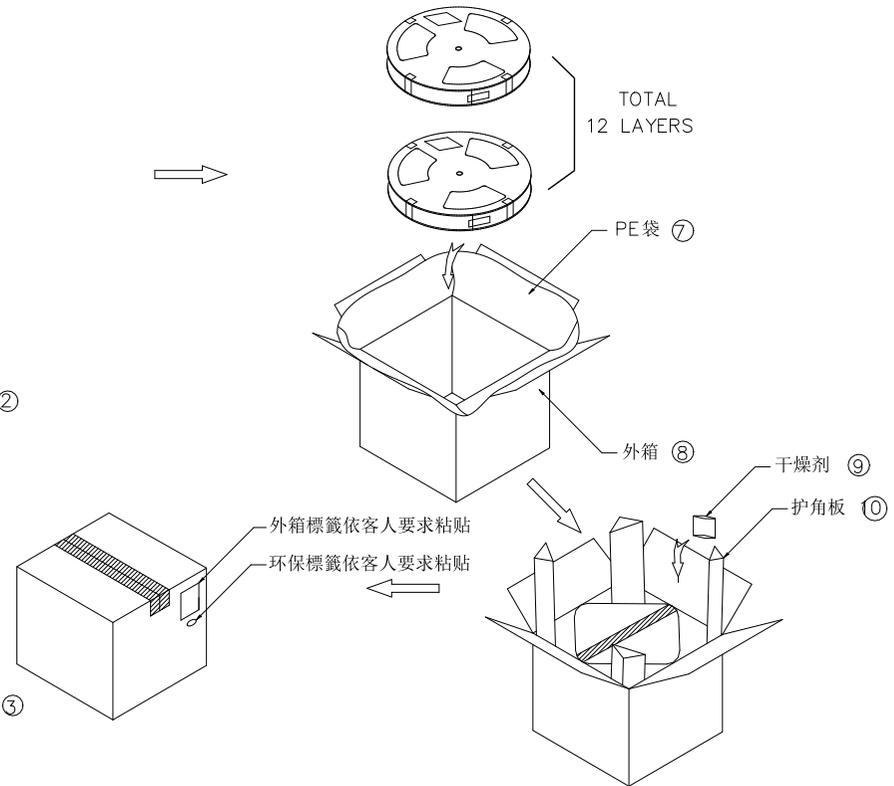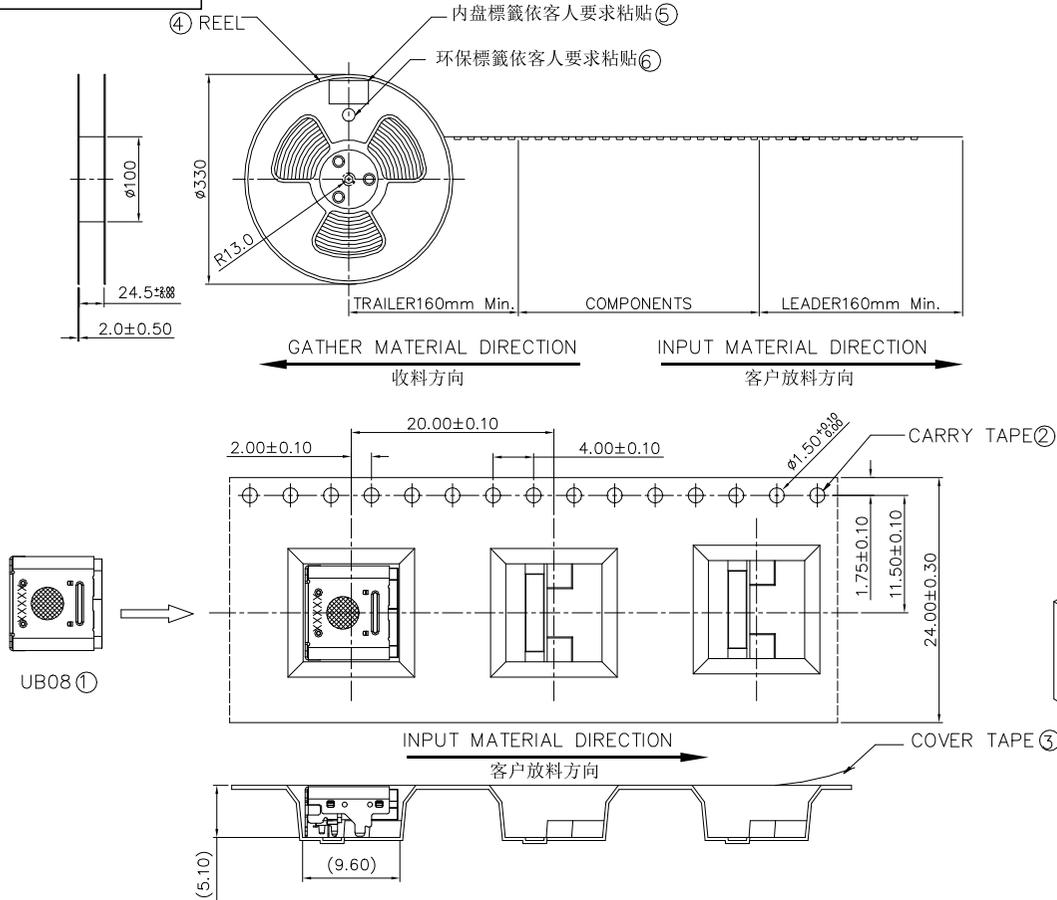

Notes:

- 每卷卷带的开始端留160mm以上空格不装产品 (参考值: 30PCS), 以实际包装数量装满后, 结束端预留160mm以上空格不装产品 (参考值: 30PCS)
- 卷带用自封胶带封口, 1个卷盘放置600PCS产品;
- 再绕一圈保护带, 保护带最后重叠约50mm, 每个卷盘须贴的标签依客人要求粘贴;
- 将包好产品&标好标签的卷盘套入真空袋中, 并放1pcs干燥剂, 然后用真空机封口;
- 将10盘封好真空袋的卷盘依次放入纸箱中; 外箱外侧以膠帶封口(封成“工”字型), 每个外箱外侧标签依客人要求粘贴;
- COVER TAPE与CARRY TAPE剥离力: 20g~120g; 剥A號嵌嘴 $65^{\circ} \sim 175^{\circ}$; 剥离速度: 250~300mm/min;
- 包装数量: 600PCS/REEL, 12REEL/CARTON, 共7200PCS/CARTON;
- 此产品必须符合RoHS指令要求。

项目	品名	规格	数量
①	USB TYPE C	USB TYPE C	7200PCS
②	CARRY TAPE	W=24mm P=20.0mm L=13.2	12PCS
③	COVER TAPE	W=20.7mm	132m
④	REEL	D=133 * x32mm	12PCS
⑤	物料标签	—	12PCS
⑥	环保標籤	—	13PCS
⑦	PE袋	400x500x0.10mm	12PCS
⑧	外箱	350x350x380mm K=K	1PCS
⑨	干燥剂	—	10PCS
⑩	护角板	100X100X365mm K=K	4PCS

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		JCTC ®	
					X.X ±0.30	X' ±5'	校对 CHK.		W-USB-0492-24P		ENDPT01			
A1					21.07.08	更新图框发行	董东平	杨章雄	审核 CHK.		品名 TITLE		比例 SCALE	
A0					17.05.25	新图面发行	李兴泽	杨章雄	核准 APPD.		USB TYPE-C 24P RECEPTACLE TOP-MOUNT CH=2.20mm/BH=3.88mm HYBRID TYPE			
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm	核 准 APPD.				1/1		版次 REV. A0	