


环保物料


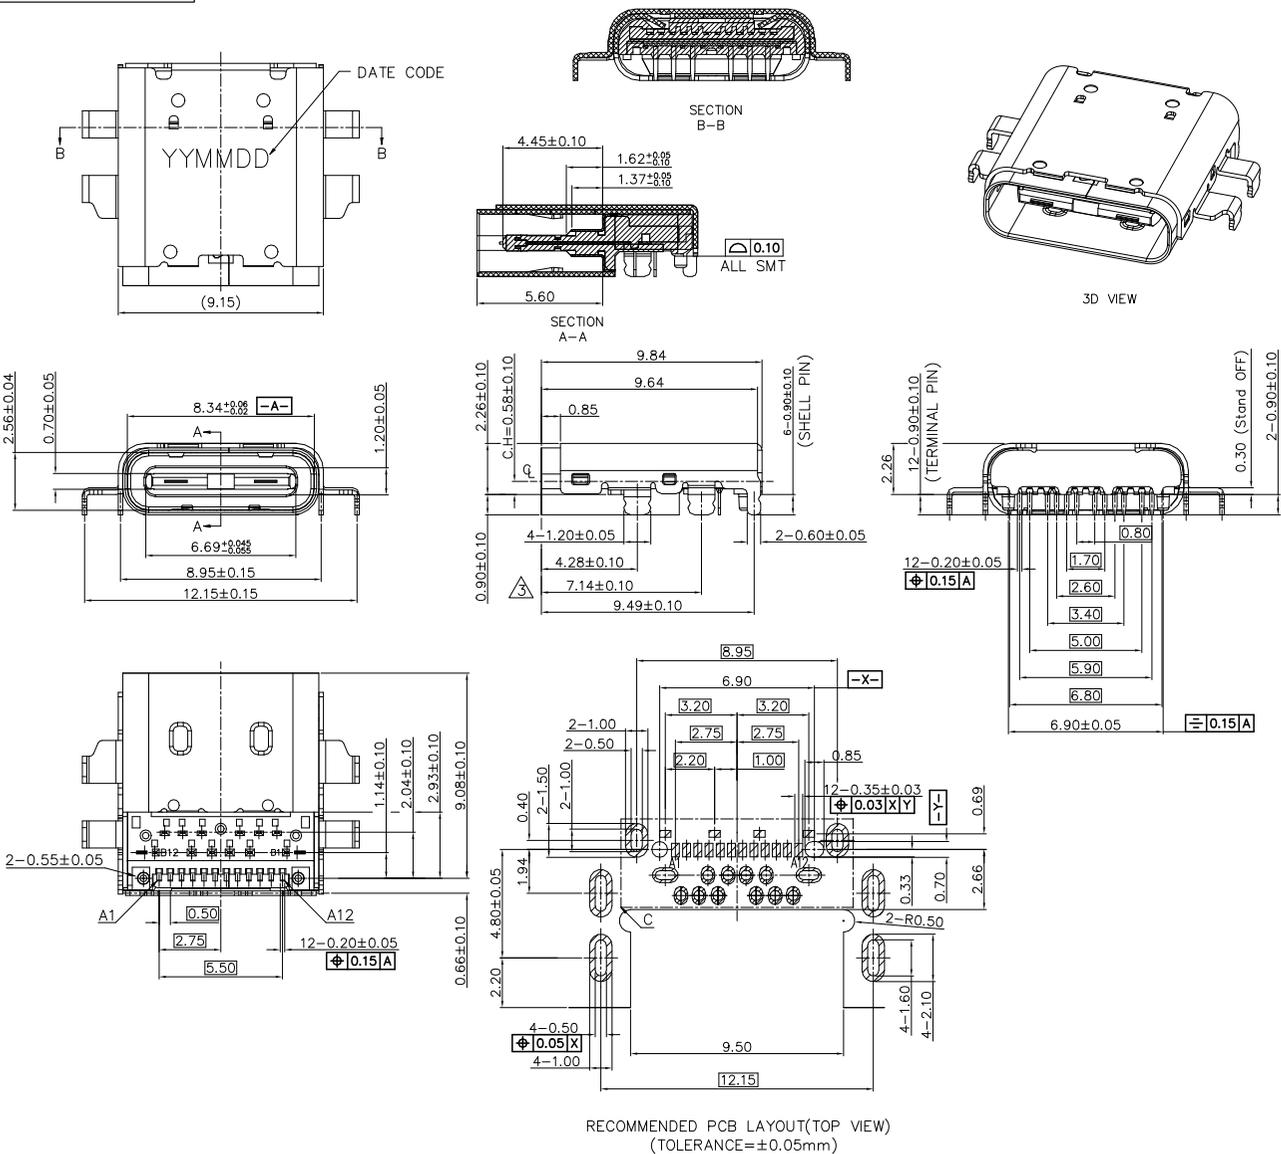


NOTES:

- MATERIAL:
 - OUTSIDE SHELL: SUS301R-1/2H T=0.20mm
 - INNER SHELL: SUS301R-1/2H T=0.20mm
 - SIGNAL: SUS301R-H T=0.10mm
 - RFI PAD: SUS301R-H T=0.08mm
 - HOUSING: LCP+30%G.F. UL94UL-0 BLACK
 - TERMINAL: C19400-H T=0.10mm
- PLATING:
 - TERMINAL: SEE PIN
 - SHELL: MATTE Sn 50u" Min. ON SOLDERING AREA, NICKEL UNDERPLATED 60u"MIN.
- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - CURRENT RATING: 5.0 A
VOLTAGE RATING: 20.0 V
 - LLCR: VBUS& GND PINS: 40mΩ/PIN MAX
OTHER PINS : 40mΩ/PIN MAX
CHANGE OF ALL PINS: 10mΩ
 - INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
- MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - INSERTION FORCE: 0.5~2.0kg.
 - WITHDRAWAL FORCE: 0.8~2.0kg.(INITIAL) 0.6~2.0kg.(AFTER LIFE TEST)
- LIFE TEST: 10000 CYCLES MIN
- WELDING OVERLOAD STRENGTH:
- P/N: 91UBOTC24-0499-XX00H
TERMINAL PLATING CODE:
00: GOLD FLASH ON MATING AREA, MATTE Sn 60u"Min.
ON SOLDERING AREA, 50u"Min. NICKEL UNDER PLATING OVERALL
30: 30u" Au ON MATING AREA, MATTE Sn 60u"Min.
ON SOLDERING AREA, 50u"Min. NICKEL UNDER PLATING OVERALL

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		JCTC ®	
A2	21.07.08	更新图框发行	董东平	杨章雄	X.X ±0.30	X* ±2*	校对	W-USB-CH060-TC13	ENDPT01					
A1	21.06.09	更新图面发行	董东平	杨章雄	X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核	品名 TITLE						
A0	17.10.19	新图面发行	李兴泽	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准	USB TYPE C (C.H=0.60mm)		比例 SCALE		SHEET		
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	mm		核准 APPD.			1/1		1/1		
												版次 REV. A2		

环保物料

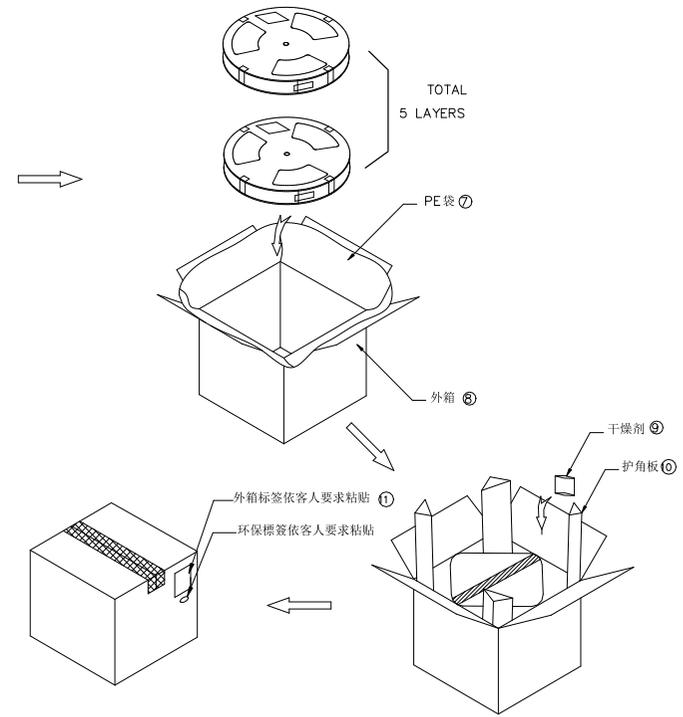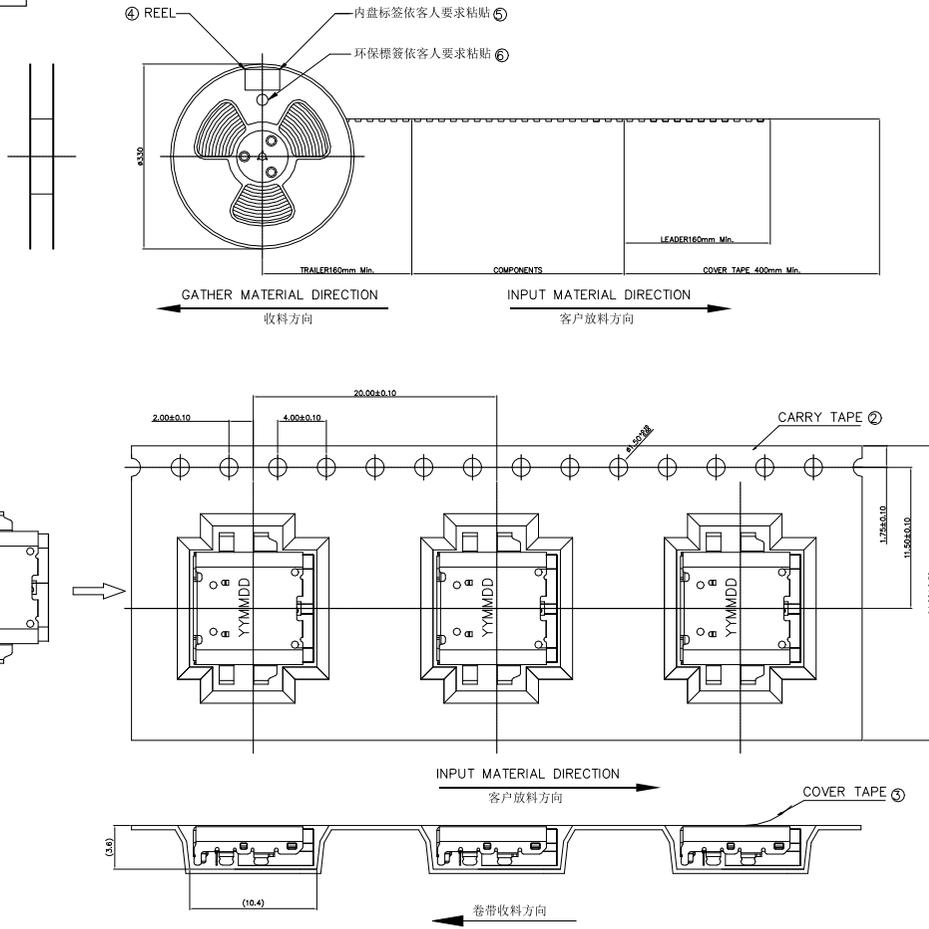

Notes:

- 每卷卷带的开始端留160mm以上空格不装产品(参考值: 15PCS), 以实际包装数量装满后, 结束端预留160mm以上空格不装产品90度折弯担靠15PCS)
- 卷带用自封胶带封口, 1个卷盘放置700PCS产品;
- 再绕一圈保护带, 保护带最后重量约50mm, 每个卷盘须贴一张条码标签和无卤标签(或依客人要求粘贴);
- 将PE袋套入外箱后, 将5盘装好产品的卷盘依次放入纸箱, 并在纸箱封角各放入干燥剂一袋;
- 外箱外侧以胶带封口, 每个外箱外侧图示位置贴一张条码标签和无卤标签(或依客人要求粘贴);
- COVER TAPE与CARRY TAPE剥离力: 20g~120g;
剥离角度: 165°~175°; 剥离速度: 250~300mm/min;
- 包装数量: 700PCS/REEL, 5REEL/CARTON, 共3500PCS/CARTON;
- 此部品必须符合《环境管理物质管控标准》要求。

项目	品名	规格	数量
①	TYPE C	USB TYPE C母座	3500PCS
②	CARRY TAPE	W=24mm P=20mm L=14.6	5SET
③	COVER TAPE	W=20.7mm	155m
④	REEL	D=Ø13 " x24mm	5PCS
⑤	内盘标签	—	5PCS
⑥	环保标签	—	5PCS
⑦	PE袋	(400+250)x500x0.06mm	1PCS
⑧	外箱	350x350x155mm K=K	1PCS
⑨	干燥剂	—	2PCS
⑩	护角板	100X100X140mm B=B	4PCS
⑪	外箱标签	—	1PCS

					一般公差GENERAL TOLERANCE		绘图DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		JCTC ®				
A2	21.07.08	更新图框发行	董东平	杨章雄	X.X ±0.30	X* ±2*	校对	W-USB-CH060-TC13	ENDPT01								
A1	21.06.08	更新图面发行	董东平	杨章雄	X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核	品名TITLE		比例SCALE		SHEET		版次REV.			
A0	17.10.19	新图面发行	李兴泽	杨章雄	X.XXX ±0.10	▲MAJOR DIM.	核准										
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位UNIT	mm		核准 APPD.		USB TYPE C 24PIN		1/1		1/1		A2	