
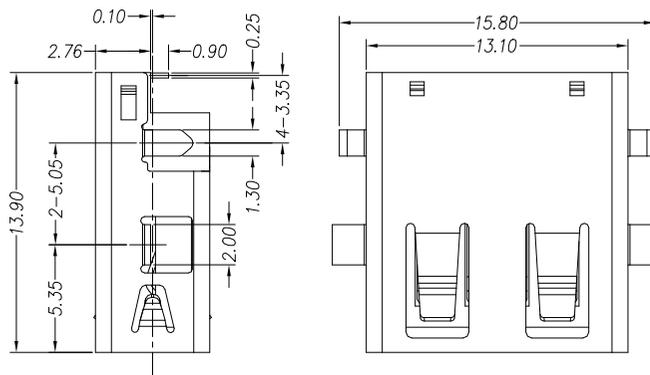
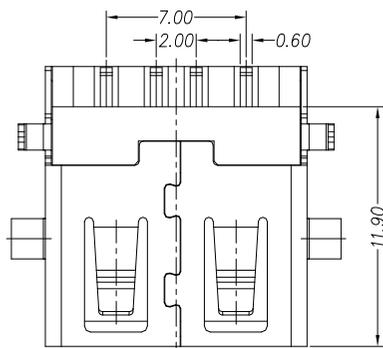
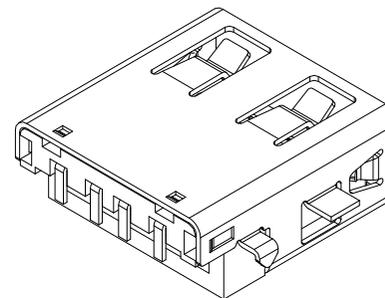
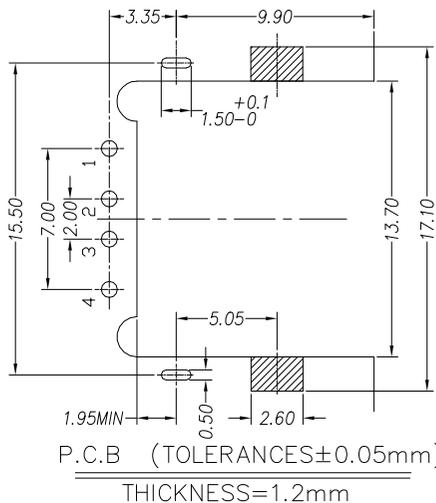



环保物料


检验规范

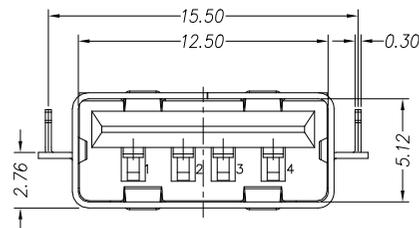

NOTES:

- 1.MATERIAL:  
HOUSING: LCP UL 94V-0 COLOR: BLACK  
SHELL: STELL(SK7 ) T=0.3mm  
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE t=0.25mm
- 2.PLATING:  
SHELL : 100u" Min Nickle PLATING  
CONTACT : GOLD PLATING IN THE CONTACT AREA, AND Sn PLATED ON THE SOLDER TAIL AREA, WITH 50u" NICKEL UNDERPLATING OVERALL.
- 3.DURABILITY: 5000 CYCLES.
- 4.MATING FORCE: 3.5KGF MAX.
- 5.UNMATING FORCE: 1~1500 CYCLES: 1.0KGF MIN.,2.7KGF MAX.;  
1500~5000 CYCLES: 0.7KGF MIN.,2.7KGF MAX.

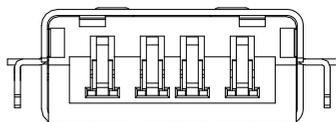


					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS		
					X.X ±0.20	X° ±2°	校对 CHK.		W-USB2-CH000-276	ENDPT01			
					X.XX ±0.15	X.X° ±1°	审核 CHK.		品名 TITLE		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		USB 2.0 H2.76 端子脚长0.9		1/1	1/1	A1
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm							

包装作业规范  
PACKAGING SPECIFICATION


文件编号 FILE NO.	JCTC-GC-006	产品名称 PART NO.	USB2.0 A/F沉板母座 (无翻边)	页次Page	1/1	版次REV.	A
---------------	-------------	---------------	----------------------	--------	-----	--------	---

包装作业图示及说明(PACKING OPERATION DIAGRAM & INSTRUCTION)

一、载带: ,Pitch:24mm,Wide:32mm,如下图。

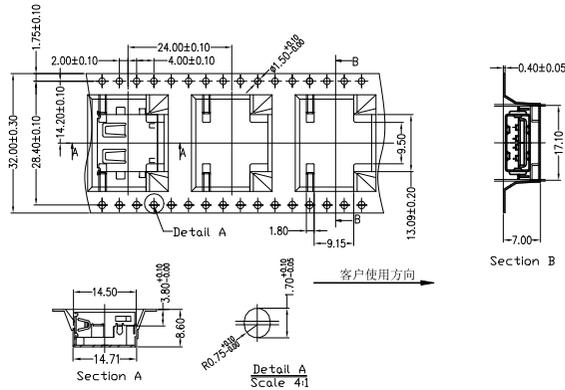


三、胶盘上贴成品包装标签,注明料号、数量及制造日期。然后将REEL盘装入防水袋内,并放入2袋干燥剂,并用热封机将PE袋封口。

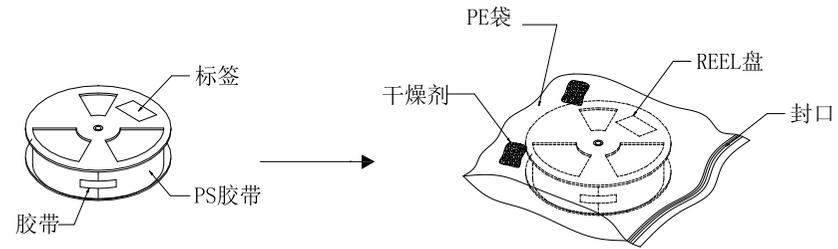


二、包装开始载带及盖膜需预留约160mm Min之空带,并用胶带将其粘紧于胶盘轴心。将成品如图一所示方向,依次放入载带。包装最后载带需预留约160mm Min之空带,上盖膜需预留比载带长240mm Min。

一卷REEL可放置数量为: 400 PCS,如下图。

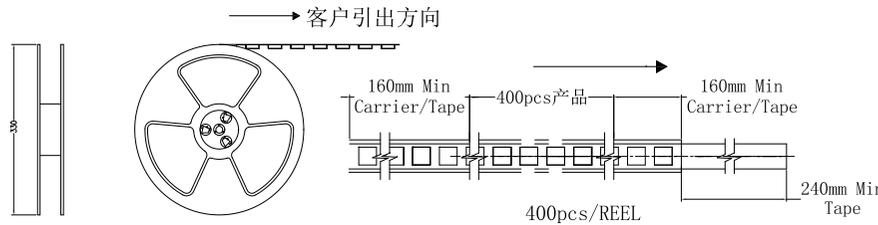

四、将装有REEL盘的PE袋装入纸箱内,放满为止。然后用胶带将纸箱封口,并在指定位置贴上标签,写明品名、料号、数量、生产日期等信息。

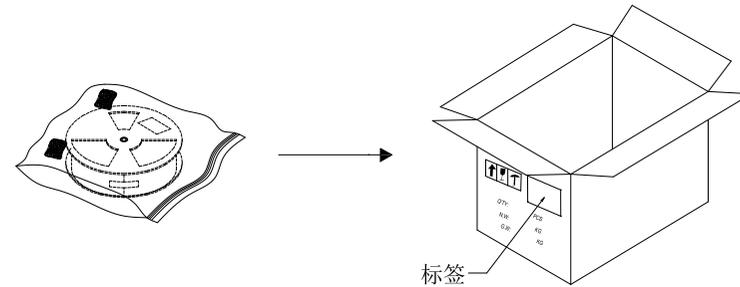

					一般公差GENERAL TOLERANCE	绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 JCTC® TERMINAL&CONNECTORS			
A1	21.09.06	更新图框发行	董东平	杨章雄	X.X ±0.15	X° ±2°	校对 CHK. 审核 CHK. 核准 APPD.	W-USB2-CH000-276	ENDPT01				
A0	16.08.23	新图面发行	李兴泽	杨章雄	X.XX ±0.05	X.X° ±1°			品名TITLE			比例SCALE	SHEET
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	X.XXX ±0.02	▲MAJOR DIM.		USB 2.0 H2.76 端子脚长0.9			1/1	1/1	A1
					单位UNIT								
					mm	