
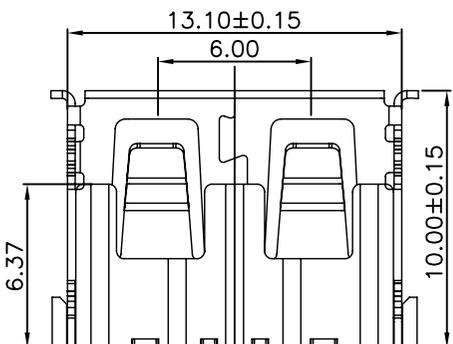
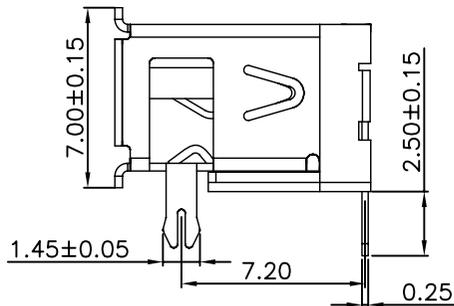
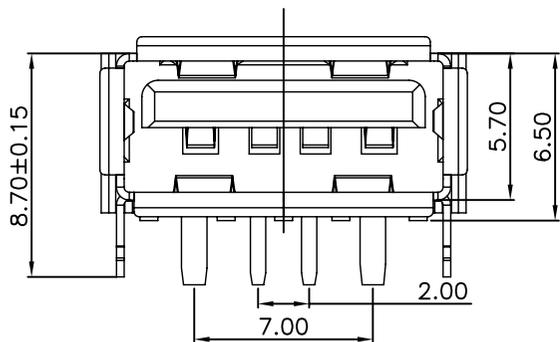
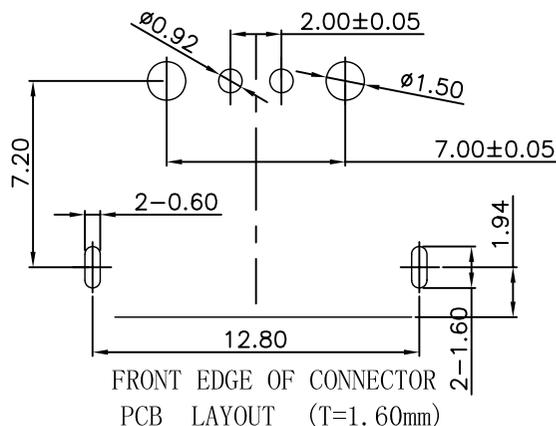


环保物料

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

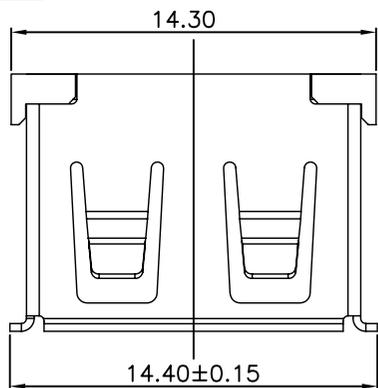

Note:

1. Material:

- 1.1, Housing: High temperature thermoplastic with/black g. f, UL94v-0
- 1.2, Contact: copper alloy, t=0.25mm
- 1.3, Shell: copper/Ferroalloy alloy, t=0.30mm

2. Specification:

- 2.1, Current rating: 5A Max.
- 2.2, Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.
- 2.3, Contact resistance: 30 mΩ Max.
- 2.4, Insulation resistance: 100 MΩ Min.
- 2.5, Total mating force: 3.57 Kgf Max.
- 2.6, Total unmating force: 1.0 Kgf Min.

3. Finish:

- 3.1, Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Tails
- Shell: Nickel Plating

4. Environmental:

- 4.1, Temperature range: -55° C~85° C

W-USB2-EXXX-G16

电镀规格:  
E: 镀金3u"



- 外壳材质: 1, 铁壳 2, 铜壳
- 塑胶材质: 1, PBT 2, LCP
- 塑胶颜色: A, 白色 B, 黑色 N, 自然色

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		 TERMINAL&CONNECTORS		
					X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.		W-USB2-EXXX-G16		ENDPT01				
					X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核 CHK.		品名 TITLE						
					X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		USB AF DIP大电流 H6.5 有卷边				比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION		审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm					1/1	1/1	A1	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

A B C D E F

环保物料

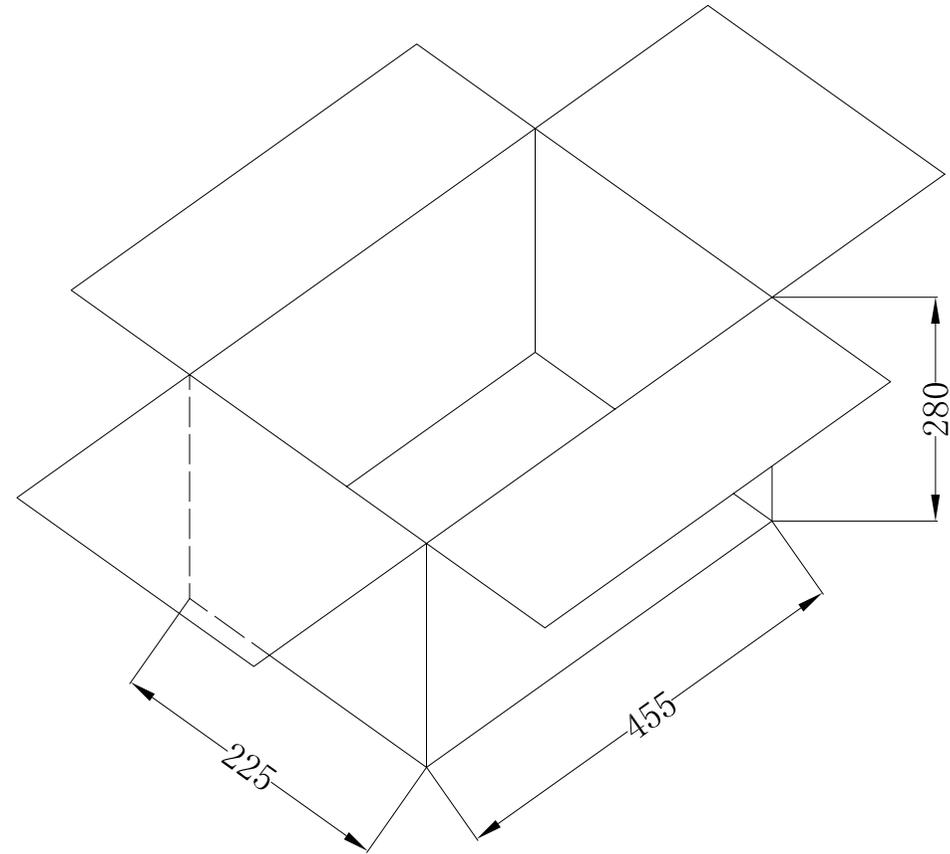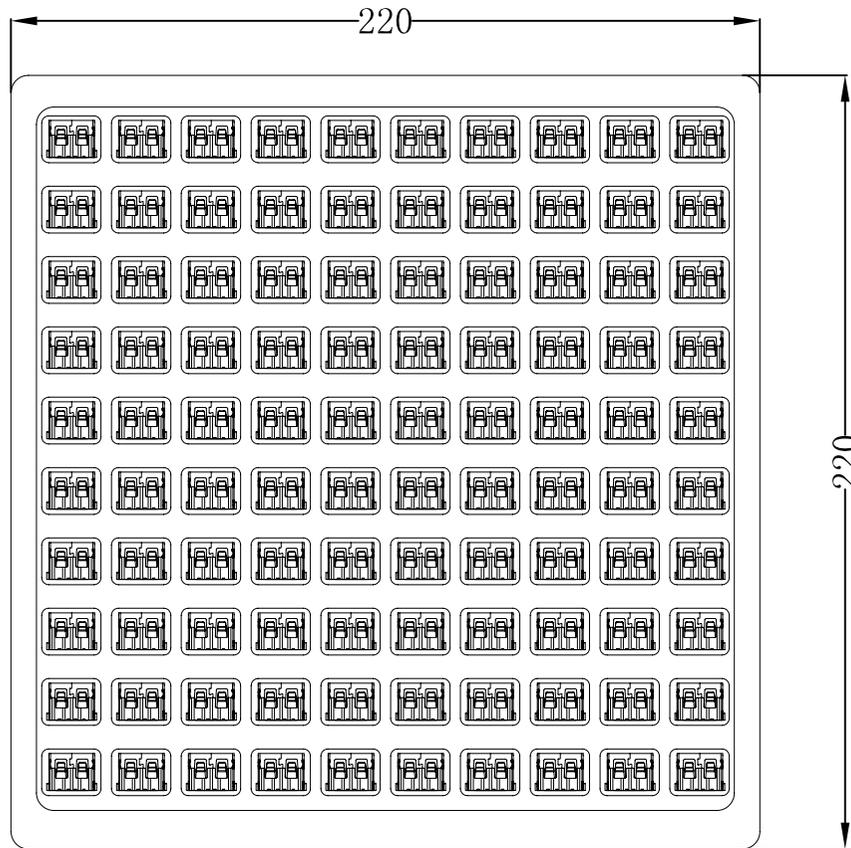

- 1, 包装盘为PVC透明吸塑盘
- 2, 每盘包装数量为100PCS
- 3, 每箱包装数量为5K
- 4, 纸箱规格为455\*225\*280MM

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS
A1	21. 07. 05	更新图框发行	董东平	杨章雄	X.X ±0.30	X' ±2'	校对 CHK.	杨章雄	W-USB2-EXXX-G16	ENDPT01	
A0	19. 11. 15	新图面发行	董东平	杨章雄	X.XX ±0.20	X.X' ±1'	审核 CHK.		品名TITLE		比例SCALE 1/1    SHEET 1/1    版次REV. A0
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		USB AF DIP大电流H6.5 有卷边-包装图		
					单位UNIT	