




环保物料

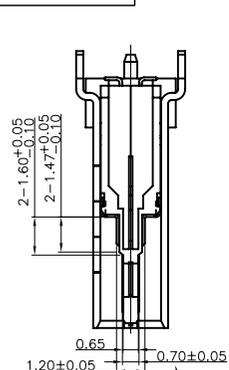






舌片厚度

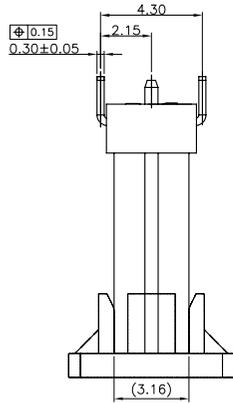

SECTION B-B
SCALE 1:1

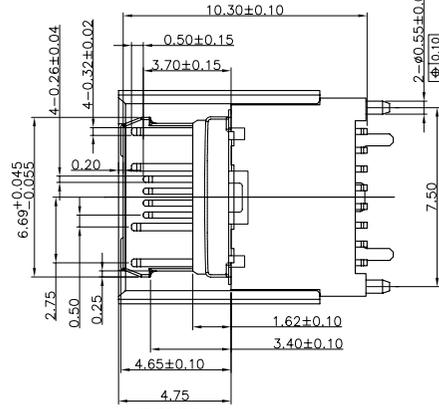

SECTION B-B
SCALE 1:1

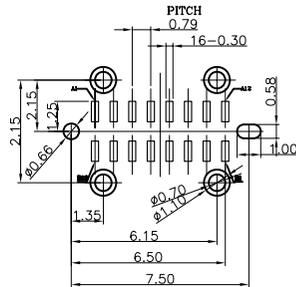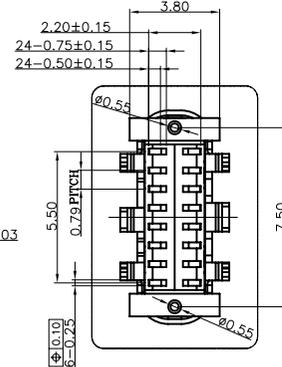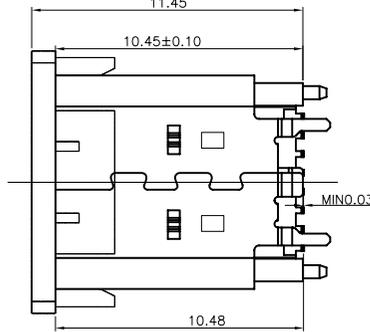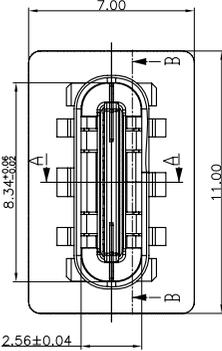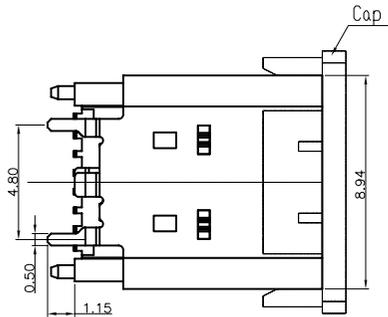

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

备注:

- 1, 材质: 外壳: SUS304 1/2H T=0.30±0.01mm;
护套: SUS316L 140°160 T=0.10±0.01mm;
端子: C7025 T=0.12±0.01mm;
胶芯: 热塑性塑胶LCP, 黑色。
中夹片: SUS304 H T=0.15±0.01mm;
- 2, 电镀: 外壳: 全表面镀银100u" Min.
端子: 镍底80~100u", 镀雾锡100~120u" Min.
- 3, 外观不允许有压伤, 脏污, 划痕, 错位等现象;
- 4, 盐雾测试需过24H以上;
- 5, 连接逢错位0.03mmMax, 不能有变形;
- 6, 有"CPK"标志的需做制程稳定控制;
- 7, 有"▲"标志的尺寸为FAI检验尺寸;
- 8, 产品符合USB 协会标准;


USB TYPE-C FULL-FEATURED RECEPTACLE INTERFACE PIN ASSIGNMENTS

PIN	Signal Name	Description	PIN	Signal Name	Description
A1	GND	Ground return	B12	GND	Ground return
A4	Vbus	Bus Power	B9	Vbus	Bus Power
A5	CC1	Configuration Channel	B8	SBU2	Sideband Use (SBU)
A6	Dp1	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B7	Dn2	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A7	Dn1	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B6	Dp2	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A8	SBU1	Sideband Use (SBU)	B5	CC2	Configuration Channel
A9	Vbus	Bus Power	B4	Vbus	Bus Power
A12	GND	Ground return	B1	GND	Ground return

一般公差 GENERAL TOLERANCE

X.X ±0.30	X* ±2*
X.XX ±0.20	X.X* ±1*
X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.

单位 UNIT
mm



绘图 DR.
校对 CHK.
审核 CHK.
核准 APPD.

李兴泽
杨章雄

JGTC 胜蓝科技股份有限公司
TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司

品名 TITLE
TYPE-C母座180° 直立式16P(长10.45胶芯10.3款)

料号 PART NO.
W-UTB-L1045-A103

文件编号 NUMBER
ENDPT01

比例 SCALE 1/1
SHEET 1/1
版次 REV. A0



A0	19.11.15	新图面发行	李兴泽	杨章雄
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.

环保物料


堤蹋源砢
PULL OUT DIRECTEON

NOTES

1. 赴詢 擇僅
LEAD TAPE LENGTH
堤蹋源砢
PULL OUT DIRECTEON

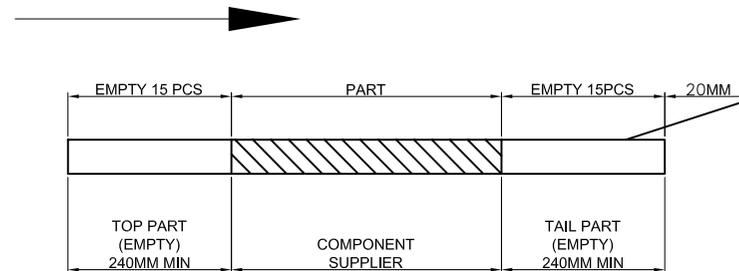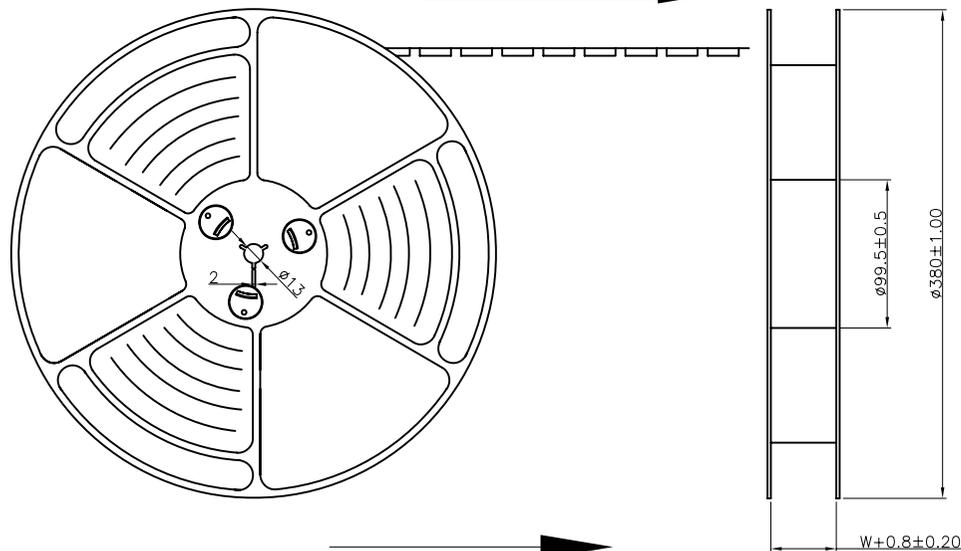


THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

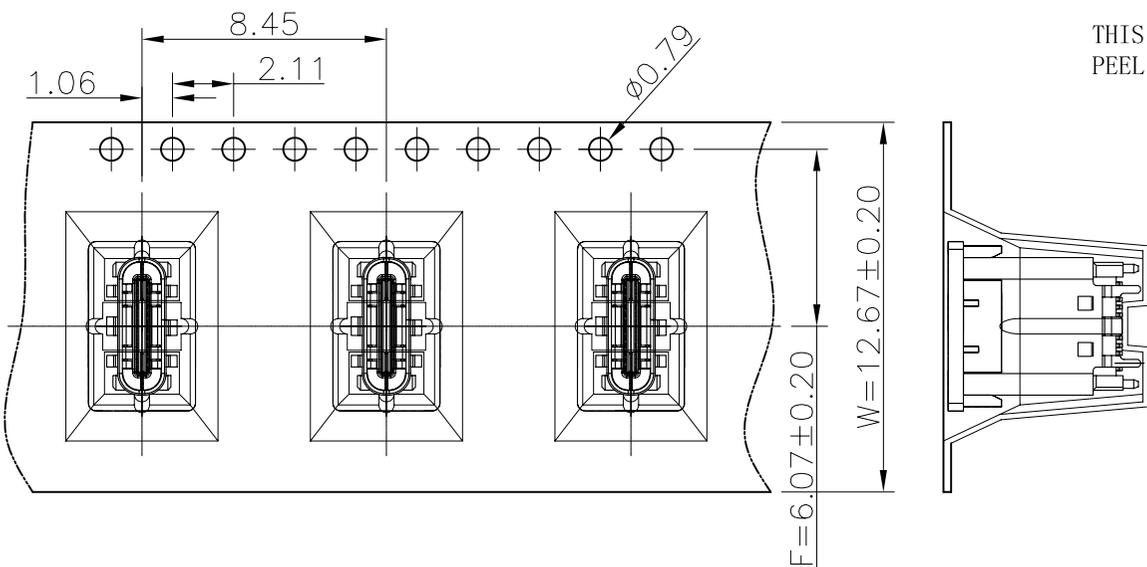


						一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	料号 PART NO.		
						X.X ±0.30	X* ±2*	校对 CHK.	杨章雄	W-UTB-L1045-A103		
						X.XX ±0.20	X.X* ±1*	审核 CHK.		文件编号 NUMBER		
						X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		ENDPT01		
A0	19.11.15	新图面发行	李兴泽	杨章雄	单位 UNIT	mm		品名 TITLE		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	mm			TYPE-C母座180° 直立式16P(长10.45胶芯10.3款)		1/1	1/1	A0

JGTC® 胜蓝科技股份有限公司
TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司

环保物料

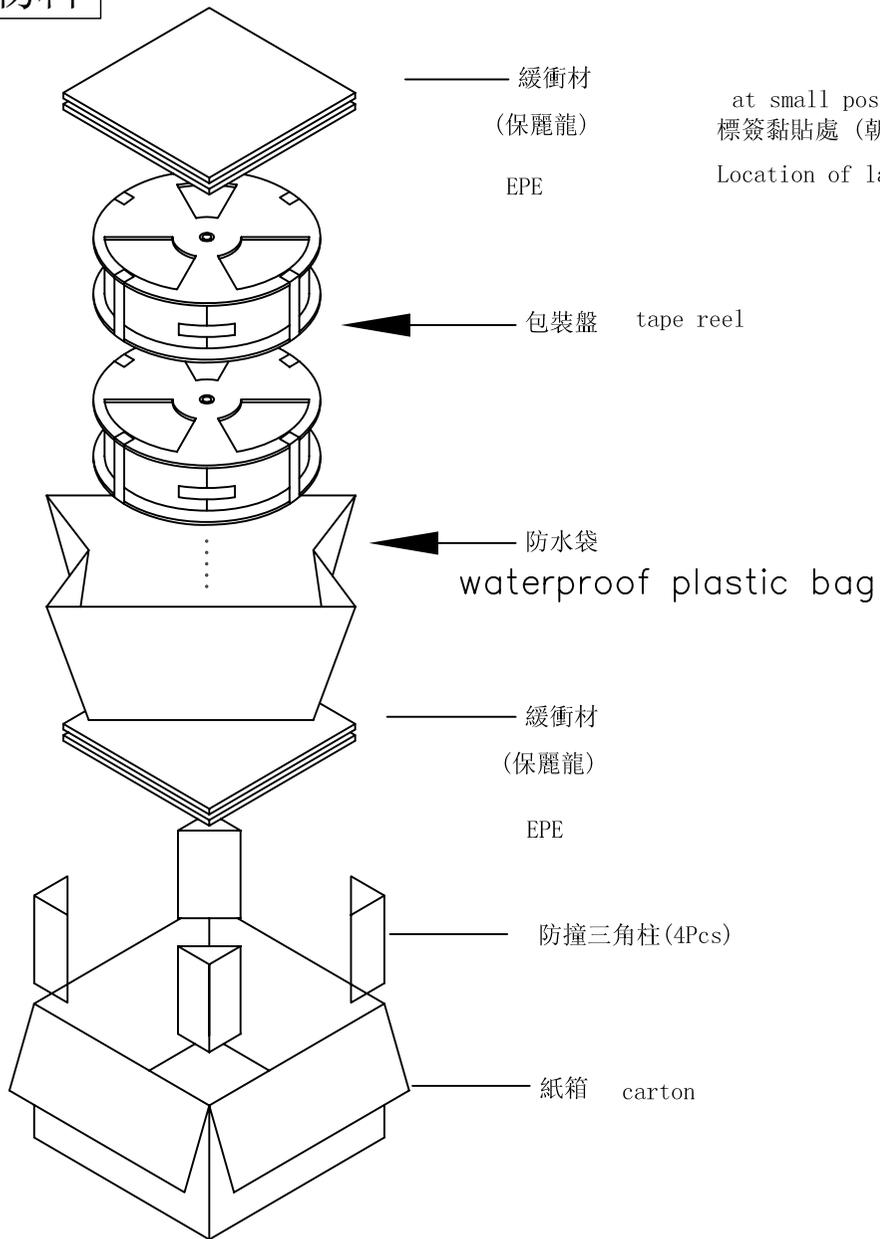

at small positioning hole of the carrier tape side).
 標籤黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)
 Location of label sticking (label

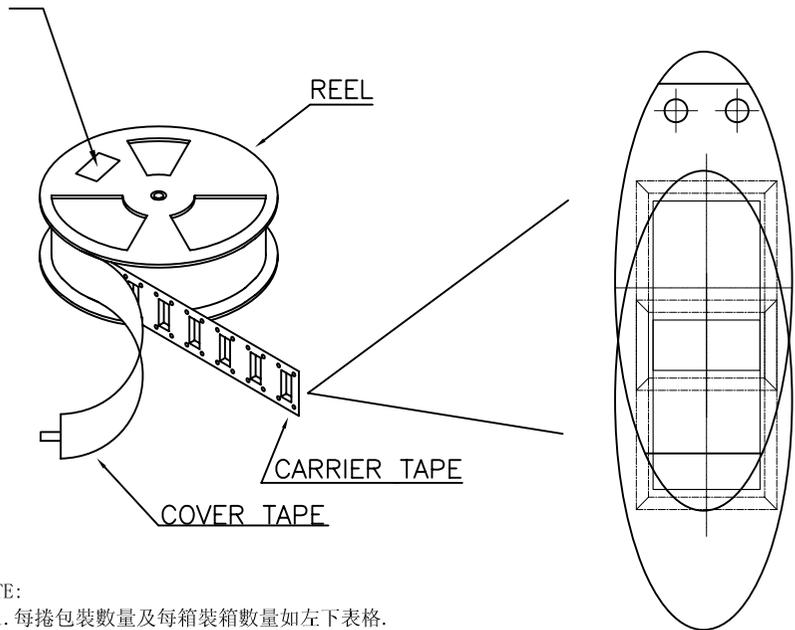

- NOTE:
1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
Packing q'ty of each reel & carton as below table shown.
 2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝
Use cover tape to cover and hot melt machine to seal up.
 3. 每個紙箱放2個珍珠棉
Every carton use 2pcs EPE.
 4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱并以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

						一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	李兴泽	JGTC® 胜蓝科技股份有限公司		料号 PART NO.	
						X.X ±0.30	X' ±2"	校对 CHK.	杨章雄	TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司		W-UTB-L1045-A103	
						X.XX ±0.20	X.X' ±1"	审核 CHK.		品名 TITLE		文件编号 NUMBER	
						X.XXX ±0.10	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.		TYPE-C母座180° 直立式16P(长10.45胶芯10.3款)		ENDPT01	
A0	19.11.15	新图面发行	李兴泽	杨章雄	单位 UNIT	mm				比例 SCALE		SHEET	版次 REV.
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.							1/1	1/1	A0