


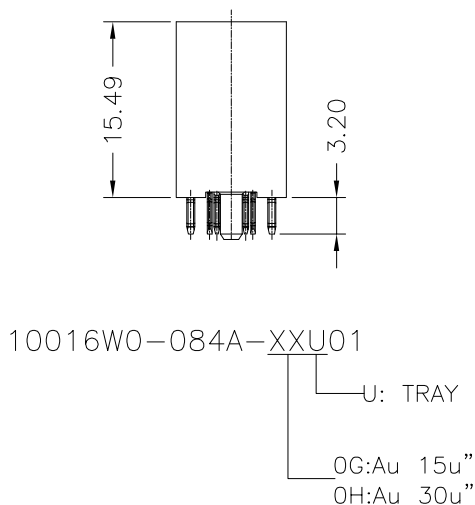

1. 电气性能:
 - 1-1 绝缘电阻: 500兆欧.
 - 1-2 耐电压: 1000 V AC.
2. 机械性能:
 - 2-1 耐插拔: 200次.
 - 2-2 整体插入力: 10kgf Max.
 - 2-3 整体拔出力: 1.5kgf Min.
3. 环境性能:
 - 3-1 工作温度: -40° C TO +105° C .

3	电源端子	C18150	镍底1.27um, 焊脚区域镀锡2.54um, 接触区域镀金, 详细见料号解释.
2	信号端子	C5191	镍底1.27um, 焊脚区域镀锡2.54um, 接触区域镀金, 详细见料号解释.
1	塑胶本体	PA9T UL 94V-0	颜色: 黑色
项目	零部件	材质	规格


REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE 1:1	NAME	DATE	PART NO.	DWG NO.				
A0	新版发行	24.03.28		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Jackie Tan	25.11.25						
A1	换图框发行	25.07.29		0.0±0.35	X° REF±6°	DESIGNER	Daniel Dong	25.11.25	TITLE CRPS 72P+14S 直立式 鱼眼					
A3	外观更新, 增加强度	25.11.25		UNIT: MM	0.00±0.25					X° ±3°				
				SIZE: A4	0.000±0.15					X° X' ±2°				
												REV	A2	SHEET

RoHS 2.0+HF

RECOMMENDED EDGE CARD LAYOUT
THICKNESS IS 1.57±0.13MM;DIMENSION TOLERANCE:±0.05MM

RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS IS 2.36±0.13MM;DIMENSION TOLERANCE:±0.05MM

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE 1:1	NAME	DATE	PART NO.	DWG NO.				
A0	新版发行	24.03.28		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Jackie Tan	25.11.25	10016W0-084A-XXU01	ENDE05				
A1	换图框发行	25.07.29		0.0±0.35	X° REF±6°	DESIGNER	Daniel Dong	25.11.25	TITLE CRPS 72P+14S 直立式 鱼眼					
A3	外观更新, 增加强度	25.11.25		UNIT: MM	0.00±0.25	X° ±3°	DRAWN	Micky Ma			25.11.25			
				SIZE: A4	0.000±0.15	X° X' ±2°				REV	A2	SHEET	2/2	
1	2	3	4	5	6	7	8							

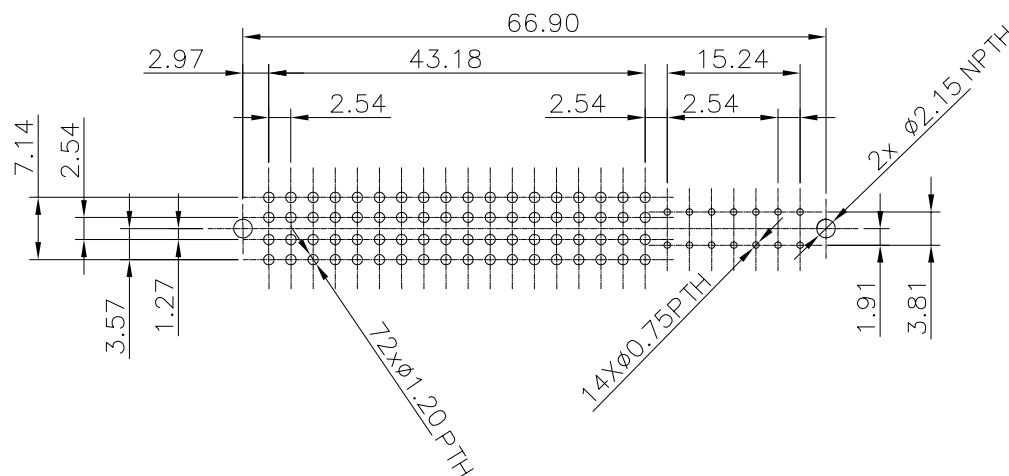

RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS IS 2.36±0.13MM;DIMENSION TOLERANCE:±0.05MM

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE 1:1	NAME	DATE	PART NO.	DWG NO.				
A0	新版发行	24.03.28		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Jackie Tan	25.11.25	10016W0-084A-XXU01	ENDE05				
A1	换图框发行	25.07.29		0.0±0.35	X° REF±6°	DESIGNER	Daniel Dong	25.11.25						
A3	外观更新, 增加强度	25.11.25		UNIT: MM	0.00±0.25	X° ±3°	DRAWN	Micky Ma	25.11.25					
				SIZE: A4	0.000±0.15	X° X' ±2°								

JCTC®