

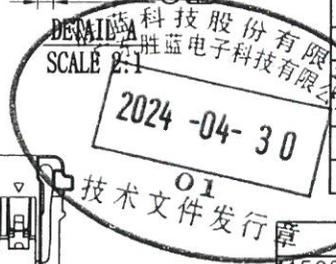
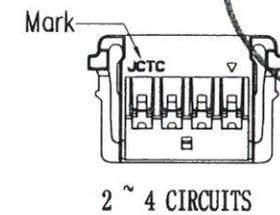
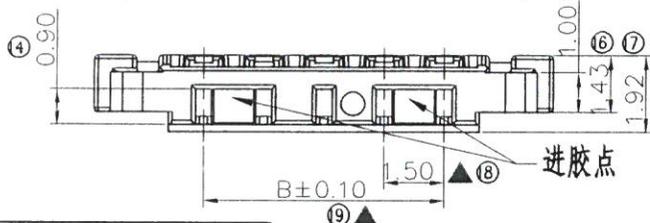
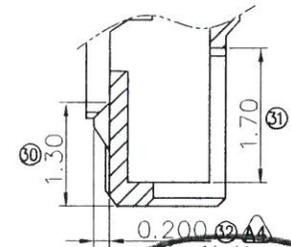
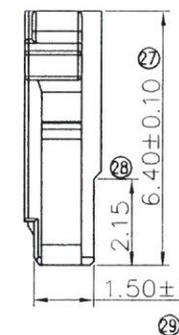
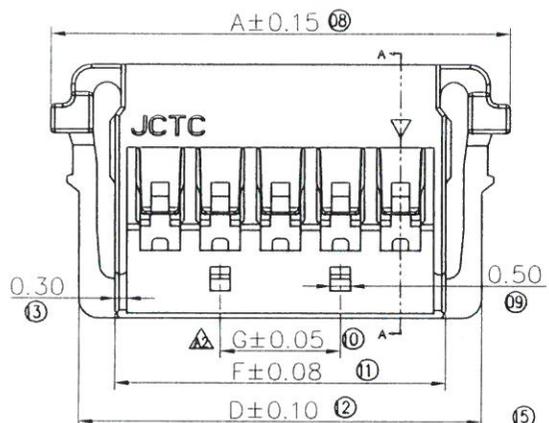
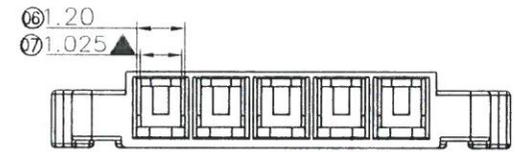


检验规范

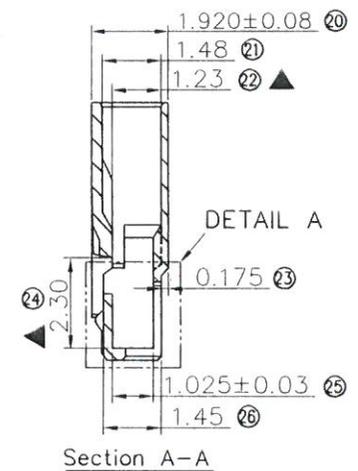

备注:

1. 毛边: 0.10mm(max.);
2. 同批产品不可有色差现象, 产品外观不可油污、斑点等异常;
3. 方孔不得有孔塞, 孔内毛边小于0.10mm;
4. 弯曲, 6P以上不得超过0.10mm;
5. 端子拔出塑胶力1.00kgf Min;
6. 公母模偏移不得超过0.10mm, 滑块偏移不可连齿;
7. 核对样板不可组立异常或错误, 不得有包风缺料, 油污杂质及变形;
8. 顶针位凸出不可超出平面, 下陷小于0.15mm;
9. 塑胶不可严重缩水, 表面保持光滑;
10. 弹片及垂直毛边小于0.10mm, 弹片不得上翘(俗称爆牙);
11. 标示"⊗"为FAI尺寸; 标示"▲"为首件检验尺寸; 标示"Ⓢ"为CPK尺寸.
12. 本产品使用的物料及制程须符合"WI-PZ-142"HSF技术标准管控要求

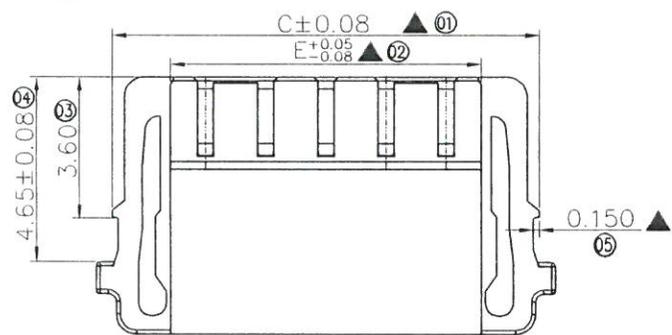

PART NO.	Dimensions						
	A	B	C	D	E	F	G
2P	6.95	1.50	6.15	5.55	3.25	3.75	-
3P	8.45	3.00	7.65	7.05	4.75	5.25	-
4P	9.95	4.50	9.15	8.55	6.25	6.75	-
5P	11.45	6.00	10.65	10.05	7.75	8.25	3.00
6P	12.95	7.50	12.15	11.55	9.25	9.75	3.00
7P	14.45	9.00	13.65	13.05	10.75	11.25	4.50
8P	15.95	10.50	15.15	14.55	12.25	12.75	6.00
9P	17.45	12.00	16.65	16.05	13.75	14.25	7.50
10P	18.95	13.50	18.15	17.55	15.25	15.75	9.00
11P	20.45	15.00	19.65	19.05	16.75	17.25	10.50
12P	21.95	16.50	21.15	20.55	18.25	18.75	12.00

Part No.	Material	Color
11505H00-NPA-L-HF	Nylon66,UL94V-0	BLACK
11505H00-NP-L-HF	Nylon66,UL94V-0	NATURAL
11505H00-NPA-L-HF-NK	Nylon66,UL94V-0	BLACK
11505H00-NP-L-HF-NK	Nylon66,UL94V-0	NATURAL

模具编号 JCT-2555

版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核CHK.	核准APPD.
A4	2024.04.24	据ECN20231115876变更发行	付志魁	周吉洲
A3	2023.06.26	依YB20230313007新增无印字规格	彭善平	伍文聪
A2	2023.05.25	依YB20230517010新增规格	伍文聪	周吉洲
A0	2021.07.30	新图面发行	伍文聪	罗祖国

一般公差 GENERAL TOLERANCE			
X.X	±0.15	X°	±2°
X.XX	±0.05	X.X°	±1°
X.XXX	±0.02		
单位 UNIT	mm		

绘图 DR.	欧阳荣
审核 CHK.	付志魁
核准 APPD.	周志刚

料号 PART NO.	文件编号 NUMBER
11505H00-NPX-L-HF	ENDPH02
品名 TITLE	
1.5 PITCH HOUSING 单排带扣	

JCTC®		
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1:1	1/1	A4