


# 检验规范



Circuits No.	Dimensions			
	A	B	C	D
2P	2.00	4.60	5.60	--
3P	4.00	6.60	7.60	--
4P	6.00	8.60	9.60	3.25
5P	8.00	10.60	11.60	5.25
6P	10.00	12.60	13.60	7.25
7P	12.00	14.60	15.60	9.25
8P	14.00	16.60	17.60	11.25
9P	16.00	18.60	19.60	13.25
10P	18.00	20.60	21.60	15.25
11P	20.00	22.60	23.60	17.25
12P	22.00	24.60	25.60	19.25
13P	24.00	26.60	27.60	21.25
14P	26.00	28.60	29.60	23.25
15P	28.00	30.60	31.60	25.25
16P	30.00	32.60	33.60	27.25
17P	32.00	34.60	35.60	29.25
18P	34.00	36.60	37.60	31.25
19P	36.00	38.60	39.60	33.25
20P	38.00	40.60	41.60	35.25

- Notes:
- 1.毛边: 0.10mm(max.)
  - 2.同批产品不可有色差现象,产品外观不可油污、斑点等异常。
  - 3.方孔不得有孔塞,孔内毛边小于0.10mm。
  - 4.弯曲,6P以上不得超过0.15mm。
  - 5.公母模偏移不得超过0.10mm,滑块偏移不可连齿。
  - 6.核对样板不可组立异常或错误,不得有包风缺料,油污杂质及变形。
  - 7.顶针位凸出不可超出平面,下陷小于0.15mm。
  - 8.塑胶不可严重缩水,表面保持光滑。
  - 9.弹片及垂直毛边小于0.15mm,弹片不得上翘(俗称爆牙)
  - 10.端子与塑胶配合,推入时手感顺畅。
  - 11.穿端子拔出力:1.80kgf(MIN)
  - 12.本产品使用的物料及制程须符合: WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求
  - 13.▲为重点检验尺寸。

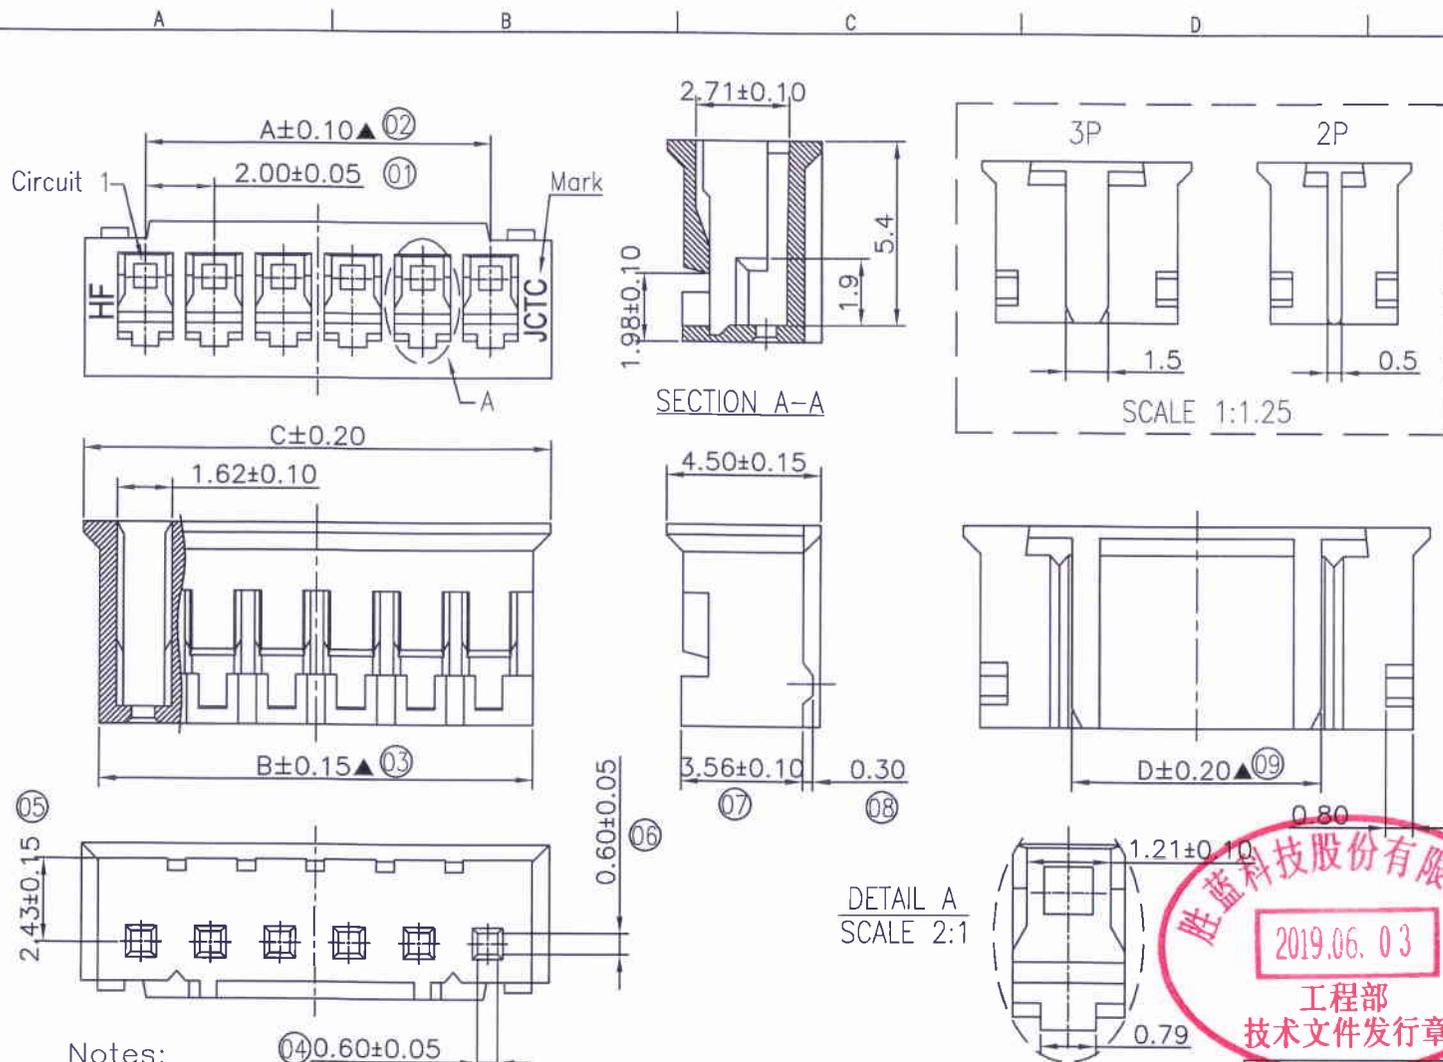

Part No.	Material	Color	备注
12004H00-NP	Nylon 66,UL94V-0	本色	--
12004H00-NPB	Nylon 66,UL94V-0	棕色	67713-BR
12004H00-NP-HF	Nylon 66,UL94V-0	无卤本色	--
12004H00-NPA-HF	Nylon 66,UL94V-0	黑色无卤	SL10-0004
12004H00-NPB-HF	Nylon 66,UL94V-0	棕色无卤	SL10-0005
12004H00-NPN-HF	Nylon 66,UL94V-0	咖啡色无卤	72855-0

D1	19.05.30	依HR1905300099变更	伍文聪	郭正航	一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR. 张贵坤	JCTC® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	料号 PART NO. 12004H00-NPX-XX		
D0	18.10.26	依HR1808260201变更	伍文聪	郭正航	X.X ±0.15	X' ±2'	校对 CHK.		文件编号 NUMBER ENDPH02		
C6	14.10.18	新增黑色规格	龚友连	王志刚	X.XX ±0.05	X.X' ±1'	审核 CHK.	比例 SCALE			
C5	12.11.14	整理图面	龚友连	王志刚	X.XXX ±0.02	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	SHEET			
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT mm	JAE 2.00mm PITCH HOUSING		版次 REV. D1			