

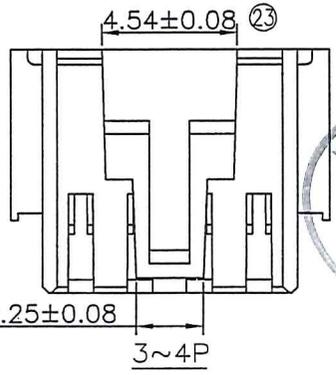
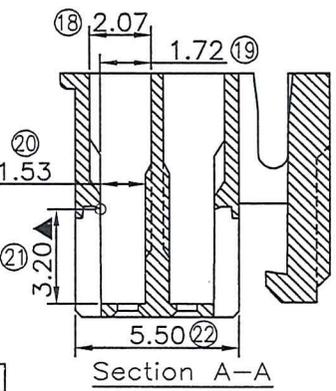
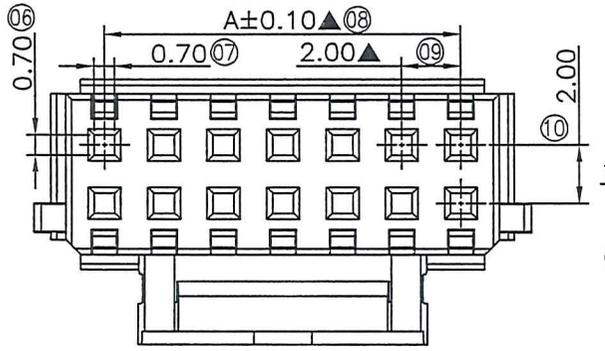


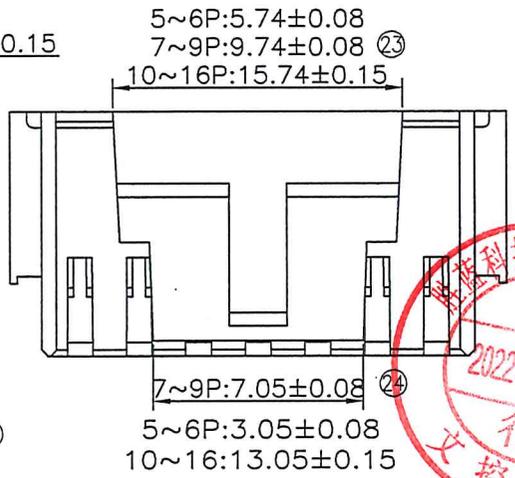
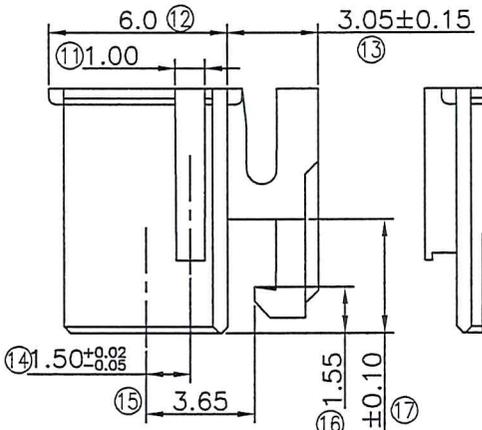
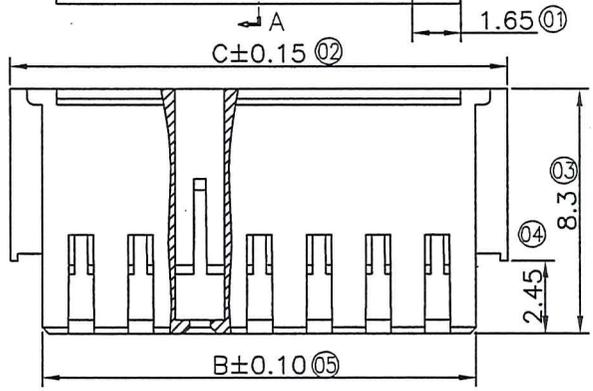


# 检验规范

## Notes:

- 外型毛边: 0.10mm(max);
- 同批产品不可有色差现象, 产品外观不可油污、斑点等异常;
- 方孔不得有孔塞, 孔内毛边小于0.10mm;
- 弯曲, 6P以上不得超过0.15mm;
- 顶针位凸出不可超出平面, 下陷小于0.15mm;
- 塑胶不可严重缩水, 表面保持光滑;
- 端子与塑壳配合, 推入时手感顺畅;
- 穿塑壳拔出力: 1.50kgf(MIN);
- ▲为重点检验尺寸.
- 本产品使用的物料及制程须符合: WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求

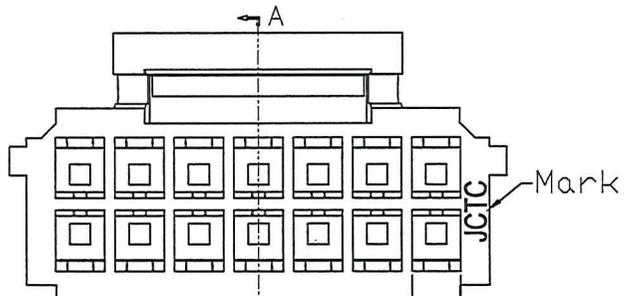

Circuits	Dimensions		
	A	B	C
2x2P	—	4.60	6.75
2x3P	4.00	6.60	8.75
2x4P	6.00	8.60	10.75
2x5P	8.00	10.60	12.75
2x6P	10.00	12.60	14.75
2x7P	12.00	14.60	16.75
2x8P	14.00	16.60	18.75
2x9P	16.00	18.60	20.75
2x10P	18.00	20.60	22.75
2x11P	20.00	22.60	24.75
2x12P	22.00	24.60	26.75
2x13P	24.00	26.60	28.75
2x14P	26.00	28.60	30.75
2x15P	28.00	30.60	32.75
2x16P	30.00	32.60	34.75

Part No.	Material	Color
12016H00-2XNP-L-HF-NK	N66,UL 94V-0	Natural(White)
12016H00-2XNP-L-HF	N66,UL 94V-0	Natural(White)

版次REV	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核CHK.	核准APPD.
A1	22.11.09	依PBJOA202211080003新增规格	伍文聪	罗祖国
AO	22.04.02	新图面发行	伍文聪	罗祖国

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X ±0.15	X° ±2°
X.XX ±0.05	X.X° ±1°
X.XXX ±0.02	▲ MAJOR DIM.

绘图 DR.	许宏辉
校对 CHK.	罗祖国
审核 CHK.	罗祖国
核准 APPD.	罗祖国

料号 PART NO.	12016H00-2XNP-L-XX
品名 TITLE	YH 2.0 Pitch 2P HSG

文件编号 NUMBER	ENDPH02
-------------	---------

<b>JCTC</b> ®		
TERMINAL&CONNECTORS		
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1:1	1/1	A1