


# 检验规范

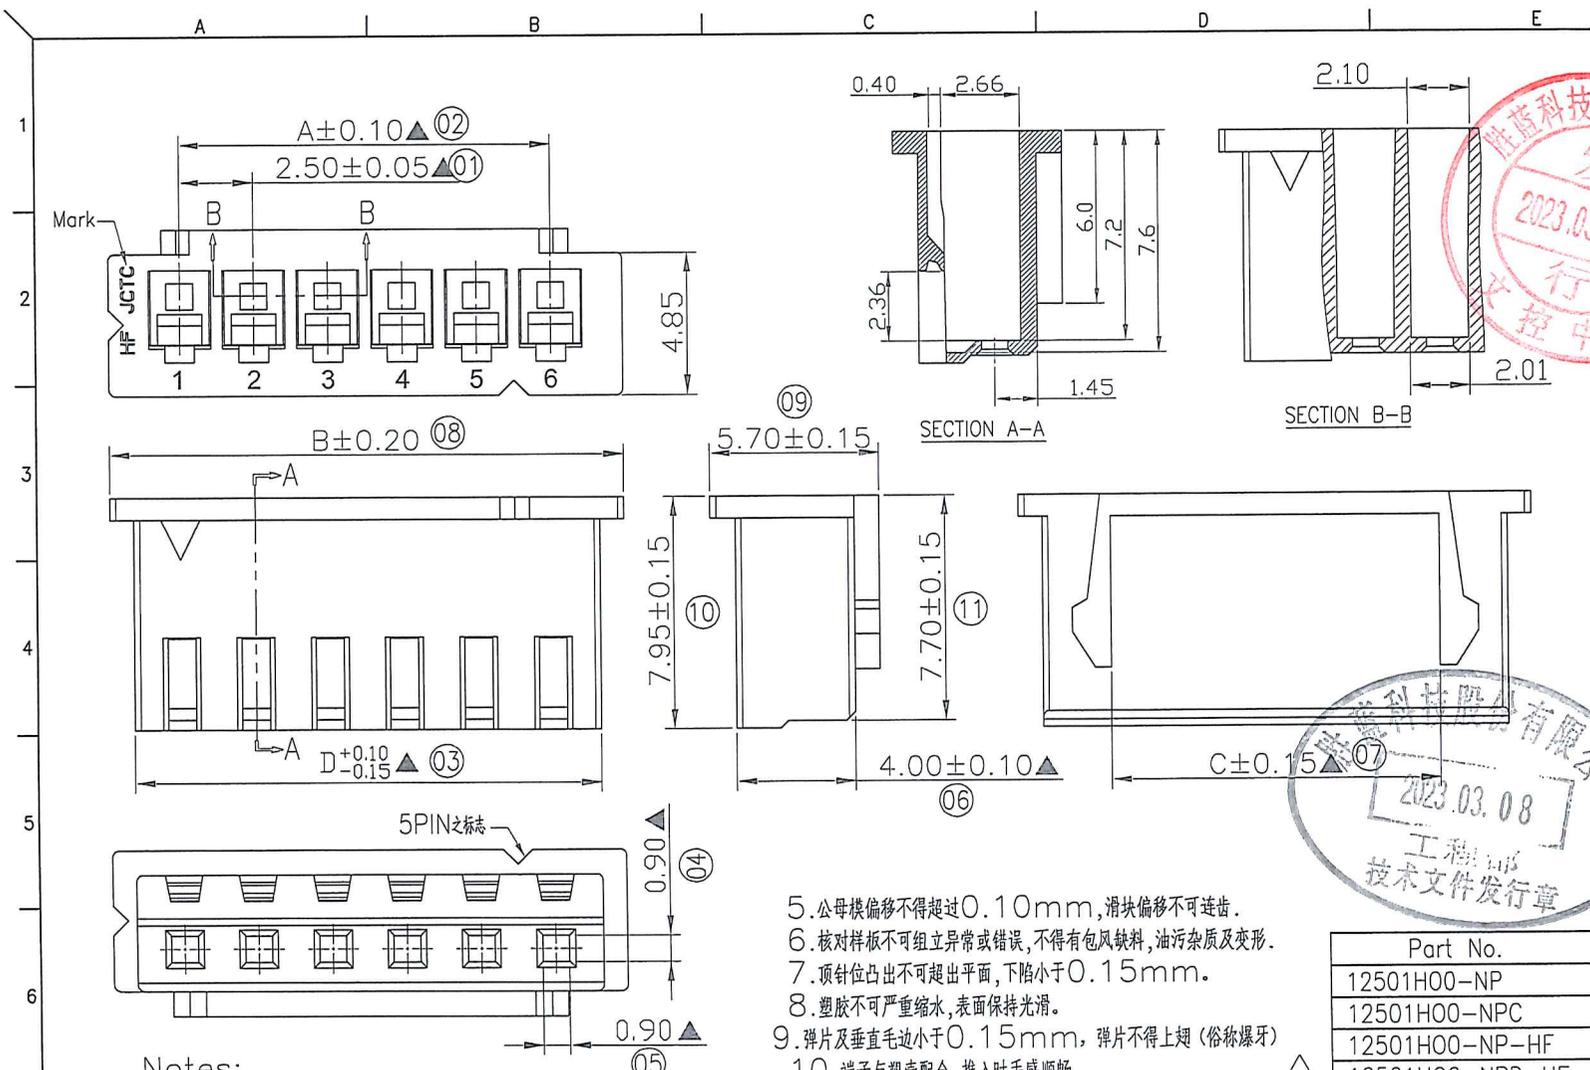

Dimensional Ordering Information:

Circuits Part No	Dimensions			
	A	B	C	D
2P	2.50	7.3	1.0	5.7
3P	5.00	9.8	3.5	8.2
4P	7.50	12.3	6.0	10.7
5P	10.00	14.8	8.5	13.2
6P	12.50	17.3	11.0	15.7
7P	15.00	19.8	13.5	18.2
8P	17.50	22.3	16.0	20.7
9P	20.00	24.8	18.5	23.2
10P	22.50	27.3	21.0	25.7
11P	25.00	29.8	23.5	28.2
12P	27.50	32.3	26.0	30.7
13P	30.00	34.8	28.5	33.2
14P	32.50	37.3	31.0	35.7
15P	35.00	39.8	33.5	38.2
16P	37.50	42.3	36.0	40.7

- Notes:
- 毛边: 0.10mm(max.)
  - 同批产品不可有色差现象, 产品外观不可油污、斑点等异常。
  - 方孔不得有孔塞, 孔内毛边小于0.10mm。
  - 弯曲, 6P以上不得超过0.15mm。

- 公母模偏移不得超过0.10mm, 滑块偏移不可逆齿。
- 核对样板不可组立异常或错误, 不得有包风缺料, 油污杂质及变形。
- 顶针位凸出不可超出平面, 下陷小于0.15mm。
- 塑胶不可严重缩水, 表面保持光滑。
- 弹片及垂直毛边小于0.15mm, 弹片不得上翘(俗称爆牙)
- 端子与塑胶配合, 推入时手感顺畅。
- 穿端子拔出力: 2.80kgf(min)
- ▲ 为重点检验尺寸。
- 本产品使用的物料及制程须符合:  
WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求

Part No.	Material	Color
12501H00-NP	Nylon 66,UL94V-0	本色
12501H00-NPC	Nylon 66,UL94V-0	红色(70687-R)
12501H00-NP-HF	Nylon 66,UL94V-0	无卤材料
12501H00-NPD-HF	Nylon 66,UL94V-0	橙色无卤
12501H00-NPC-HF	Nylon 66,UL94V-0	红色(70687-R)
12501H00-NPG-HF	Nylon 66,UL94V-0	蓝色(71152-B)
12501H00-NPE-HF	Nylon 66,UL94V-0	黄色(72100-Y)
12501H00-NPA-HF	Nylon 66,UL94V-0	黑色无卤
12501H00-NPF-HF	Nylon 66,UL94V-0	绿色(SL10-0139)

D3	23.03.06	依YB20230228004新增规格	伍文聪	罗祖国	一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	张振坤	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS		
D2	21.05.07	HN2105070116	伍文聪	郭正桃	X.X ±0.15	X' ±2'	校对 CHK.	李秋	12501H00-NPX-XX	ENDPH02			
D1	17.09.26	依HN17092601388设变	伍文聪	郭正桃	X.XX ±0.05	X.X' ±1'	审核 CHK.	罗祖国	品名 TITLE				
D0	15.11.06	新增黄色无卤规格	伍文聪	陈怀权	X.XXX ±0.02	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	罗祖国	XH 2.50mm PITCH HOUSING				
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT mm						比例 SCALE 1/1	SHEET 1/1	版次 REV. D3