

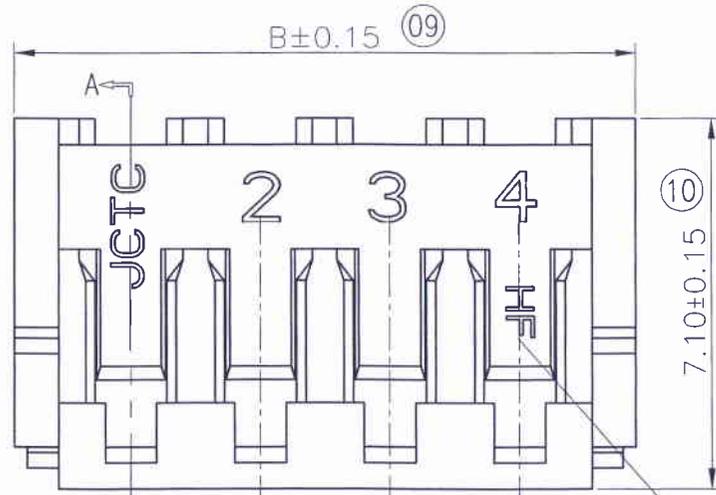
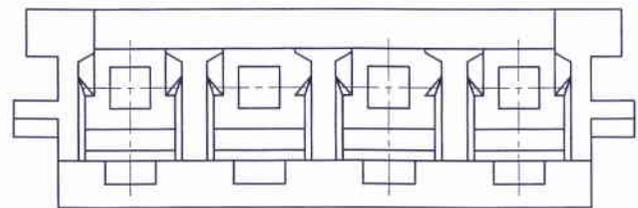


检验规范

Notes:

1. 毛边: 0.10mm(max.)
2. 同批产品不可有色差现象, 产品外观不可油污、斑点等异常。
3. 方孔不得有孔塞, 孔内毛边小于0.10mm。
4. 弯曲, 6P以上不得超过0.15mm。
5. 公母模偏移不得超过0.10mm, 滑块偏移不可逆齿。
6. 核对样板不可组立异常或错误, 不得有包风缺料, 油污杂质及变形。
7. 顶针位凸出不可超出平面, 下陷小于0.15mm。
8. 塑胶不可严重缩水, 表面保持光滑。
9. 弹片及垂直毛边小于0.15mm, 弹片不得上翘(俗称爆牙)
10. 端子与塑胶配合, 推入时手感顺畅。
11. 穿塑壳拔出力: 2.00KG/f(MIN)
12. \otimes 为首件确认尺寸;
13. \blacktriangle 为重点检验尺寸。
14. 本产品使用的物料及制程须符合:
WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求

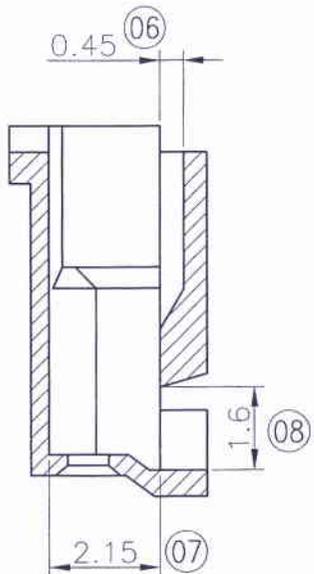

Dimensional Ordering Information:		
Part No	Dimensions	
Circuits	A	B
2P	2.50	7.00
3P	5.00	9.50
4P	7.50	12.00
5P	10.00	14.50
6P	12.50	17.00
7P	15.00	19.50
8P	17.50	22.00
9P	20.00	24.50
10P	22.50	27.00
11P	25.00	29.50
12P	27.50	32.00
13P	30.00	34.50
14P	32.50	37.00
15P	35.00	39.50

Part No.	Material	Color
12502H00-NP	Nylon 66,UL 94V-0	本色
12502H00-NP-HF	Nylon 66,UL 94V-0	无卤/本色
12502H00-NPC-HF	Nylon 66,UL 94V-0	红色(70687-R)
12502H00-NPA-HF	Nylon 66,UL 94V-0	无卤/黑色
12502H00-NP-HF-NK	Nylon 66,UL 94V-0	无卤/本色

版次REV	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm
D0	18.04.26	依HN1804260065	伍文聪	郭正桃	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
C6	18.01.02	依HN1801020001	伍文聪	郭正桃	X.X ±0.15	X' ±2'
C5	16.09.22	新增2P规格	伍文聪	王志刚	X.XX ±0.05	X.X' ±1'
C4	12.07.25	修改图面印字方向	费友连	王志刚	X.XXX ±0.02	MAJOR DIM.

胜蓝科技股份有限公司
 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司
 名称 TITLE
EH 2.50mm PITCH HOUSING

料号 PART NO.	12502H00-NP-XX-XX	
文件编号 NUMBER	ENDPH02	
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1/1	1/1	D0