



# 检验规范

## Notes:

- 1.毛边: 0.10mm(max.);
- 2.同批产品不可有色差现象,产品外观不可油污、斑点等异常;
- 3.方孔不得有孔塞,孔内毛边小于0.10mm;
- 4.弯曲: 6P以上不得超过0.15mm;
- 5.公母模偏移不得超过0.10mm;
- 6.核对样板不可组立异常或错误,不得有包风缺料,油污杂质及变形;
- 7.顶位凸出不可超出平面,下陷小于0.15mm;
- 8.塑胶不可严重缩水,表面保持光滑;
- 9.端子与塑壳配合,推入时手感顺畅;
- 10.穿端子拔出力: 2.50kgf(MIN);
- 11.▲为重点检验尺寸.
- 12.本产品使用的物料及制程须符合:

WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求

Circuits Part No	Dimensions		
	A	B	C
2P	2.5	5.8	7.4
3P	5.0	8.3	9.9
4P	7.5	10.8	12.4
5P	10.0	13.3	14.9
6P	12.5	15.8	17.4
7P	15.0	18.3	19.9
8P	17.5	20.8	22.4
9P	20.0	23.3	24.9
10P	22.5	25.8	27.4
11P	25.0	28.3	29.9
12P	27.5	30.8	32.4
13P	30.0	33.3	34.9
14P	32.5	35.8	37.4
15P	35.0	38.3	39.9
16P	37.5	40.8	42.4
17P	40.0	43.3	44.9
18P	42.5	45.8	47.4
19P	45.0	48.3	49.9
20P	47.5	50.8	52.4

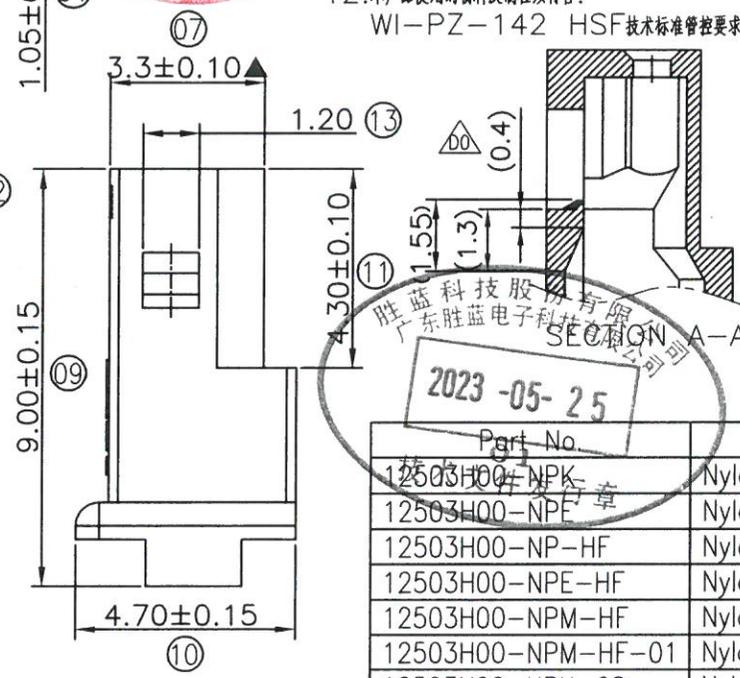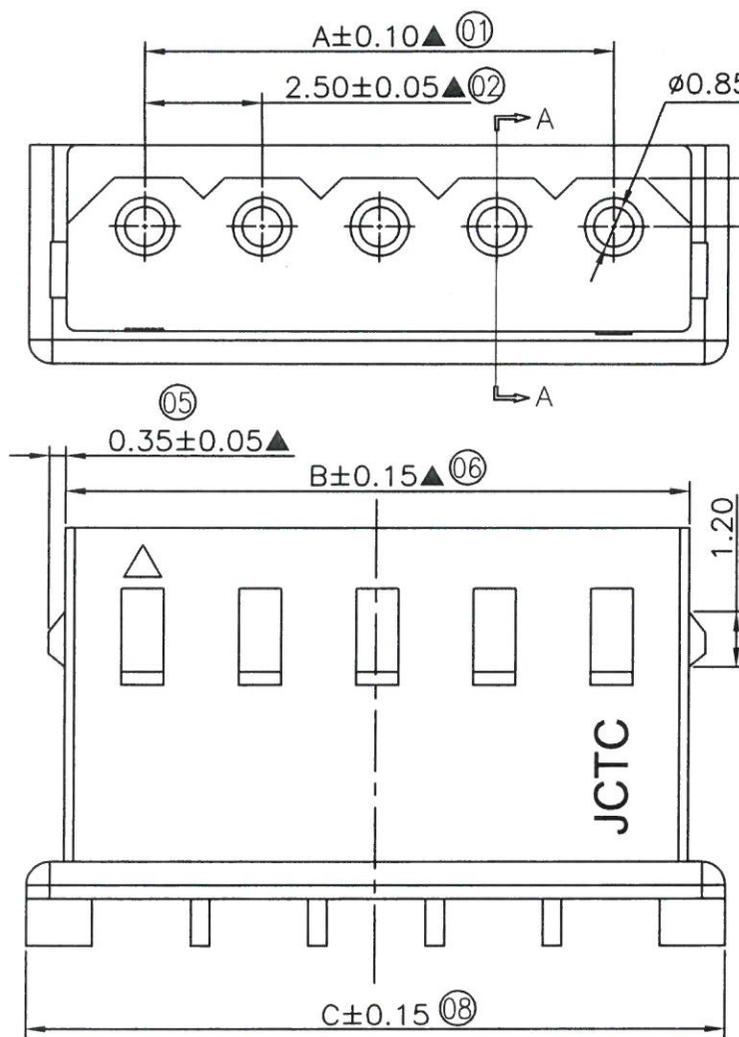

Part No.	Material	Color	备注
12503H00-NPK	Nylon 66,UL 94V-0	白色	--
12503H00-NPE	Nylon 66,UL 94V-0	米黄色	SL10-0049
12503H00-NP-HF	Nylon 66,UL 94V-0	白色无齿	--
12503H00-NPE-HF	Nylon 66,UL 94V-0	黄色无齿	SL10-0006
12503H00-NPM-HF	Nylon 66,UL 94V-0	米黄色无齿	71549-Y
12503H00-NPM-HF-01	Nylon 66,UL 94V-0	米黄色无齿	SL10-0096
12503H00-NPK-CS	Nylon 66,UL 94V-0	白色	--
12503H00-NPE-CS	Nylon 66,UL 94V-0	米黄色	--

DO	23.05.24	依ECN20230420480变更	周吉洲	周吉洲	一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	王宁
C6	19.04.15	依HR1904150059变更	伍文聪	郭正桃	X.X ±0.15	X° ±2°	校对 CHK.	
C5	17.06.12	依170327060新增米黄色规格	伍文聪	郭正桃	X.XX ±0.05	X.X° ±1°	审核 CHK.	
C4	15.08.07	依实物修证PIN孔尺寸	伍文聪	陈怀权	X.XXX ±0.02	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	
版次REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核CHK.	核准APPD.	单位 UNIT mm			

料号 PART NO.	文件编号 NUMBER
12503H00-NPX-XX	ENDPH02
品名 TITLE	
MOLEX-5264 2.50mm PITCH HOUSING	

**JCTC**®  
TERMINAL&CONNECTORS

比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1:1	1/1	DO