

检验规范


Notes:

1. 毛边: 0.10mm(max.);
2. 同批产品不可有色差现象, 产品外观不可油污、斑点等异常;
3. 方孔不得有孔塞, 孔内毛边小于0.10mm;
4. 弯曲, 6P以上不得超过0.15mm;
5. 公母模偏移不得超过0.10mm;
6. 核对样板不可组立异常或错误, 不得有包风缺料, 油污杂质及变形;
7. 顶针位凸出不可超出平面, 下陷小于0.15mm;
8. 塑胶不可严重缩水, 表面保持光滑;
9. 端子与塑壳配合, 推入时手感顺畅;
10. 穿端子拔出力: 2.50KGF(MIN);
11. ▲ 为重点检验尺寸
12. 本产品使用的物料及制程须符合:
WI-PZ-142 IISF技术标准管控要求



Circuits Part No	Dimensions			
	A	B	C	D
2P	--	5.70	7.20	3.00
3P	5.00	8.20	9.70	3.00
4P	7.50	10.70	12.20	5.00
5P	10.00	13.20	14.70	5.00
6P	12.50	15.70	17.20	10.00
7P	15.00	18.20	19.70	12.60
8P	17.50	20.70	22.20	15.10
9P	20.00	23.20	24.70	15.10
10P	22.50	25.70	27.20	17.60
11P	25.00	28.20	29.70	17.60
12P	27.50	30.70	32.20	17.60
13P	30.00	33.20	34.70	17.60
14P	32.50	35.70	37.20	17.60
15P	35.00	38.20	39.70	17.60
16P	37.50	40.70	42.20	17.60

Part No.	Material	Color
12504H00-NPG-L	Nylon 66,UL94V-0	蓝色
12504H00-NP-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	无齿本色
12504H00-NPA-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	无齿黑色
12504H00-NPC-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	无齿红色
12504H00-NPG-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	无齿蓝色
12504H00-NPE-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	无齿黄色
12504H00-NPF-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	无齿绿色

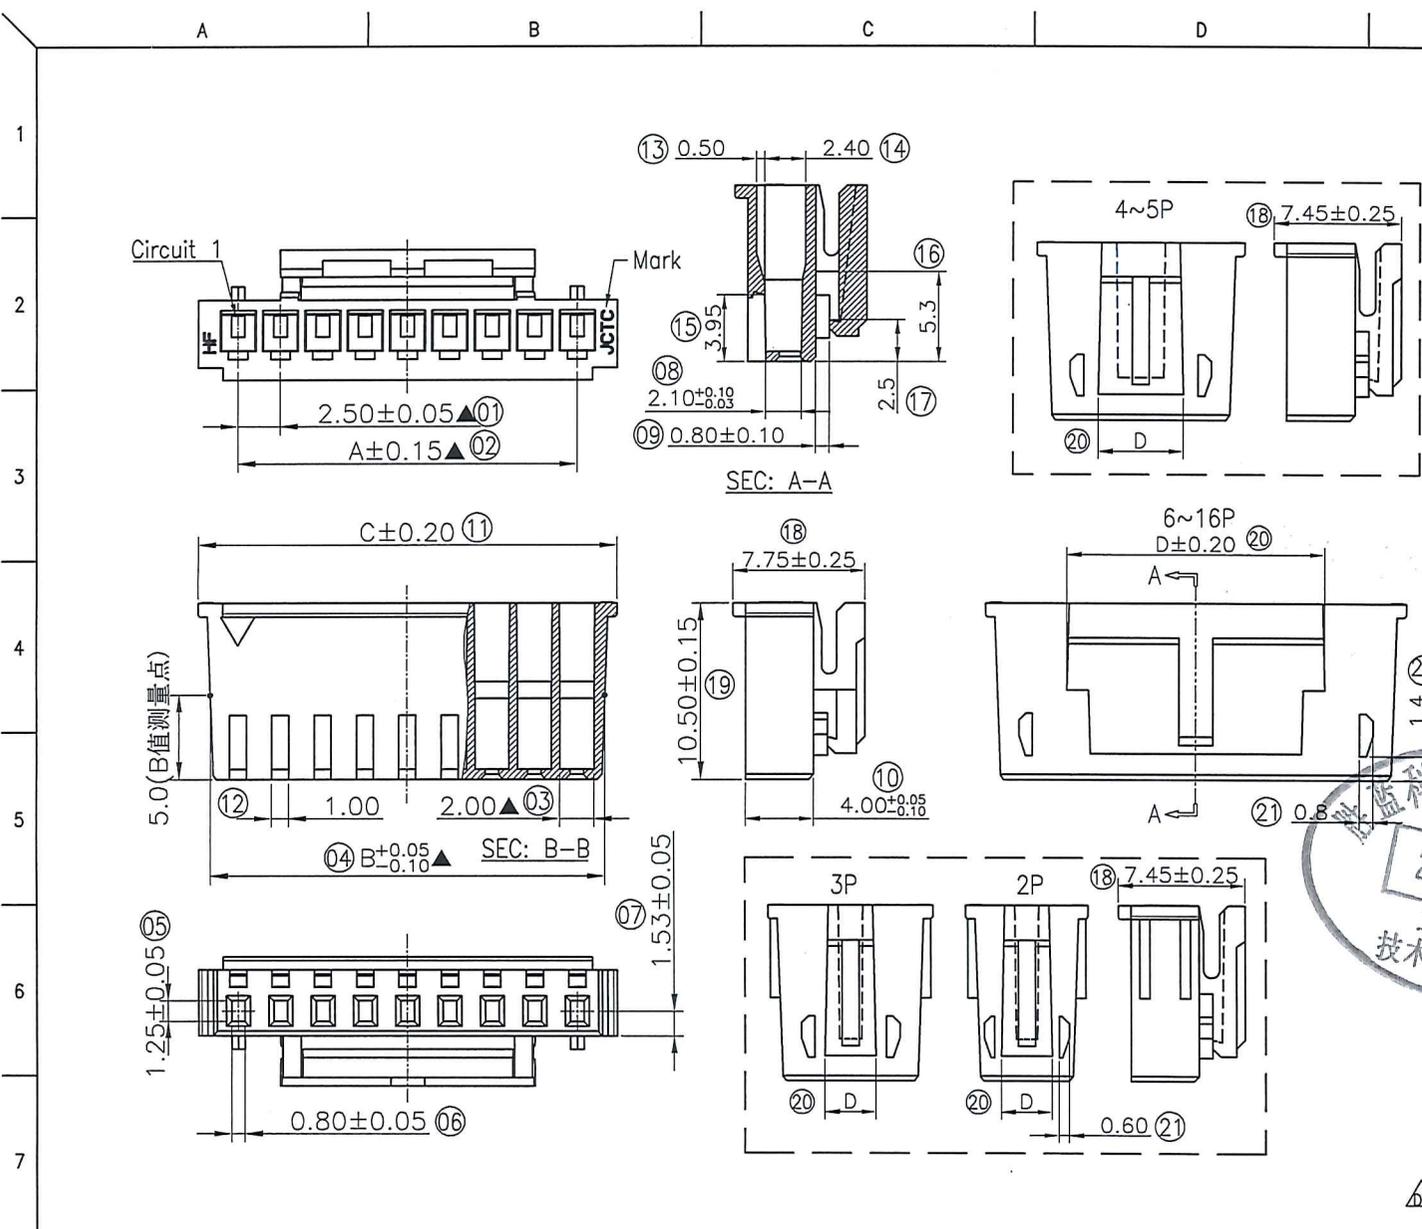

D0	23.02.07	依YB20230106005新增颜色规格	伍文聪	罗祖国	一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	付志魁	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	 TERMINAL&CONNECTORS
C6	18.04.03	依HN1804030040设变	伍文聪	郭正桃	X.X ±0.15	X° ±2°	校对 CHK.		12504H00-NPX-L-XX	ENDPH02	
C5	17.05.27	更新公司名称	伍文聪	郭正桃	X.XX ±0.05	X.X° ±1°	审核 CHK.		品名 TITLE	SMH 带扣 2.50mm PITCH HOUSING	
C4	15.10.19	新增16PIN规格	伍文聪	陈怀权	X.XXX ±0.02	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.				
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT mm						