
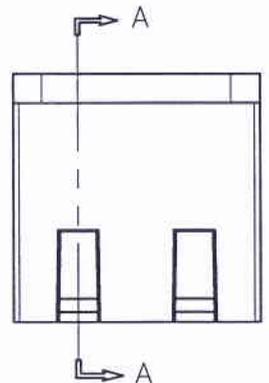
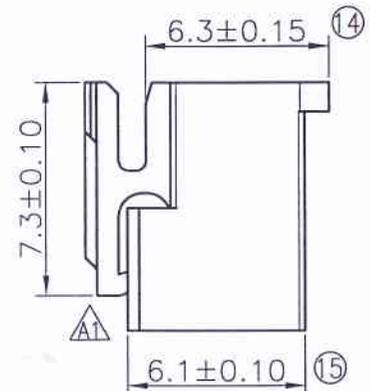
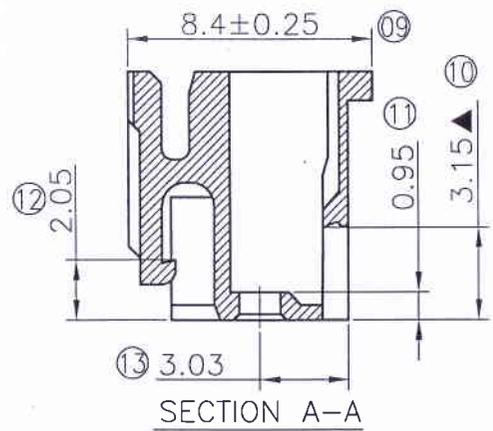


检验规范

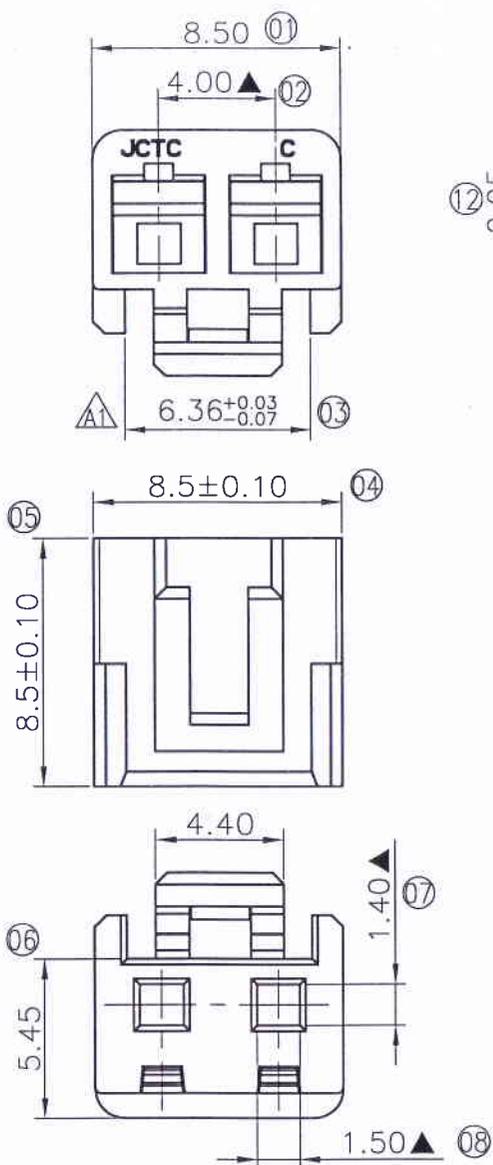

- Notes:
1. 同批产品不可有色差现象, 产品外观不可油污、斑点等异常。
 2. 方孔不得有孔塞, 孔内毛边小于0.05mm。
 3. 弯曲不得超过0.10mm。
 4. 公母模偏移不得超过0.10mm, 滑块偏移不可连齿。
 5. 核对样板不可组立异常或错误, 不得有包风缺料, 油污杂质及变形。
 6. 顶针位凸出不可超出平面, 下陷小于0.15mm。
 7. 塑胶不可严重缩水, 表面保持光滑。
 8. 端子与塑胶配合, 推入时手感顺畅。
 9. 穿端子拔出力: 2.50KG/f(MIN);
 10. 本产品使用的物料及制程须符合:
WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求
 11. ▲为重点检验尺寸。

Part No.	Material	Color	备注
14000H00-2P-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	白色	--
14000H00-2PE-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	黄色无卤	72100-Y

一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		审核 APPD.	
X.X ±0.15	X' ±2'	伍文聪			
X.XX ±0.05	X.X' ±1'	郭正桃			
X.XXX ±0.02	▲ MAJOR DIM.	伍文聪		陈怀权	
单位 UNIT					
mm					

料号 PART NO.		文件编号 NUMBER		比例 SCALE		SHEET		版次 REV.	
14000H00-2PX-L-HF		ENDPH02		1/1		1/1		A1	

JCTC® 胜蓝科技股份有限公司
 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司
 品名 TITLE: 14000 SERIES SINGLE ROW HOUSING

版次 REV	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
A1	17.05.02	修正产品图及优化结构	伍文聪	郭正桃
A0	16.05.27	新图面发行	伍文聪	陈怀权