

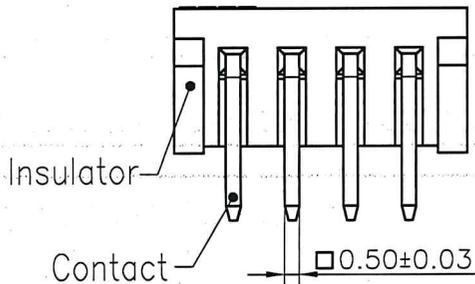

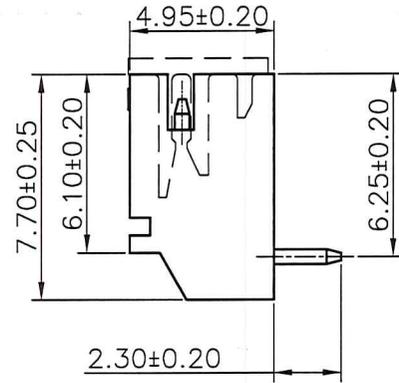
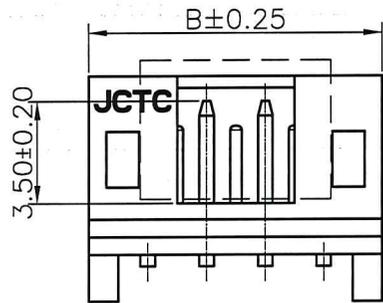
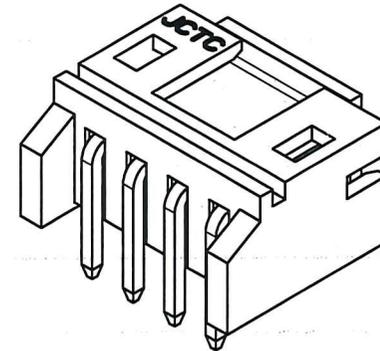


12001W90 SERIES

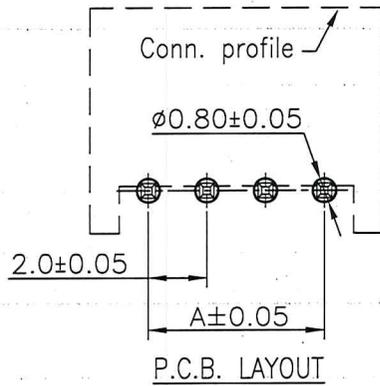

Specifications:
 Rated Voltage : 100V AC/DC
 Rated Current : 2A AC/DC
 Withstand Voltage : 800V AC/minute
 Contact Resistance : 10mΩ(MAX.)
 Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
 Temperature Range : -25°C~+85°C
 Contact: Brass/Tin-plated
 Material: Thermal Plasticity Resin, UL94V-0
 Halogen Free
 Color: Natural(Beige)



Circuits	Dimensions	
	A	B
2P	--	6.00
3P	4.00	8.00
4P	6.00	10.00
5P	8.00	12.00
6P	10.00	14.00
7P	12.00	16.00
8P	14.00	18.00
9P	16.00	20.00
10P	18.00	22.00
11P	20.00	24.00
12P	22.00	26.00
13P	24.00	28.00
14P	26.00	30.00
15P	28.00	32.00
16P	30.00	34.00

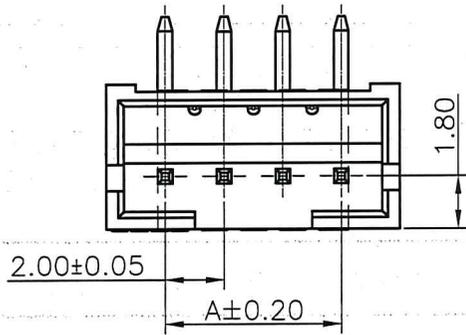

一般公差 GENERAL TOLERANCE					绘图 DR. 欧阳小强	JCTC® 东莞市胜蓝电子有限公司 富强电子厂	料号 PART NO. 12001W90-4P-H-2.3-HF-R		
X.X ±0.25	X' ±5°	校对 CHK. [Signature]	X.XX ±0.15	X.X' ±2°	审核 CHK. [Signature]		文件编号 NUMBER ENDE05		
X.XXX ±0.08	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD. [Signature]	单位 UNIT mm		品名 TITLE 2.00mm PITCH DIP TYPE 90° WAFER	比例 SCALE 1/1	SHEET 1/2	版次 REV. CO	
版次 REV. C0	日期 DATE 13.01.15	变更内容 DESCRIPTION 新图面发行	审核 CHK. 樊友连	核准 APPD. 王志刚					






12001W90 SERIES

7~16 Contacts

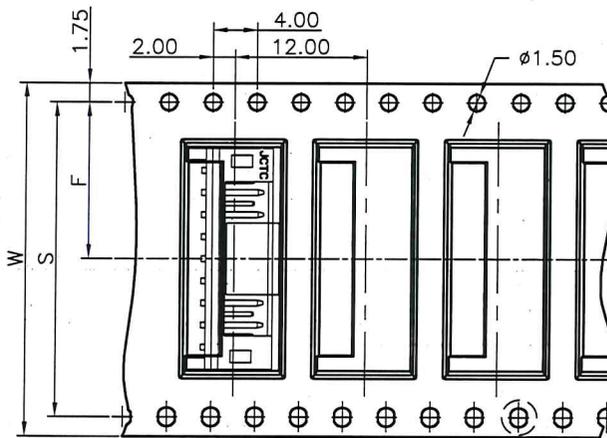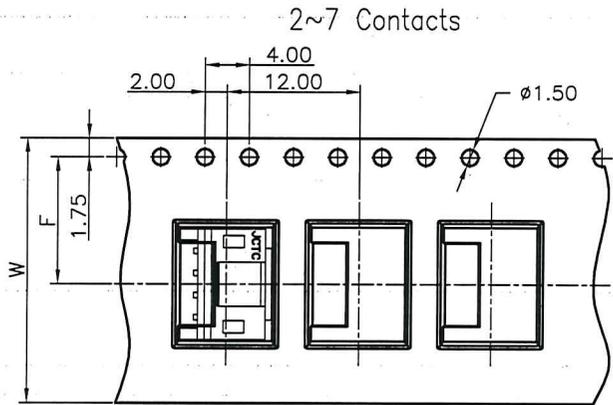

Unreeling direction →

Unreeling direction →

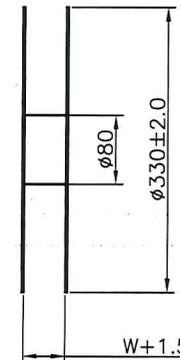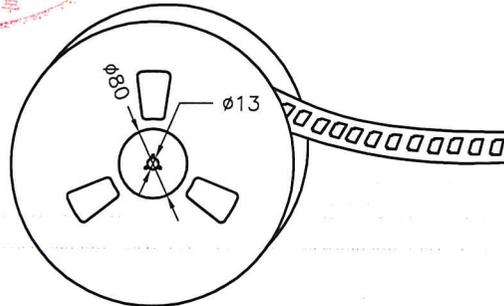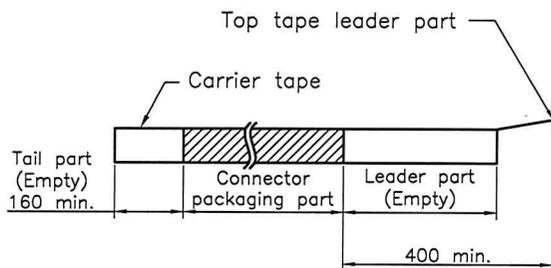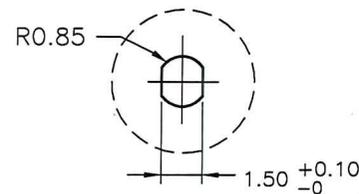

Number of Contacts	W±0.3	F±0.1	S±0.1	Q'ty/Reel
2P~3P	16	7.50	--	500
4P~7P	24	11.50	--	500
8~10P	32	14.20	28.40	500
11~16P	44	20.20	40.40	500

		一般公差 GENERAL TOLERANCE			绘图 DR. 欧阳小强	JCTC 东莞市胜蓝电子有限公司 富强电子厂	料号 PART NO. 12001W90-4P-H-2.3-HF-R		
		X.X ±0.25	X' ±5'	校对 CHK. [Signature]	审核 CHK. [Signature]		文件编号 NUMBER ENDE05		
C0 13.01.15		新图面发行		单位 UNIT mm	核准 APPD. [Signature]	品名 TITLE 2.00mm PITCH DIP TYPE 90° WAFER			
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.			比例 SCALE 1/1	SHEET 2/2	版次 REV. C0