

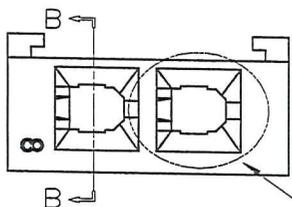
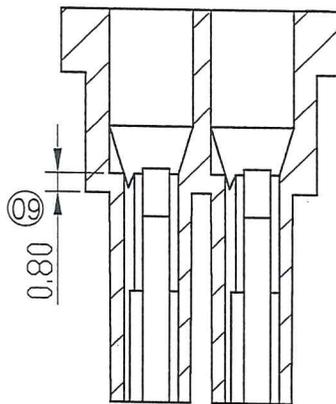
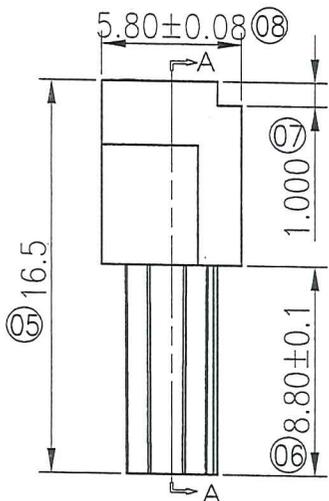
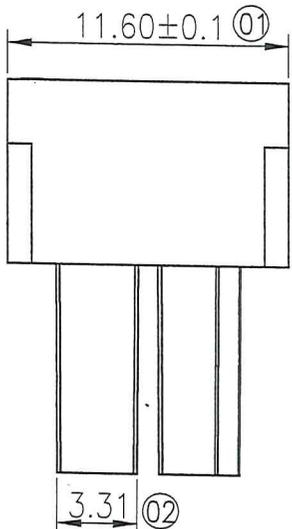



检验规范

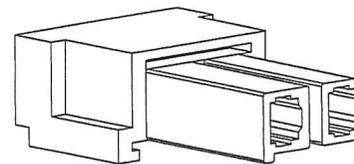


DETAIL "C"

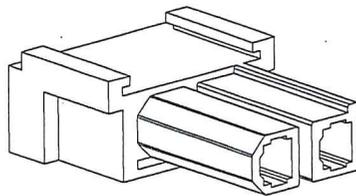

SECTION A-A

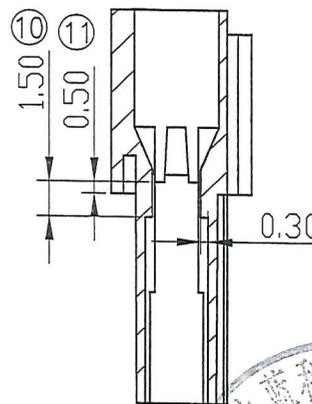

SECTION B-B

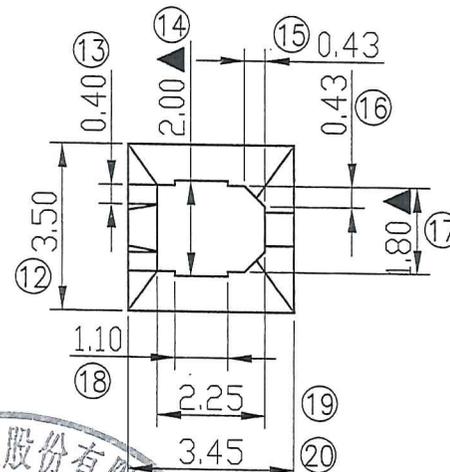

DETAIL "C"
SCALE:2:1

Notes:

1. 毛边: 0.10mm(max.);
2. 同批产品不可有色差现象, 产品外观不可油污、斑点等异常;
3. 方孔不得有孔塞, 孔内毛边小于0.10mm;
4. 核对样板不可组立异常或错误, 不得有包风缺料, 油污杂质及变形;
5. 顶针位凸出不可超出平面, 下陷小于0.15mm;
6. 塑胶不可严重缩水, 表面保持光滑;

7. 端子与塑壳配合, 推入时手感顺畅;
8. 穿塑壳拔出力: 2.50kgf(MIN).
9. ▲为重点检验尺寸.
10. 本产品使用的物料及制程须符合:
WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求




模具编号 JCT-2619

| Part No. | Material | Notes |
|--------------------|-------------------|----------|
| 34201H00-2X1PA-A03 | Nylon 66, UL94V-0 | Black/无卤 |

一般公差 GENERAL TOLERANCE

| | | | |
|--------|-------|-------|------------|
| X, X | ±0.15 | X° | ±2° |
| X, XX | ±0.05 | X, X° | ±1° |
| X, XXX | ±0.02 | ▲ | MAJOR DIM. |

单位 UNIT mm



绘图 DR. 陈佳龙
校对 CHK. 罗祖国
审核 CHK. 罗祖国
核准 APPD. 罗祖国

料号 PART NO. 34201H00-2XNPX-A03
文件编号 NUMBER ENDPH02

品名 TITLE 4.20mm PITCH DUAL ROW HOUSING 拼接式



比例 SCALE 1:1
SHEET 1/1
版次 REV. XO

| 版次 REV. | 日期 DATE | 变更内容 DESCRIPTION | 审核 CHK. | 核准 APPD. |
|---------|------------|------------------|---------|----------|
| X0 | 2022.04.13 | 开发版 | 伍文聪 | 罗祖国 |