


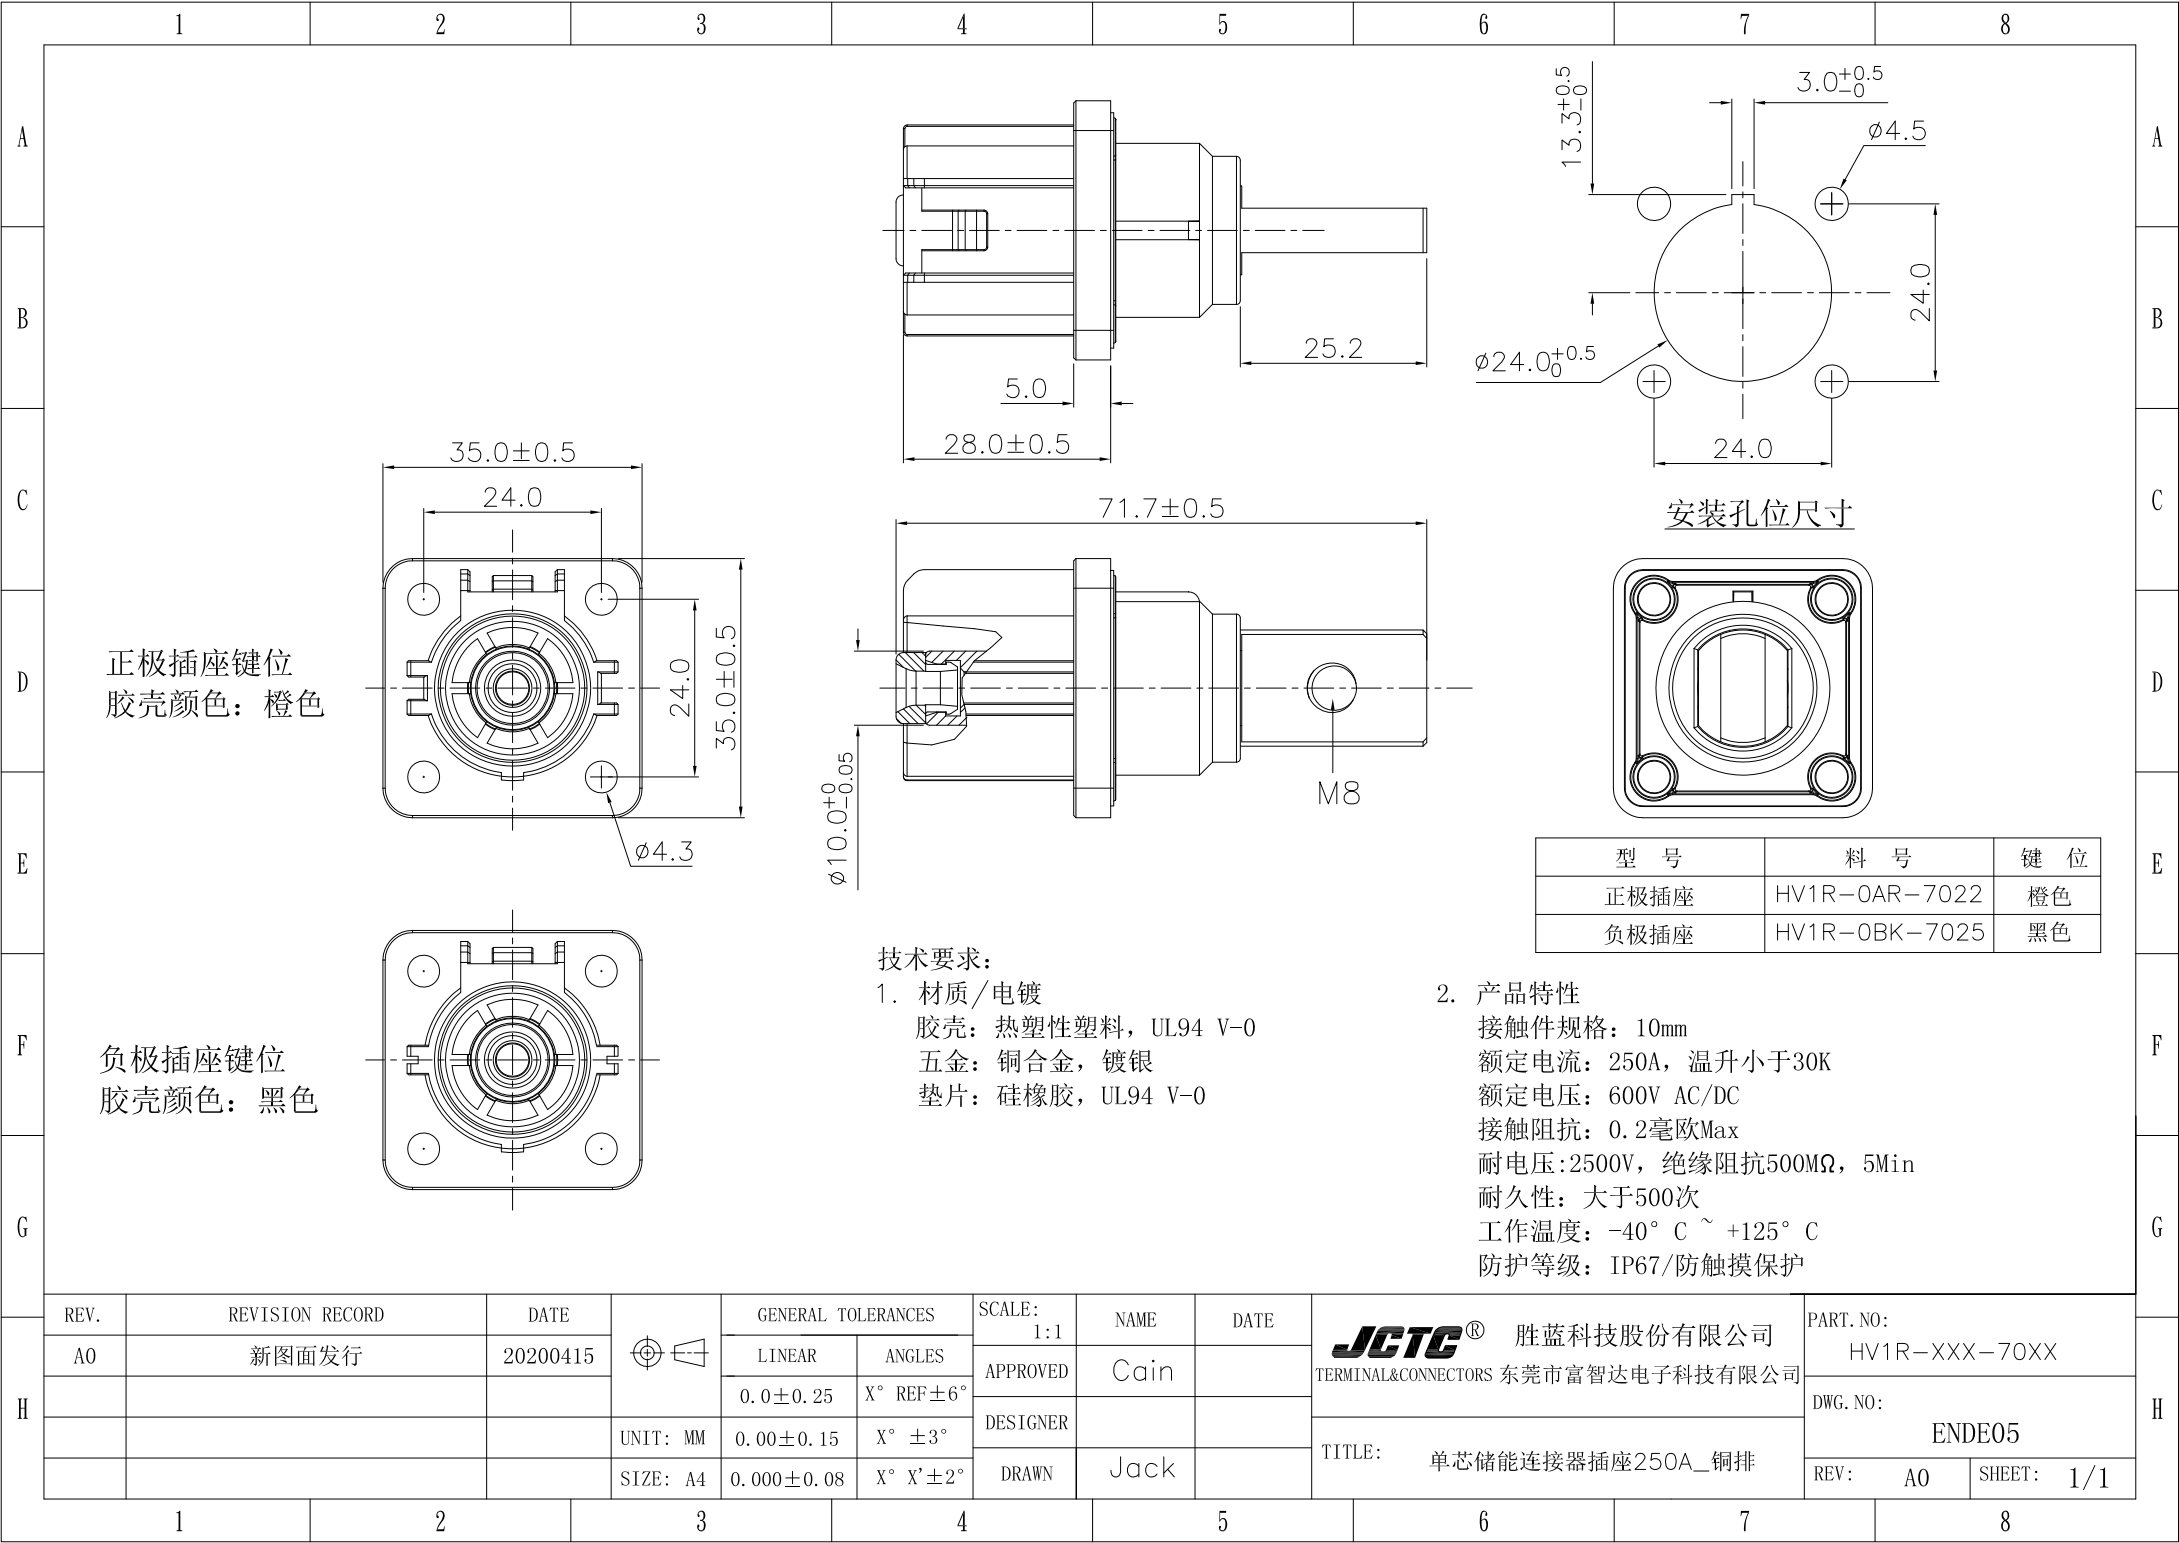

正极插座键位
胶壳颜色：橙色

负极插座键位
胶壳颜色：黑色

安装孔位尺寸

型 号	料 号	键 位
正极插座	HV1R-OAR-7022	橙色
负极插座	HV1R-OBK-7025	黑色

技术要求：

1. 材质/电镀
- 胶壳：热塑性塑料，UL94 V-0
- 五金：铜合金，镀银
- 垫片：硅橡胶，UL94 V-0

2. 产品特性

接触件规格：10mm
额定电流：250A，温升小于30K
额定电压：600V AC/DC
接触阻抗：0.2毫欧Max
耐电压：2500V，绝缘阻抗500MΩ，5Min
耐久性：大于500次
工作温度：-40° C ~ +125° C
防护等级：IP67/防触摸保护

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:
A0	新图面发行	20200415		LINEAR	ANGLES	1:1	Cain			HV1R-XXX-70XX
			UNIT: MM	0.0±0.25	X° REF±6°	APPROVED				DWG. NO:
				0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER				ENDE05
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	Jack		TITLE: 单芯储能连接器插座250A_铜排	REV: A0 SHEET: 1/1